



ZAHRADNÍ PROGRAM

LiaStone

Katalog zahradní architektury



Liapor®
www.liapor.cz

Vydlážděte si cestu do své vysněné zahrady s LiaStone

Zahrada u rodinného domu, nebo veřejný park, to nejsou jen travnaté plochy, stromy, keře a květiny. Dlažby, opěrné a okrasné zdi a další prvky zahradní architektury pomáhají, abychom se cítili na těchto místech příjemně a pohodlně.

Prvky zahradní architektury LiaStone slouží k formování terénu v souladu s přírodou. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i beton je přírodní materiál. Skládá se z cementu, písku, vody a ze zrn přírodního kamene, nebo keramického kameniva.

Studenou šed' lze vyměnit za teplé zemité odstíny hnědé, červené a okrové, které toto souznění ještě umocní. Vyberte si z široké nabídky dlažeb, zahradních prvků LiaStone a typových řešení pro zahrady, parky a náměstí v našem katalogu.



Proč LiaStone?



INSPIRACE



TRADICE



PŘÍRODA

Vykouzlete originální plochu ze dvou desítek druhů dlažeb a více než 100 skladebných variant, které najdete v tomto katalogu. LiaStone nabízí kompletní řešení pro zahrady, parky, náměstí a další veřejná prostranství.

Dlouhá tradice a vysoká kvalita řadí zahradní architekturu a dlažby LiaStone mezi prémiové výrobky na českém trhu. Sortiment inovovujeme podle aktuálních trendů a nejčastějších požadavků zákazníků.

LiaStone v souznění s přírodou...
Beton je ve své podstatě přírodní materiál.
Je-li citlivě použit, pak do rázu krajiny přirozeně zapadne.

LiaStone®

Obsah

8–71

Dlažba
zámková, velkoformátová,
speciální

74–87

Stěny
okrasné a opěrné

90–97

Obrubníky a žlaby

100–113


Ploty,
prvky pro oplocení,
ztracené bednění

116–118

Palisády a schody

121–127

Barvy, povrchy,
technické informace

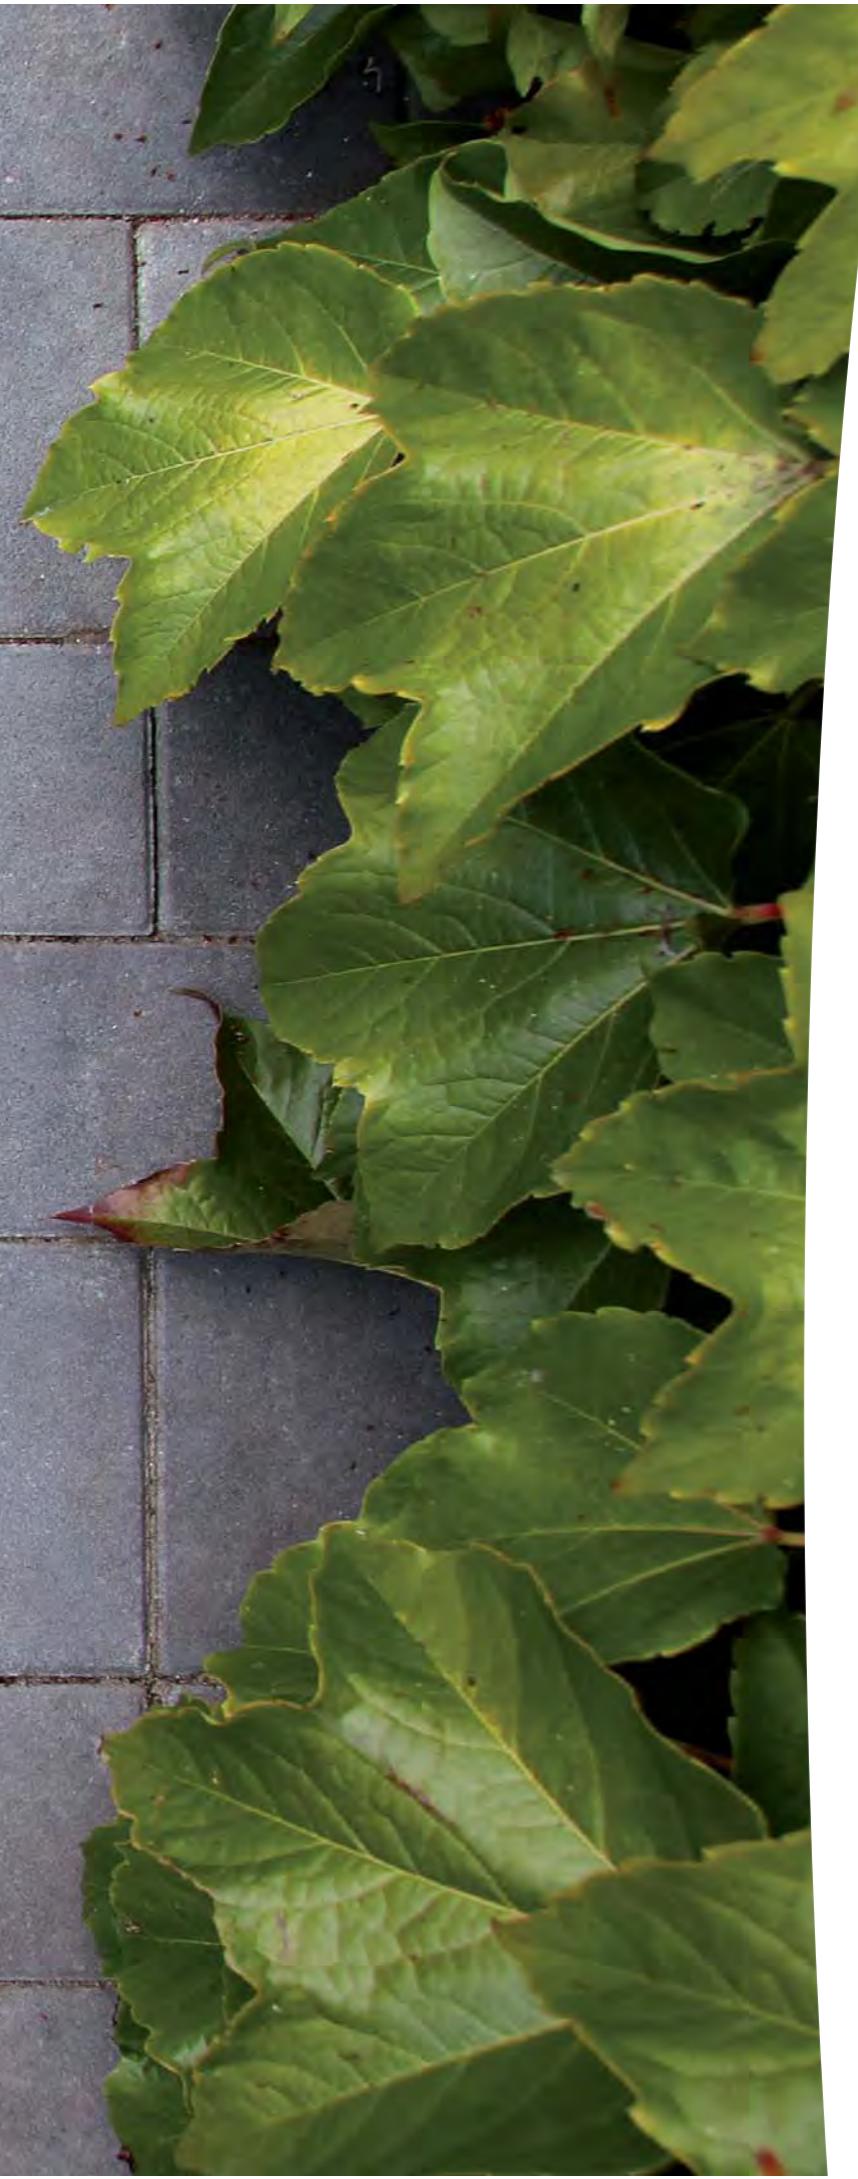

Široký sortiment dlažeb LiaStone nabízí řešení pro každou zahradu i veřejné prostranství. Betonová zámková, nebo velkoformátová dlažba představuje moderní způsob řešení zpevněných ploch, jako jsou terasy a pergoly, cestičky, parkovací místa či plochy v okolí bazénů.



Dlažba


zámková, velkoformátová, speciální



LiaStone®

Betonová dlažba Kampa je určena pro všechny typy komunikací.
Umožnuje velké množství skladebních variant díky 4 různým rozměrům kostek. Profilovaný povrch dodává nevšední vzhled.

Kampa



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

A: 160 x 215(205) x 80 mm / B: 160 x 175(165) x 80 mm
C: 160 x 135(125) x 80 mm / D: 160 x 95(85) x 80 mm

Spotřeba: ks/m² variabilní dle sestavy dílů


Obsah palety: m² 7,04



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.




Vytvořte si originální mozaiku díky kombinaci všech dostupných rozměrů.

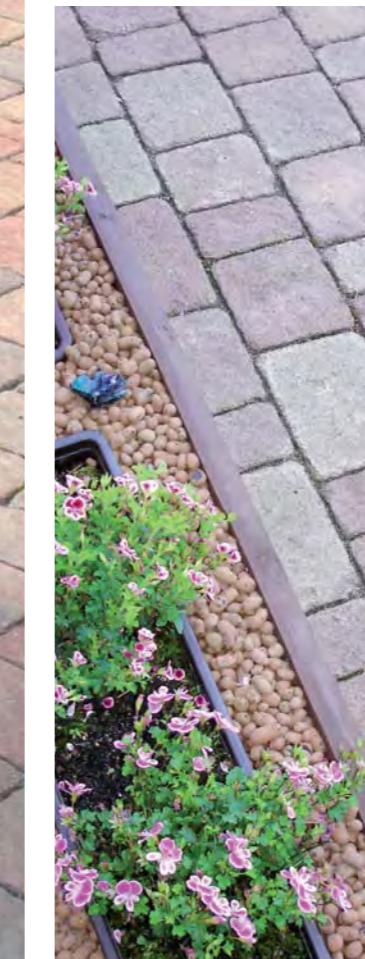

Betonová dlažba Nostalgie je věrnou imitací žulových kostek.

Proto ji lze při mnohem nižších pořizovacích nákladech použít v historických zástavbách. Vhodná je ale též pro zpevněné plochy v zahradách, parcích apod.

Nostalgie



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

A: 92 x 102 x 60 mm / B: 92 x 68 x 60 mm / C: 92 x 58(50) x 60 mm
D: 92 x 87(79) x 60 mm / E: 92 x 75 x 60 mm / F: 92 x 87(83) x 60 mm
G: 92 x 83(79) x 60 mm



Spotřeba: ks/m² variabilní dle sestavy dílů



Obsah palety: m² 7,9



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Dlažební kostky Nostalgie mají různé rozměry. Lze je pokládat nahodile a podtrhnout tak dojem přírodního materiálu, nebo vytvářet zajímavé mozaiky.

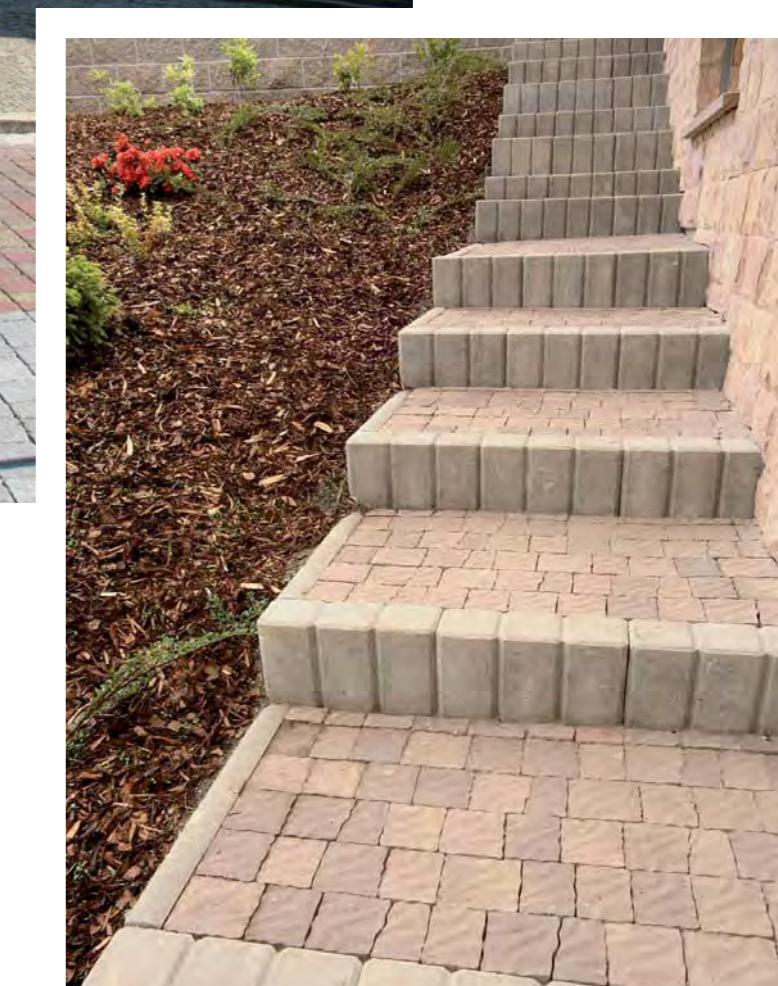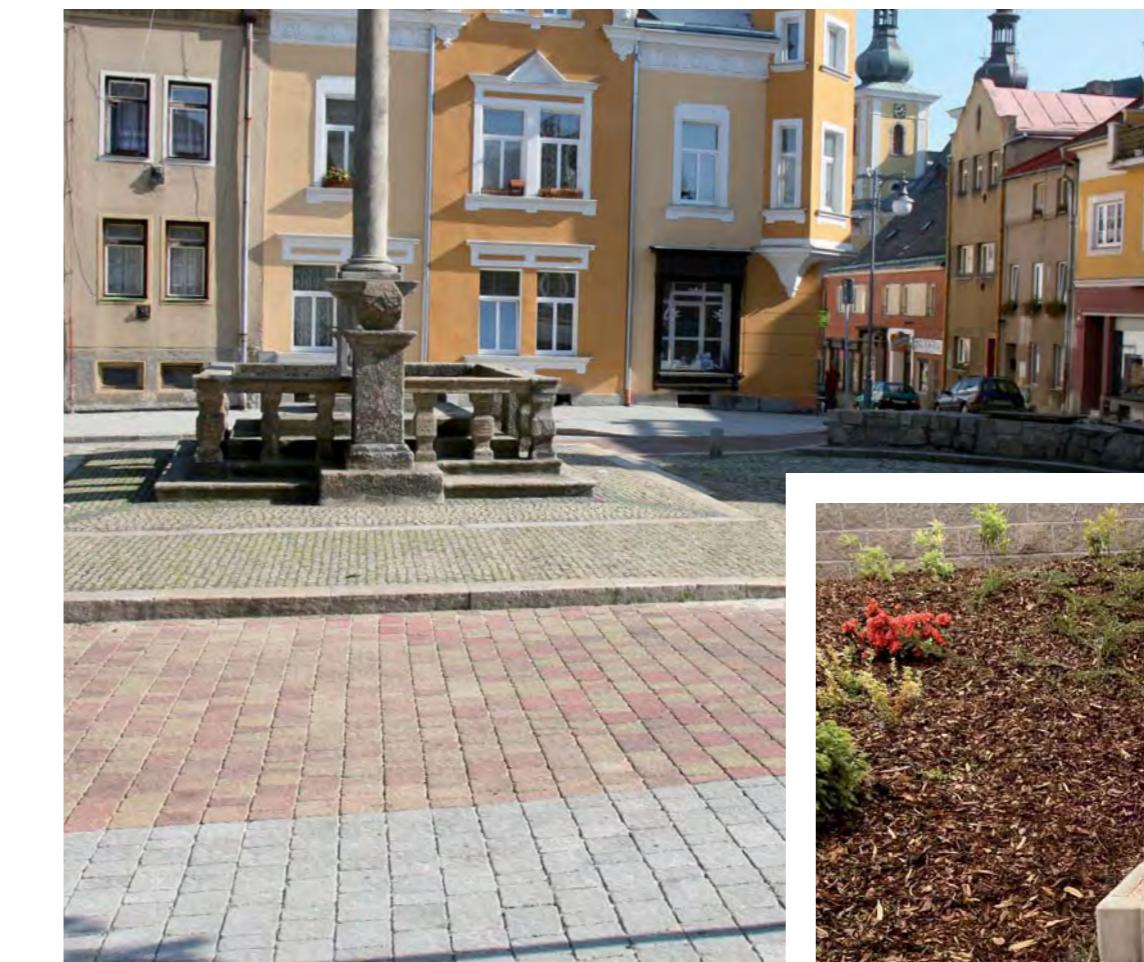

Nadčasová čtvercová dlažba Kolonáda je ideální volbou pro většinu zpevněných ploch v okolí domu. Pravidelný geometrický tvar nebude rušit ani v kombinaci s výraznějšími architektonickými prvky.

Kolonáda



Rozměry: Délka x Šířka x Výška


100 x 100 x 60 / 80 mm

Spotřeba: ks/m²

100 / 100

Obsah palety: m²

8,8 / 7,04

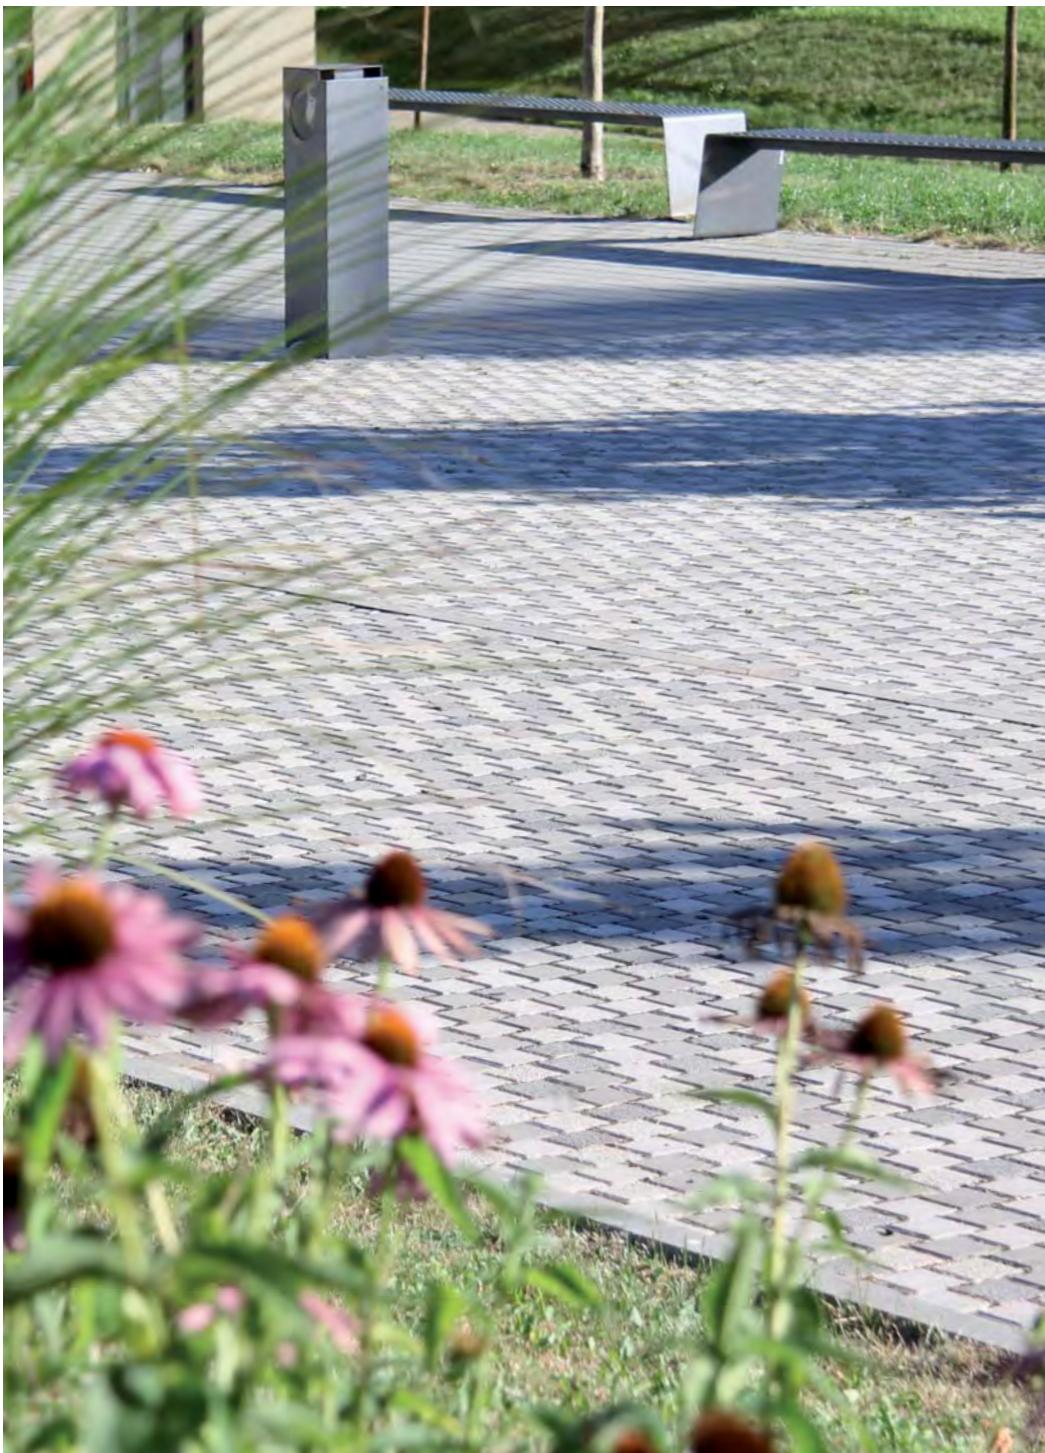

Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.






Pro vytvoření zajímavých mozaik lze kombinovat s dlažbami Promenáda a Ekoflor.
K dispozici ve dvou rozměrech.





skladba A inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby
Kolonáda

14


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

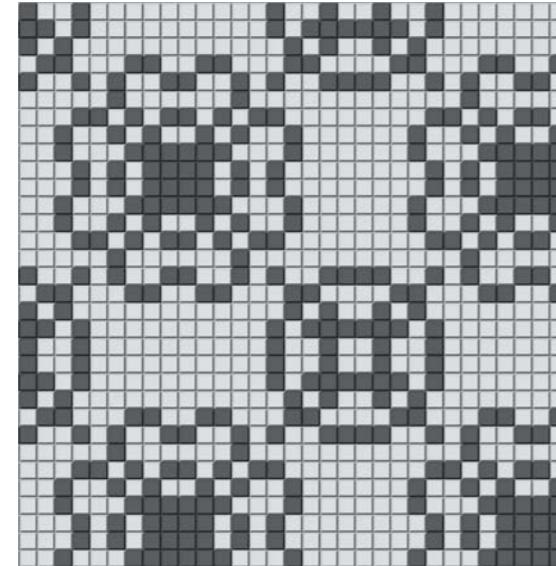

plocha 3,2 x 3,2 m




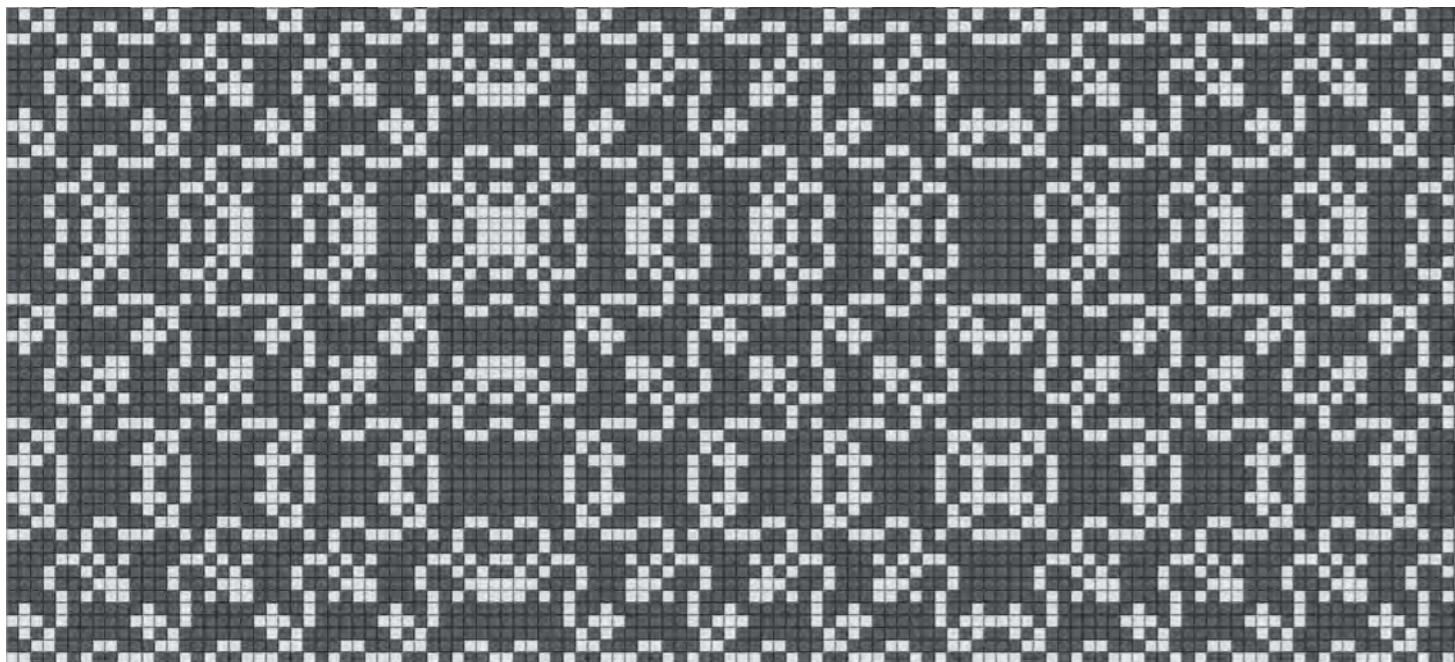


rozlehlá plocha



skladba B inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby
Kolonáda

15


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

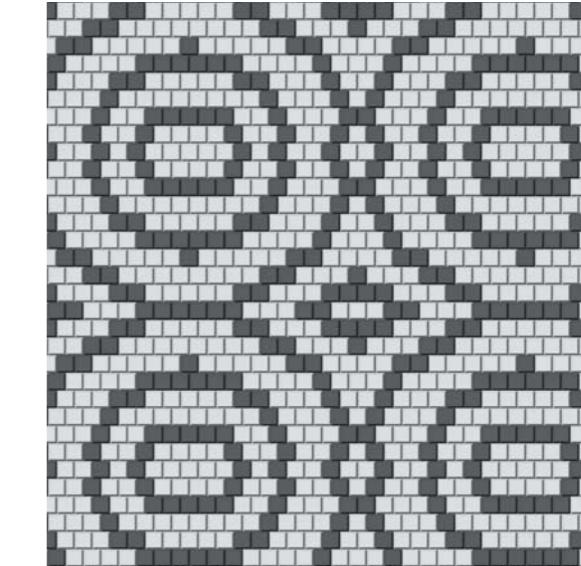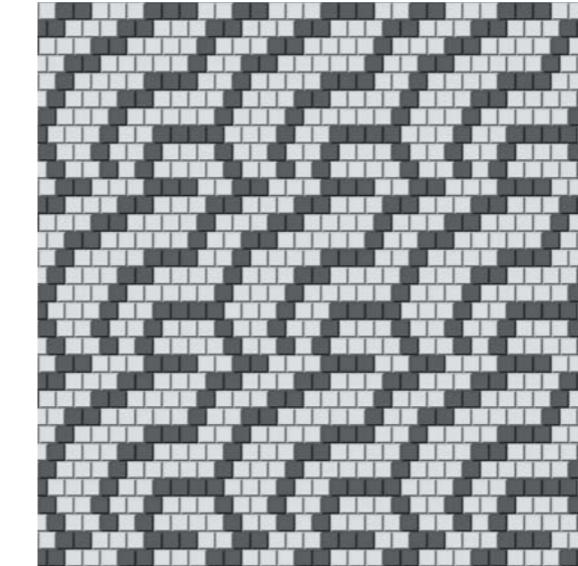

plocha 3,2 x 3,2 m

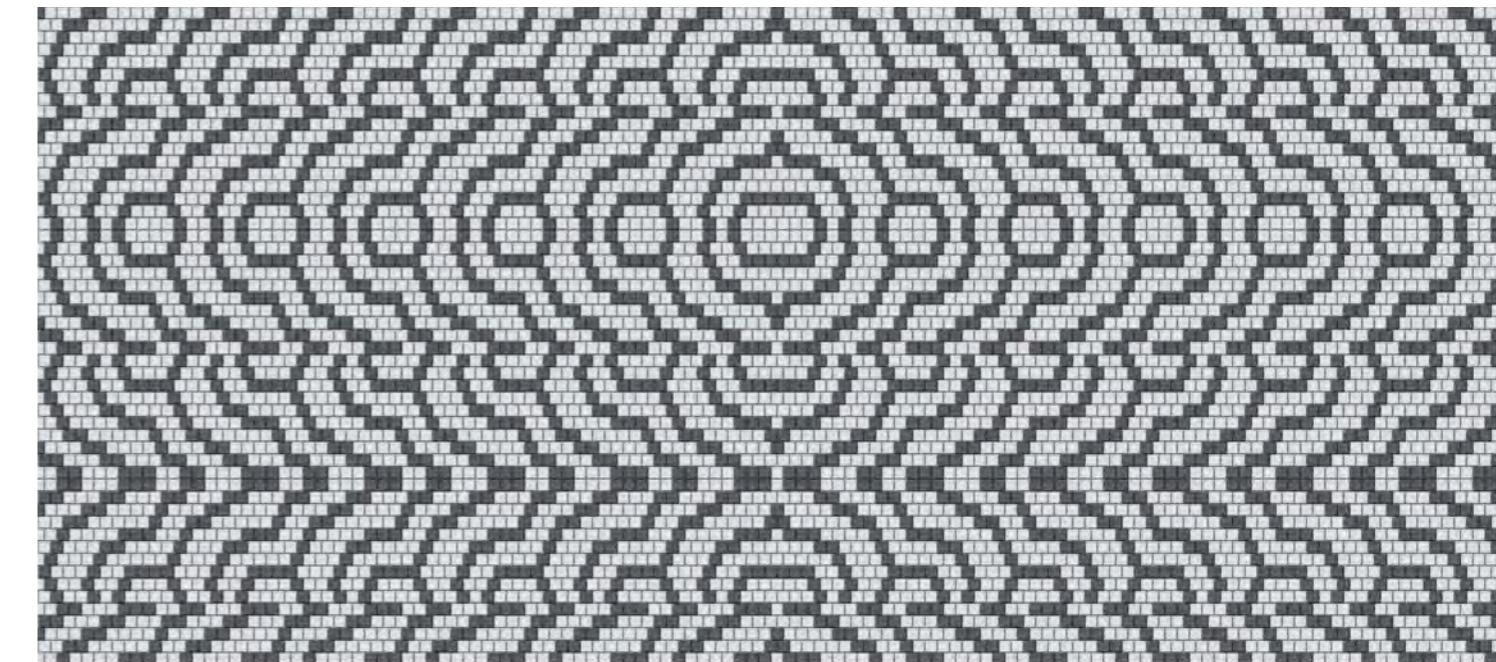

rozlehlá plocha

Promenáda je klasická obdélníková dlažba. Díky svým rozměrům je vhodná i pro dláždění větších ploch, nebo také přechody asfaltových povrchů a obrubníků, příkopových tvárníc a podobně.

Promenáda



| |
|--------------------------------|
| Rozměry: Délka x Šířka x Výška |
| 200 x 100 x 60 / 80 mm |
| Spotřeba: ks/m ² |
| 50 / 50 |

Obsah palety: m²

11,52 / 7,68



Dlažbu Promenáda vyrábíme i v provedení s rovnými hranami. Další variantou provedení je „Promenáda slepecká“. Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Na následující straně najdete návrhy různých skladebných variant. Pro vytvoření dalších zajímavých mozaik lze kombinovat s dlažbami Vřídlo a Kolonáda.



skladba A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby





Promenáda

18


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

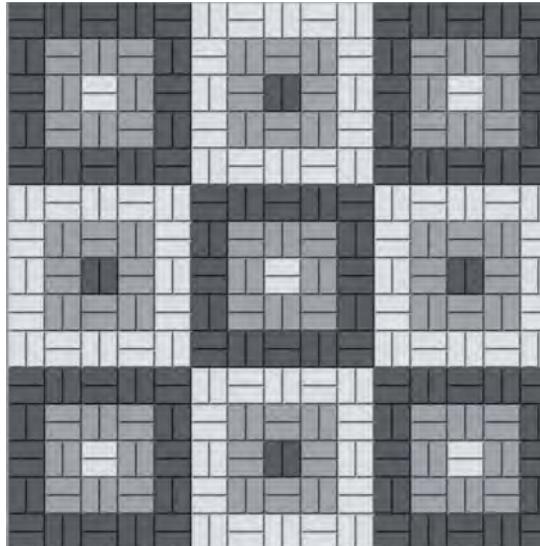

plocha 3,0 x 3,0 m

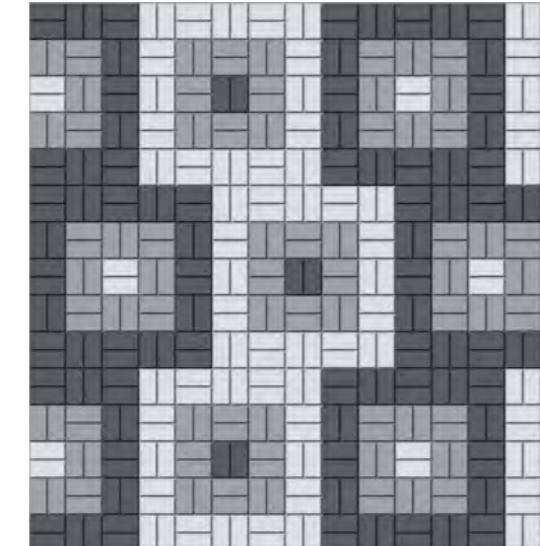

skladba B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby





Promenáda

19



základní skladba




plocha 1,6 x 1,6 m

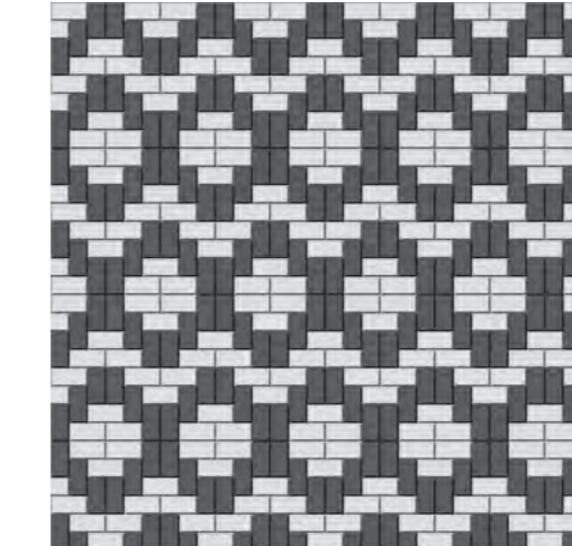

plocha 3,0 x 3,0 m

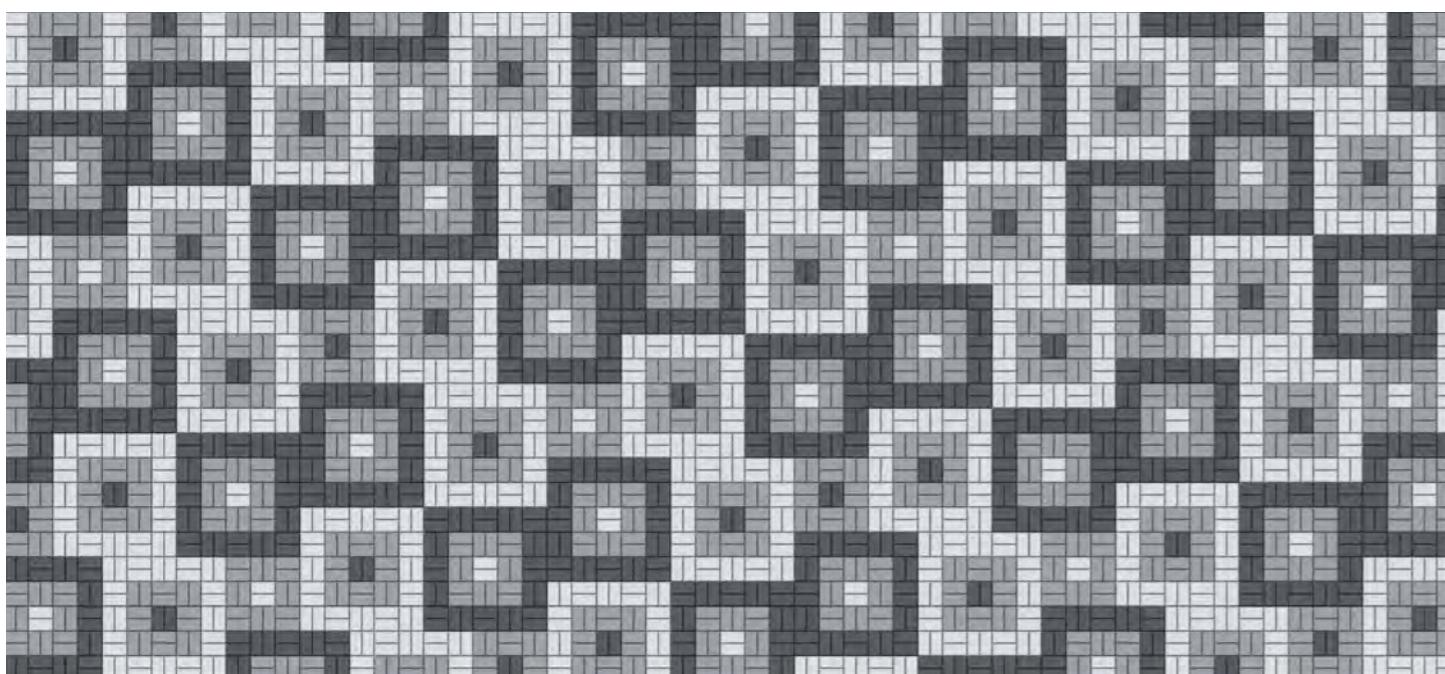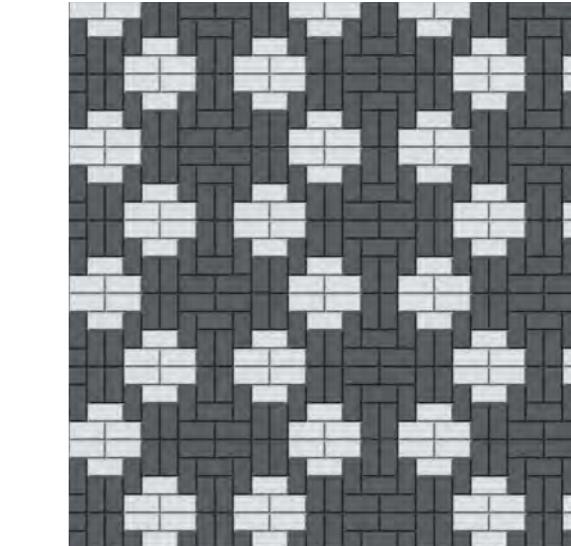

rozlehlá plocha

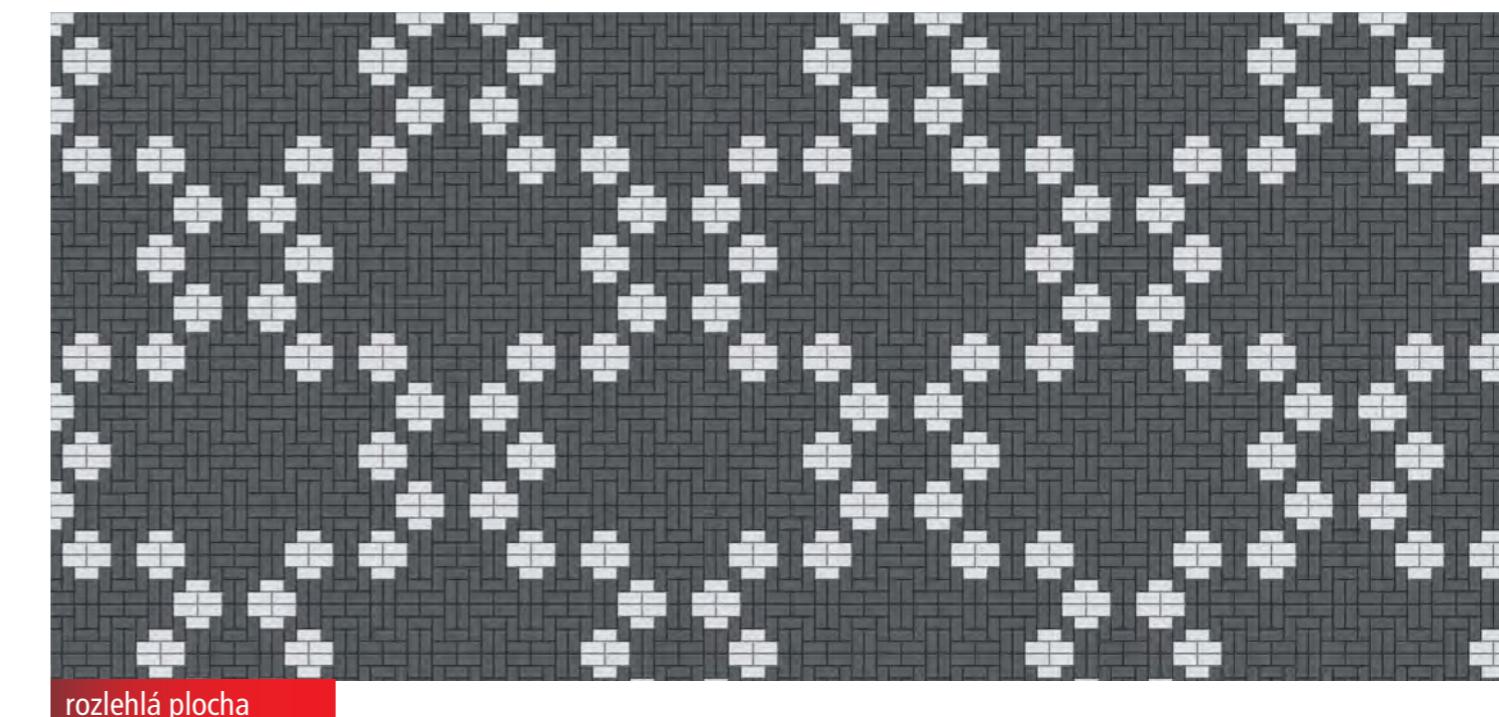

rozlehlá plocha

Čtvercová dlažba Vřídlo je vhodná pro všechny typy zpevněných ploch včetně komunikací.

Díky jednoduchému nadčasovému čtvercovému tvaru nepůsobí rušivým dojmem ani v historické zástavbě, nebo v kombinaci s výraznějšími architektonickými prvky.

Vřídlo



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

200 x 200 x 60 mm

Spotřeba: ks/m²

25

Obsah palety: m²

11,52



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Kombinujte s dlažbami Kolonáda, Promenáda a Sandra a vytvořte si nevšední skladbu, nebo využijte typová řešení z následující strany.




skladba A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby




Výdlo

22


základní skladba




plocha 1,6 x 1,6 m



plocha 1,8 x 1,8 m

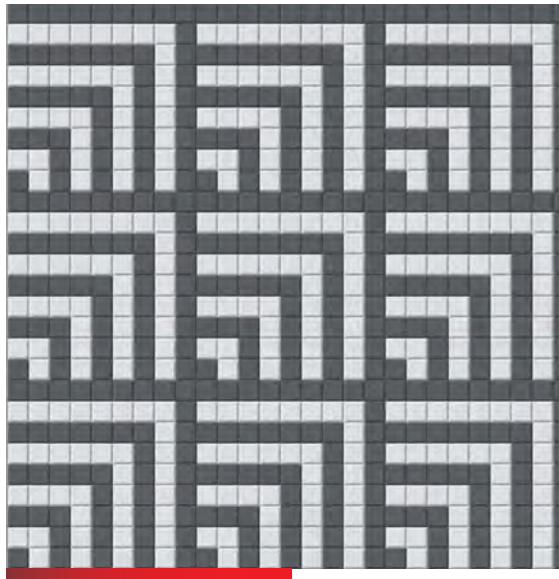

plocha 5,4 x 5,4 m

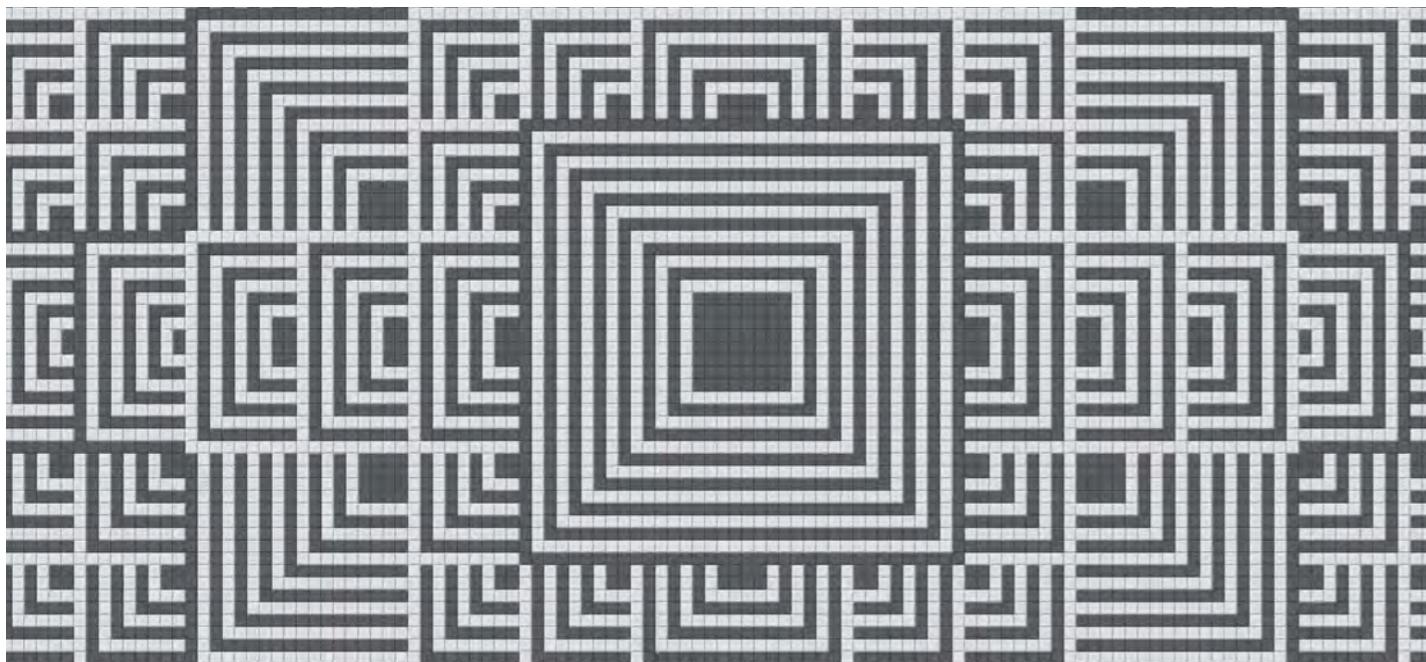

rozlehlá plocha

skladba B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby




Výdlo

23


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m



plocha 7,2 x 7,2 m

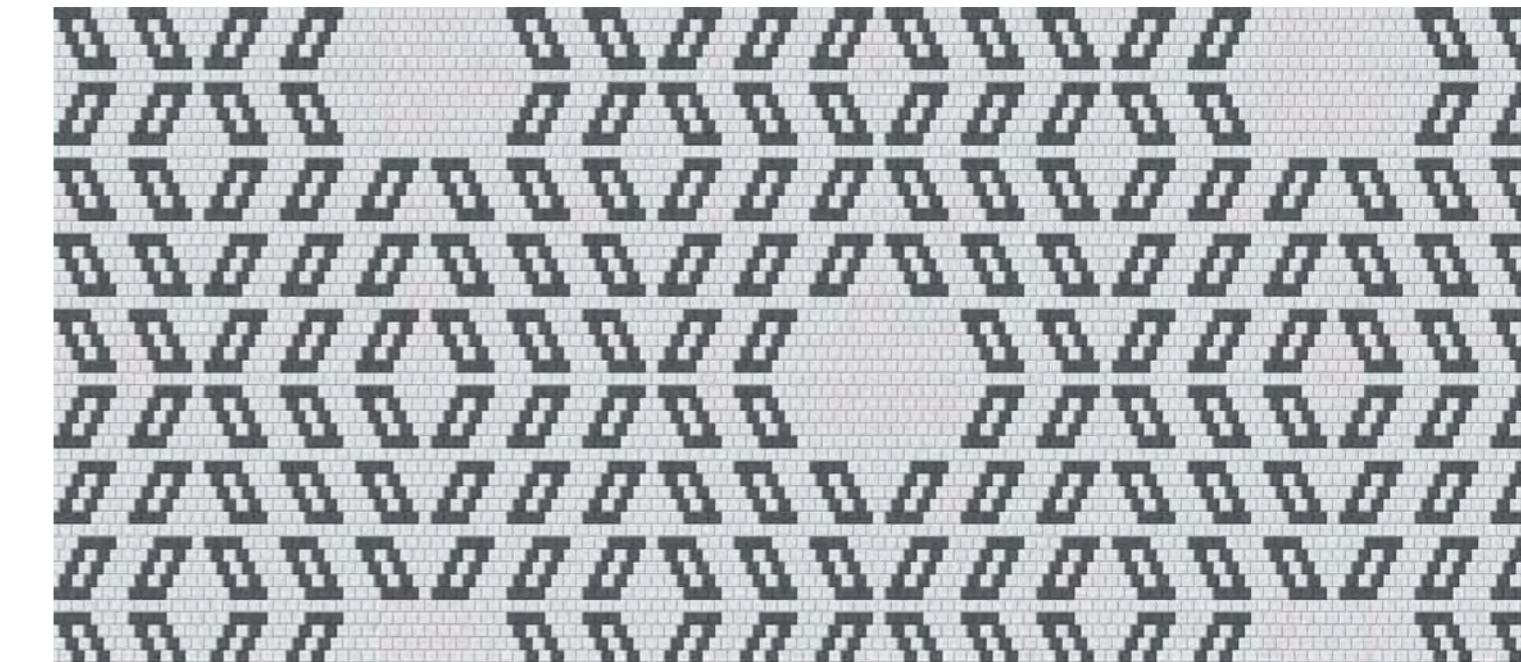

rozlehlá plocha

Nová čtvercová dlažba Sandra je vhodná pro většinu zpevněných ploch především v okolí domu. Díky pravidelnému geometrickému tvaru nebude rušit v moderní, ani tradiční zástavbě.

24

Sandra

Rozměry: Délka x Šířka x Výška

 400 x 400 x 60 mm

Spotřeba: ks/m²

6,25

Obsah palety: m²



9,6



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Návrhy skladebných variant najdete na následující straně.

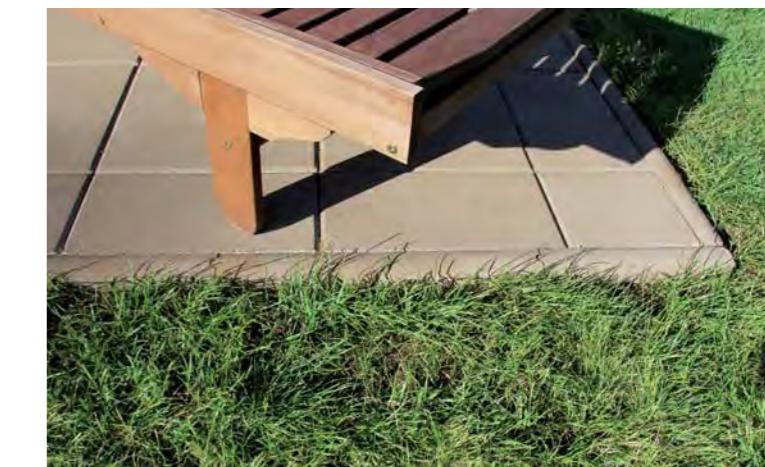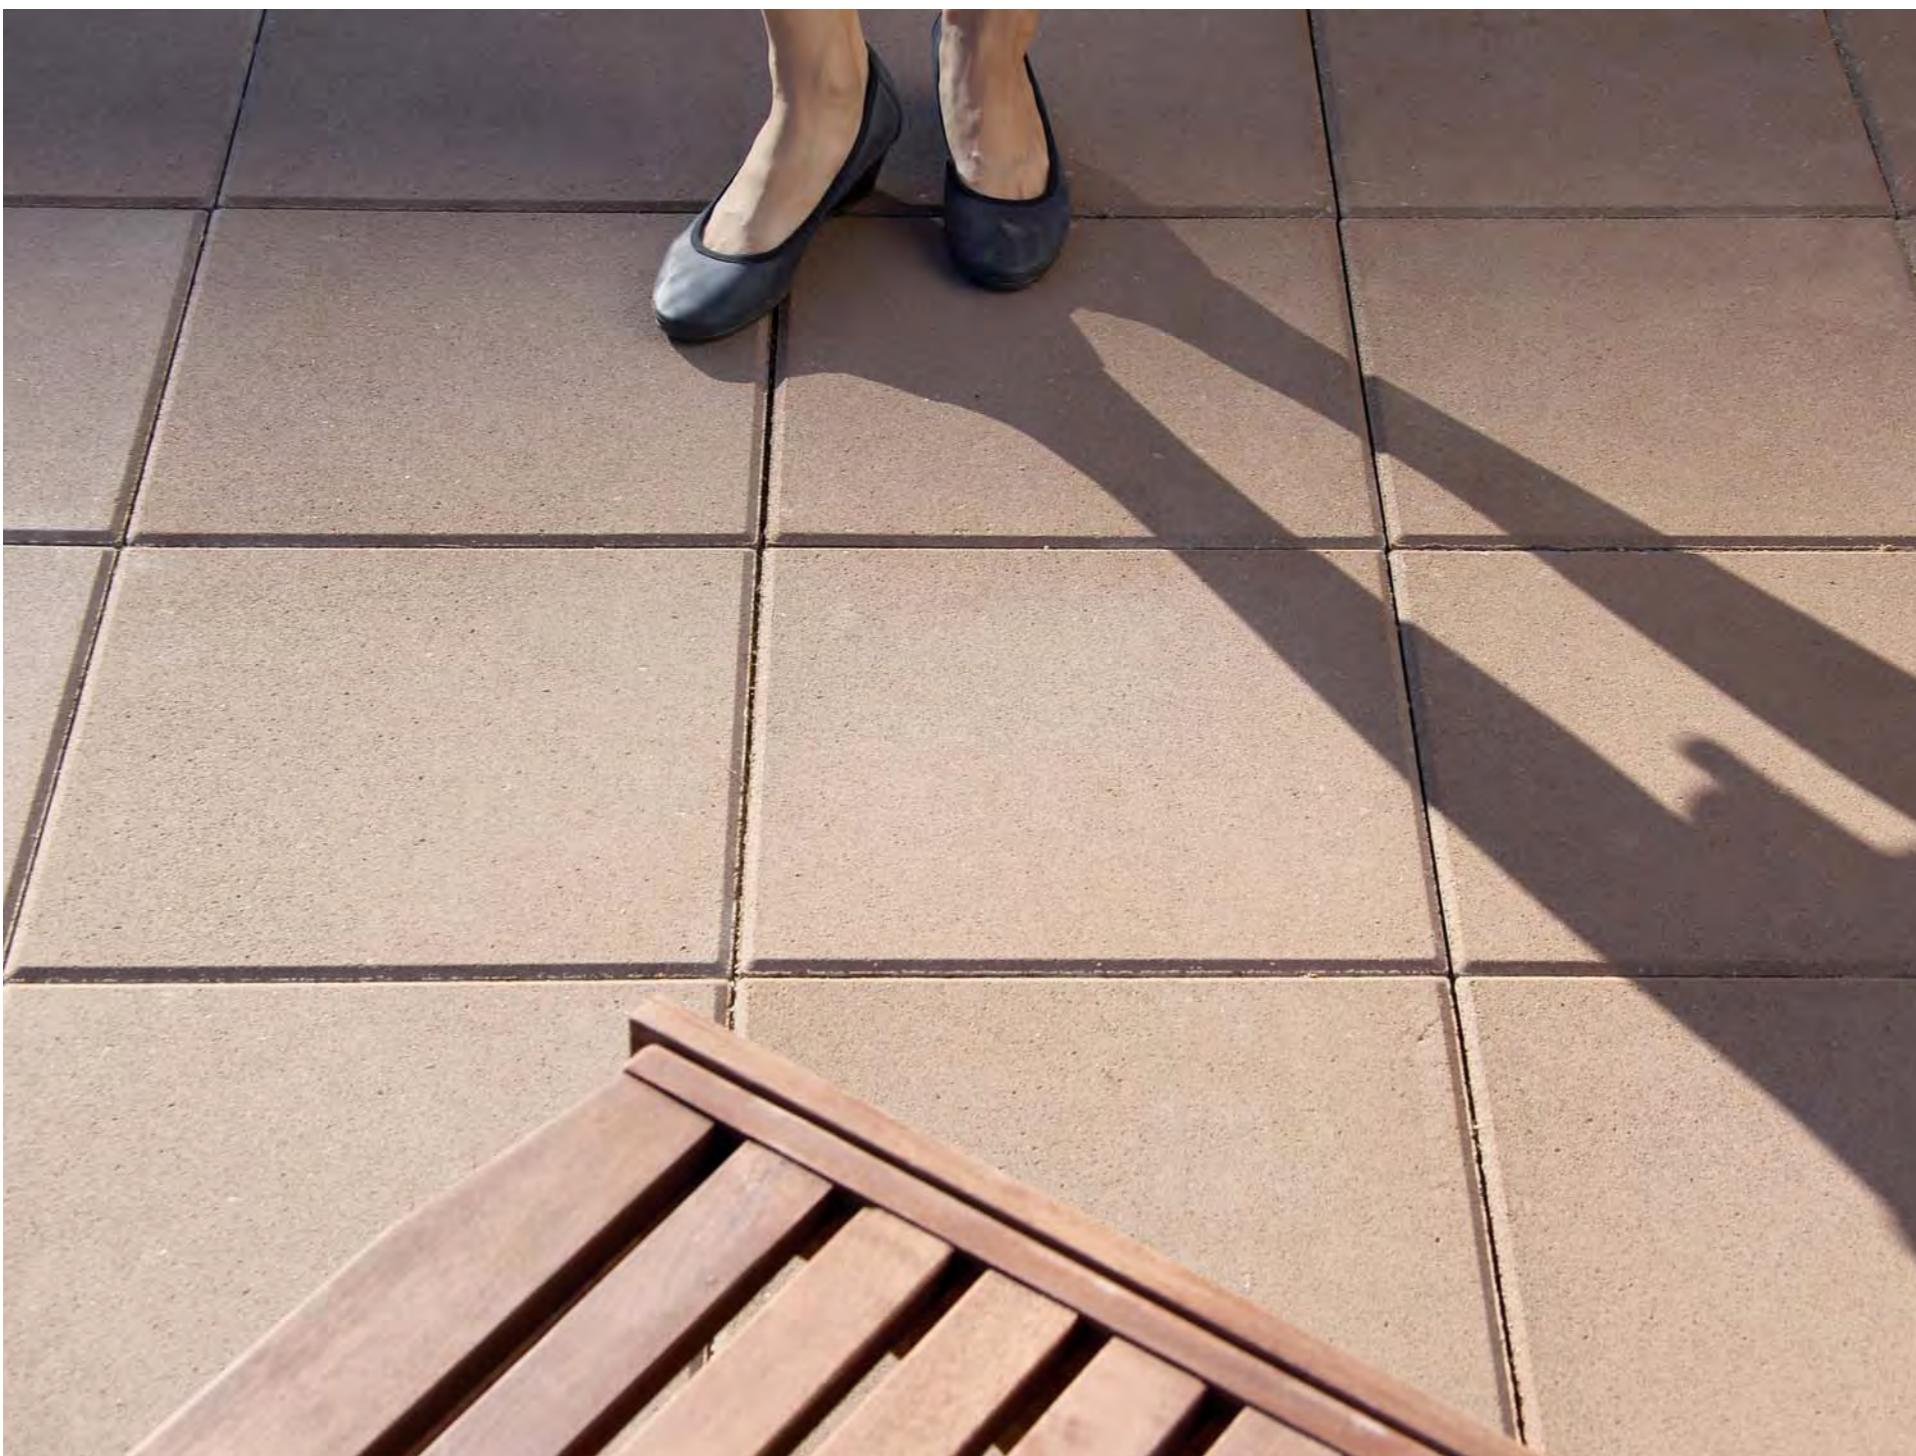

25

skladba




A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Sandra

26


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

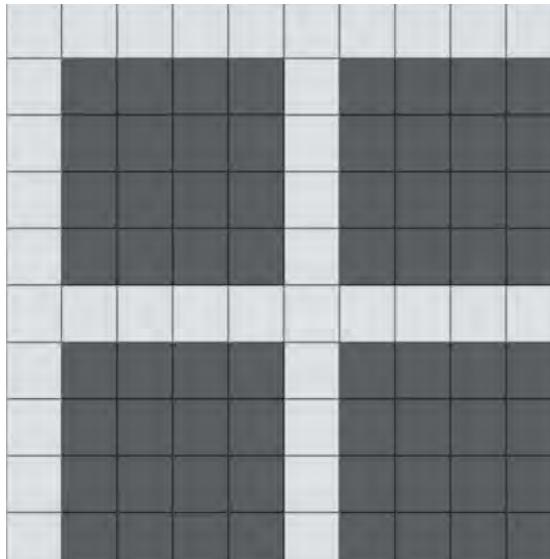

plocha 4,0 x 4,0 m

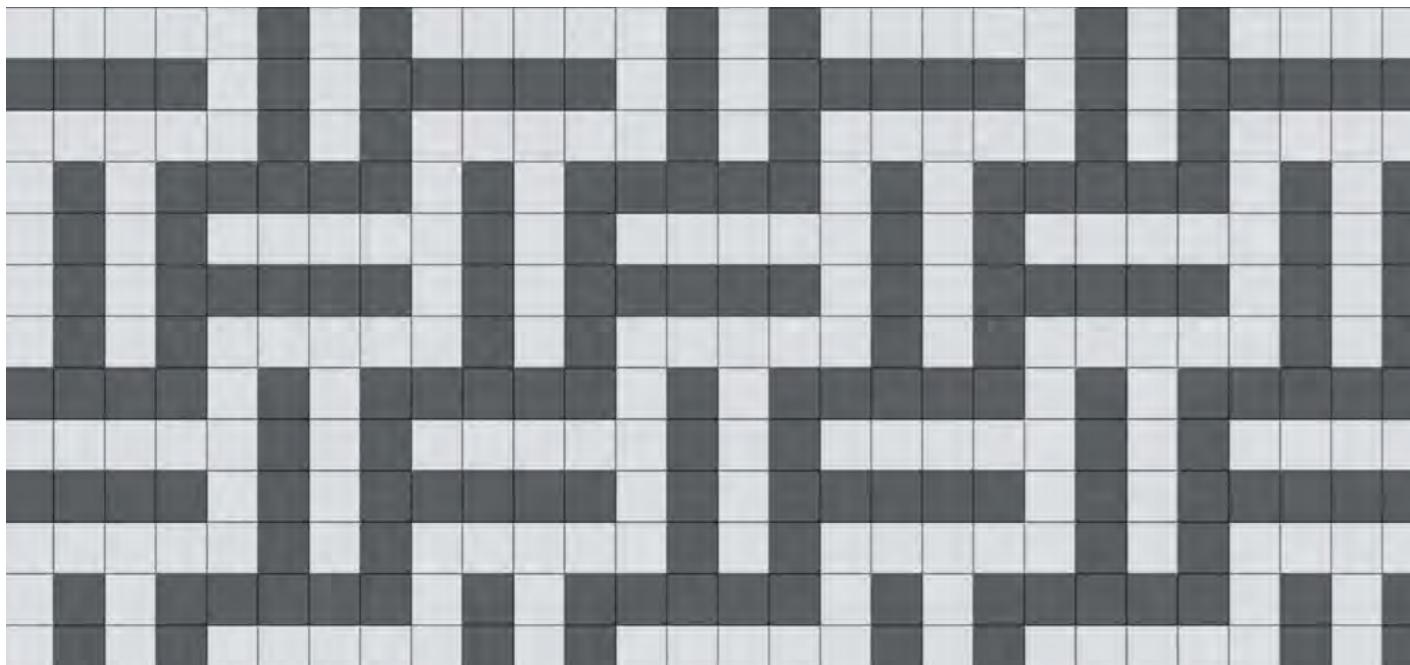

rozlehlá plocha

skladba

B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Sandra

27


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

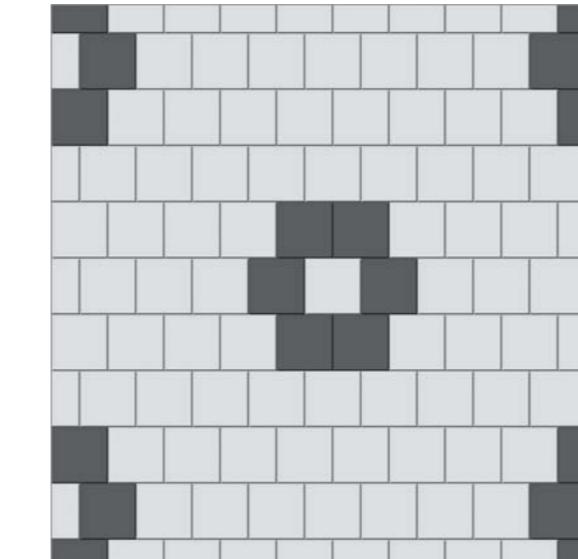

plocha 4,0 x 4,0 m

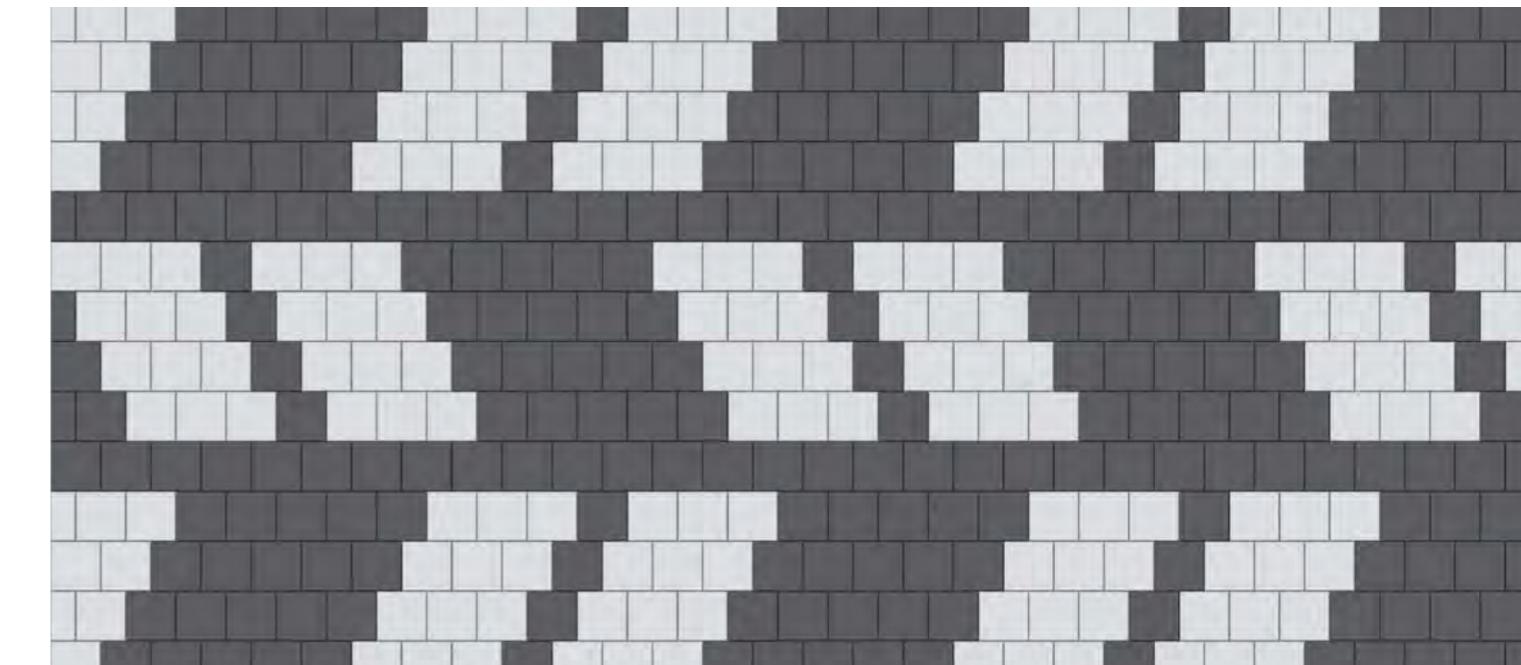

rozlehlá plocha

Betonová dlažba Samantha je další novinkou v sortimentu LiaStone. Vyrábí se ve dvou rozměrech, které lze vzájemně kombinovat do působivých vzorů. Díky jednoduchému nadčasovému designu se hodí pro pochozí i pojazdové plochy v moderní i historické zástavbě.

Samantha



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

200 x 200 / 400 x 400 x 80 mm

Spotřeba: ks/m² variabilní dle sestavy dílů

Obsah palety: m² 7,68



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Návrhy skladebných variant najdete na následující straně.



skladba


A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Samantha

30


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

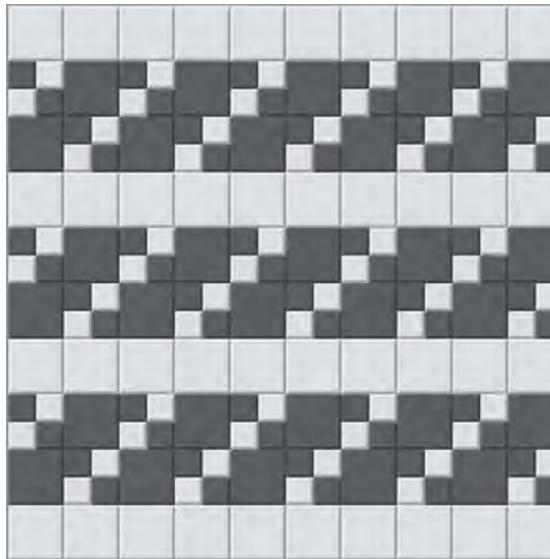

plocha 4,0 x 4,0 m

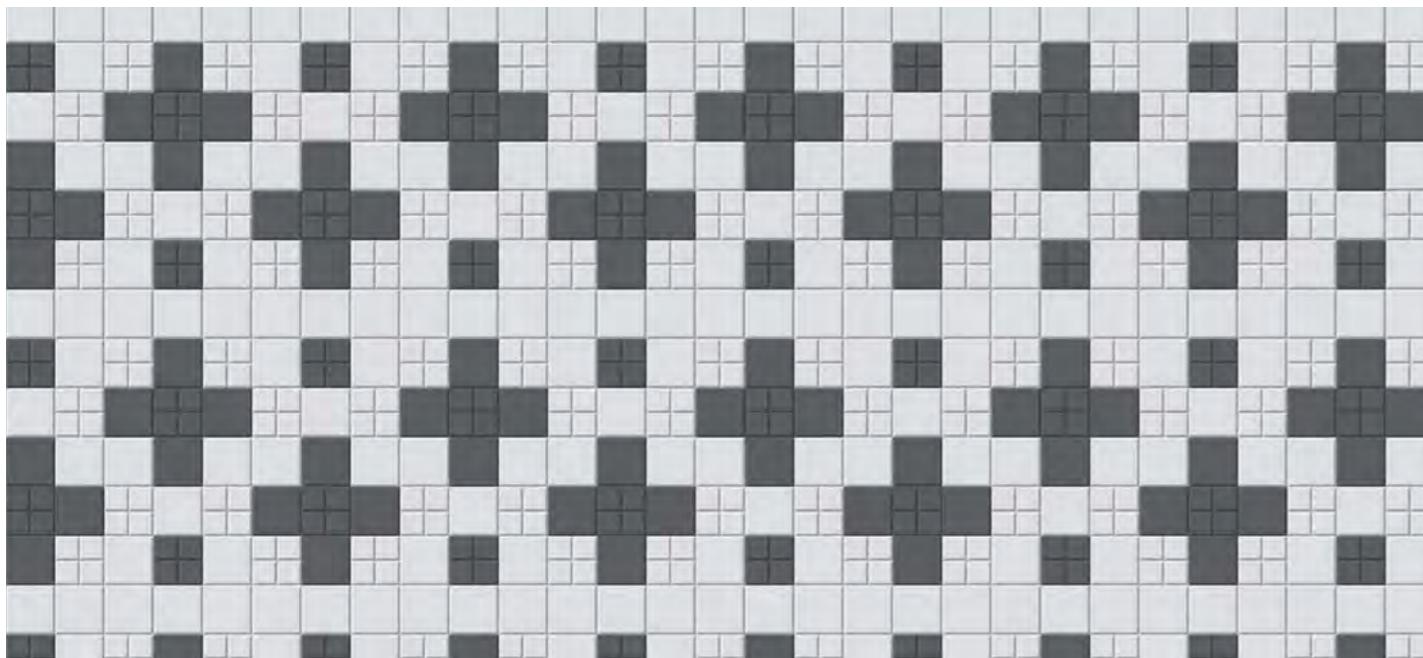

rozlehlá plocha

skladba


B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Samantha

31


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

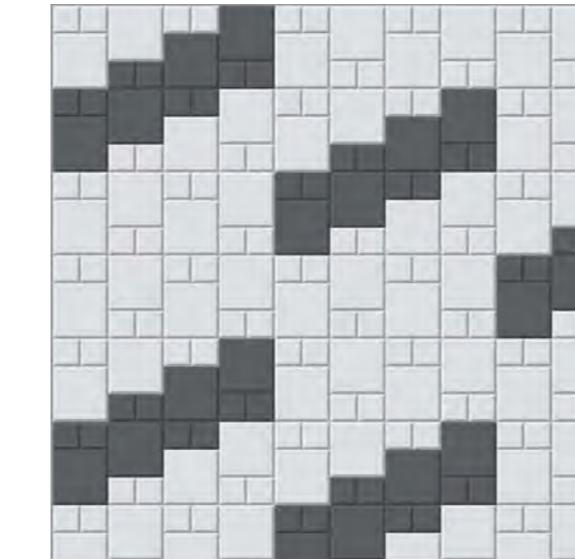

plocha 4,0 x 4,0 m

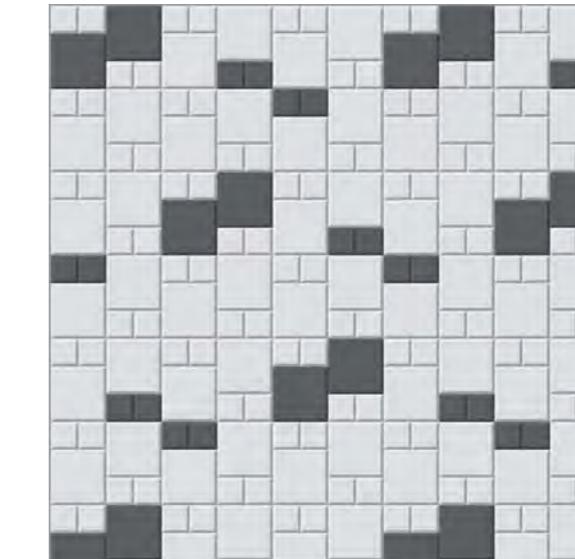

rozlehlá plocha

Betonová zámková dlažba Diana I je díky svým rozměrům ideální pro dláždění rozlehlejších ploch. Využijete ji ale také pro zakončení asfaltových ploch u obrubníků, příkopových tvárníc a podobně.

32

Diana I



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

320 x 240 x 80 mm

Spotřeba: ks/m²

13

Obsah palety: m²


7,37



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami Diana II a Diana III.

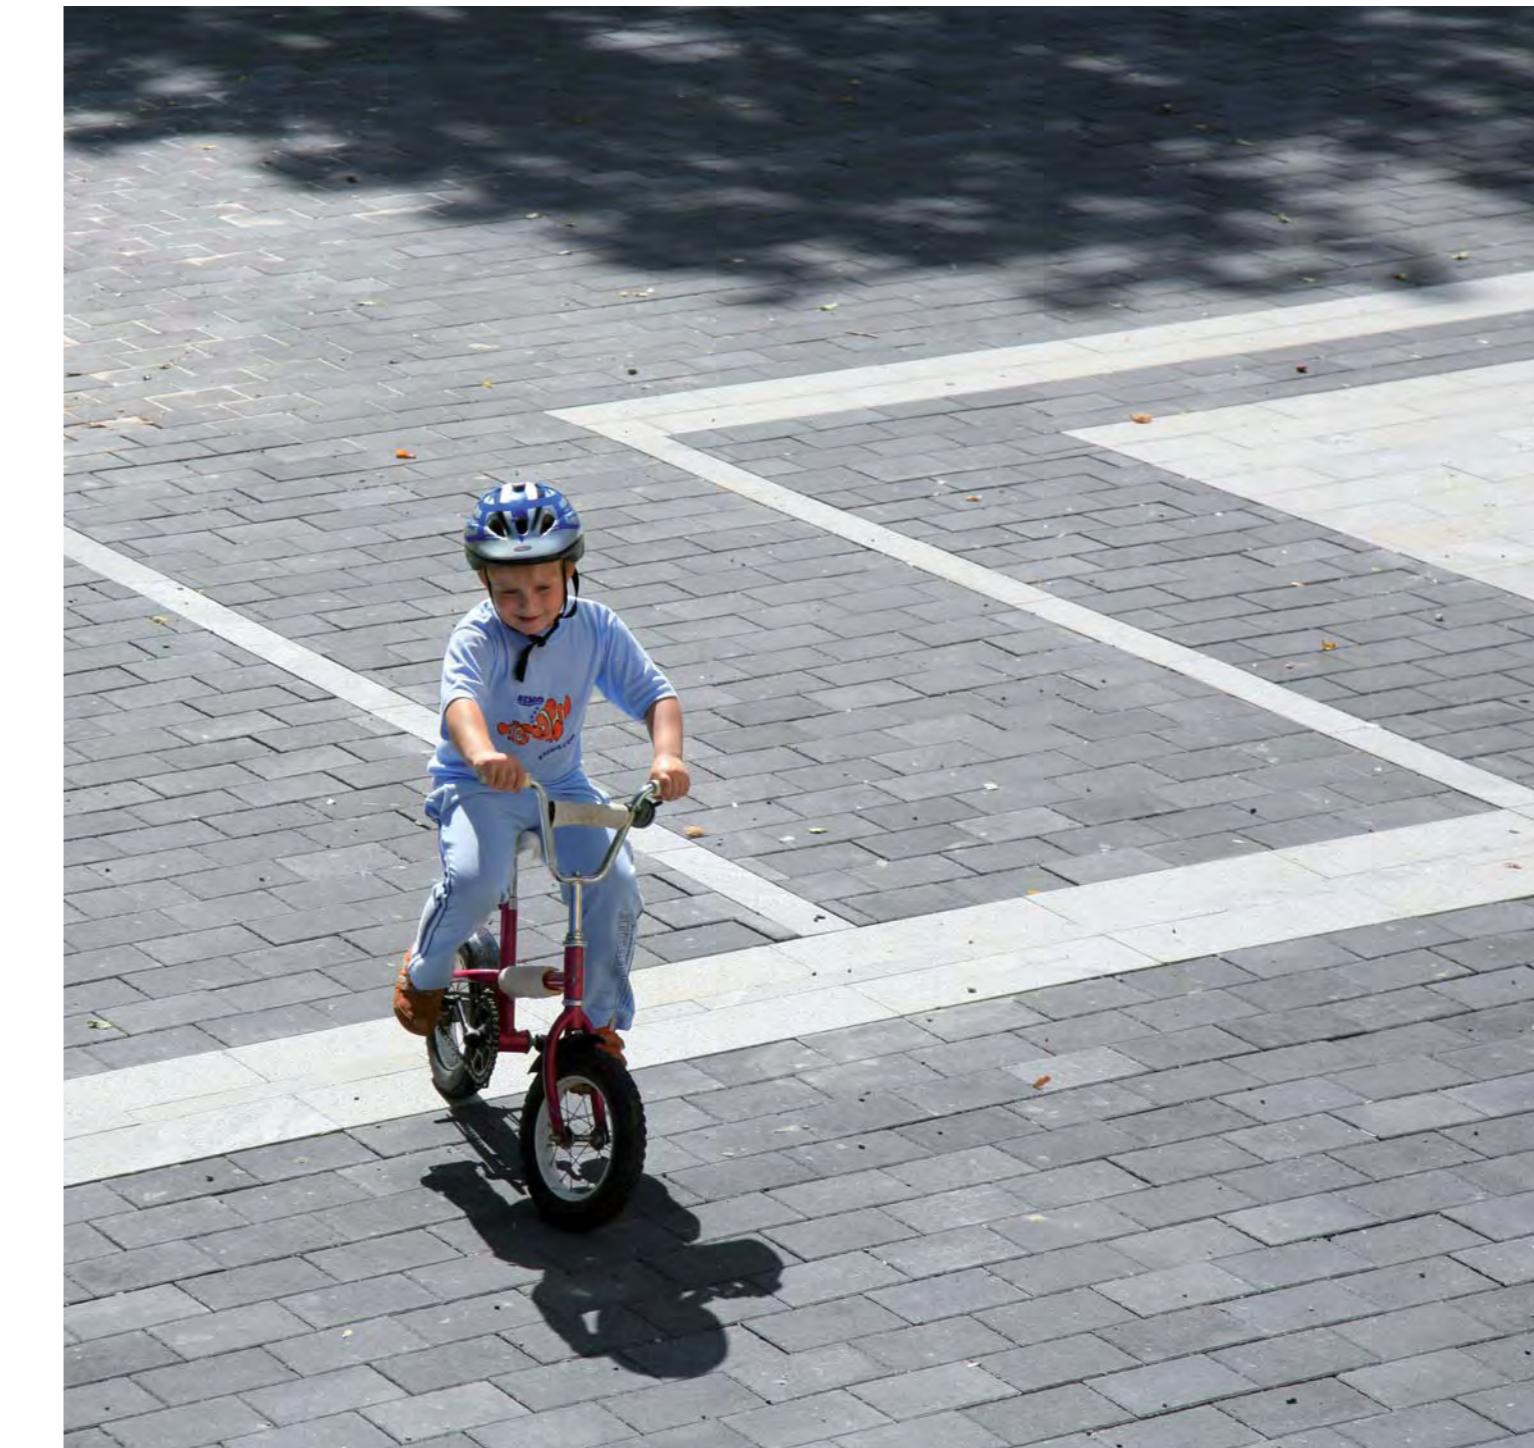

33

skladba



A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Diana I

34


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

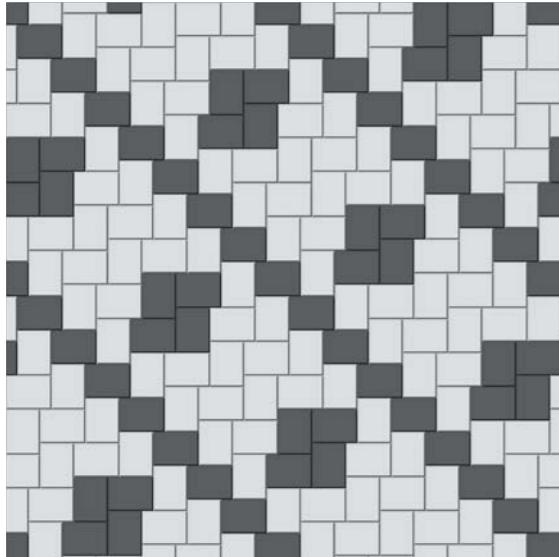

plocha 3,2 x 3,2 m

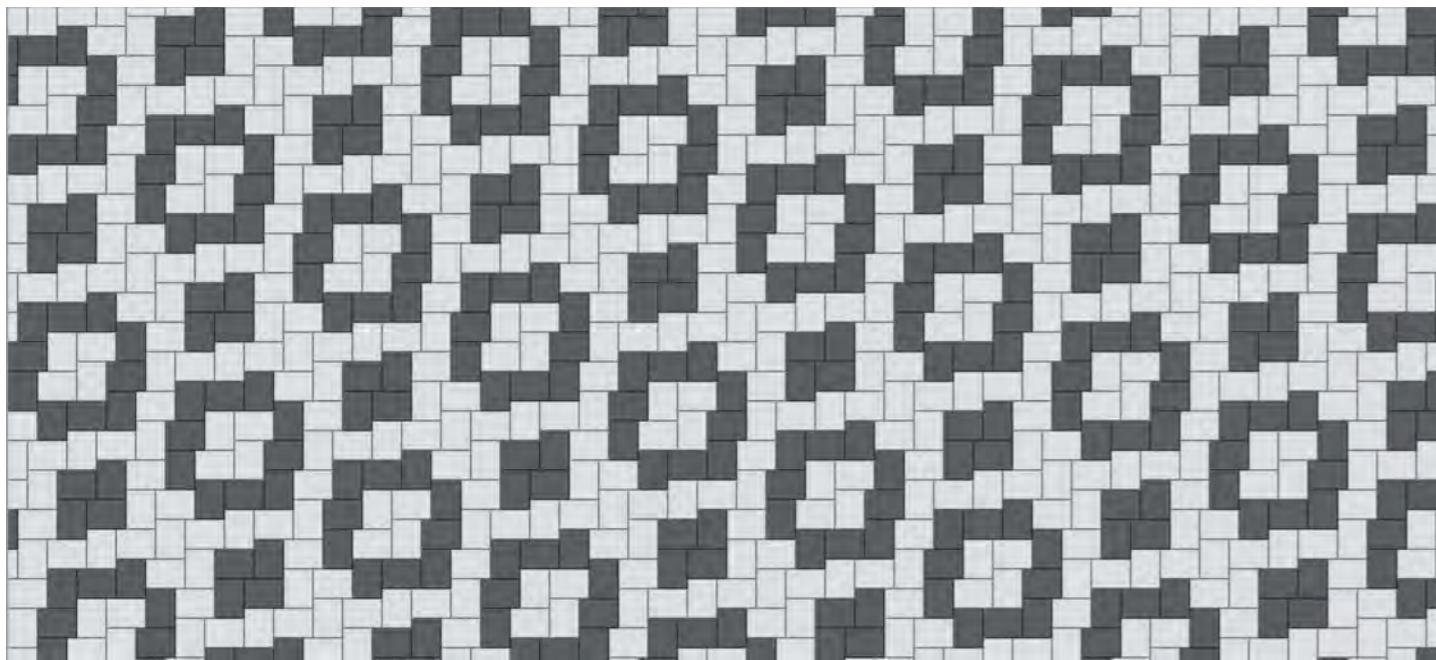

rozlehlá plocha

skladba




B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Diana I

35


základní skladba

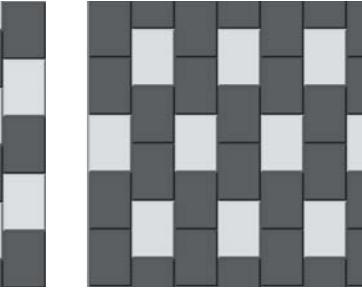

plocha 1,6 x 1,6 m

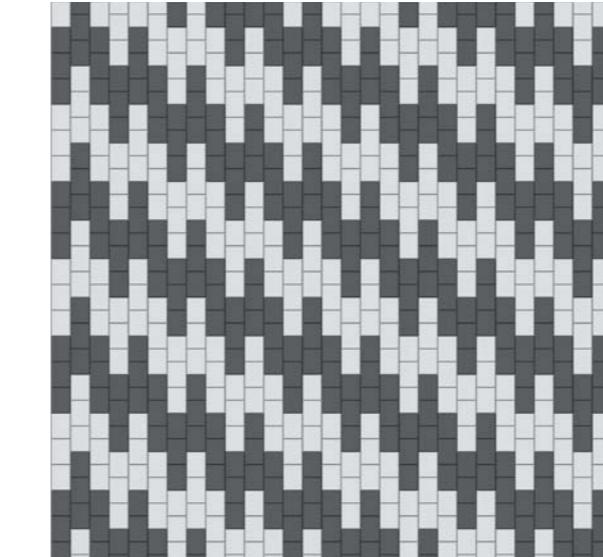

plocha 7,2 x 7,2 m

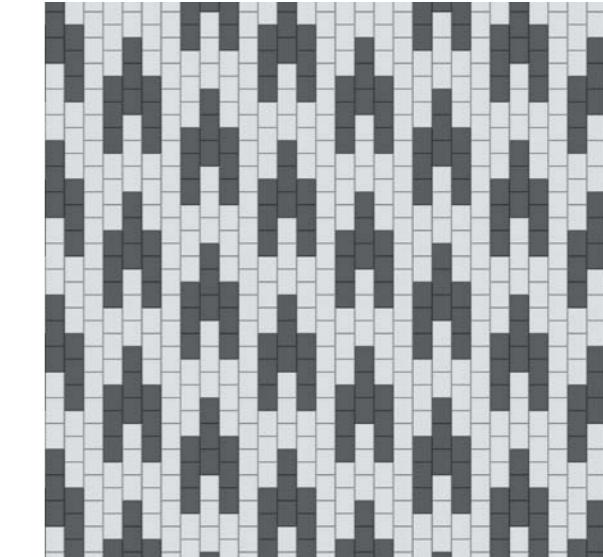

rozlehlá plocha

Betonová dlažba Diana II je čtvercovou obdobou Diany I, s níž se výborně kombinuje. Hodí se jak k dláždění pochozích ploch, tak i na místa určená pro automobilovou dopravu.

Diana II

Rozměry: Délka x Šířka x Výška



240 x 240 x 80 mm

Spotřeba: ks/m²
Obsah palety: m²

17

6,92



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami Diana I a Diana III.






skladba A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Diana II

38


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

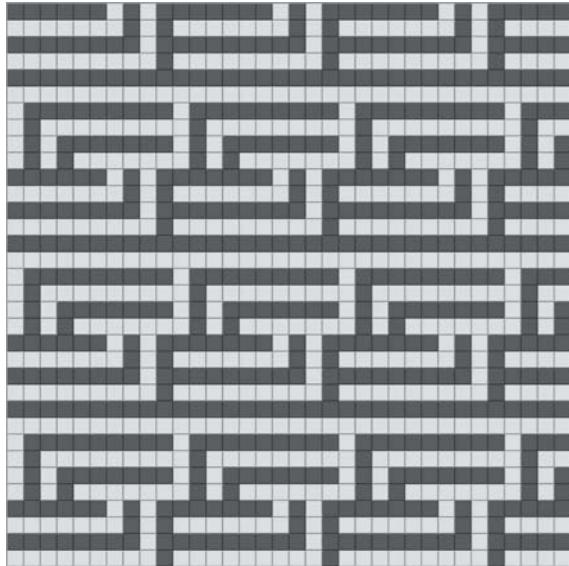

plocha 8,2 x 8,2 m

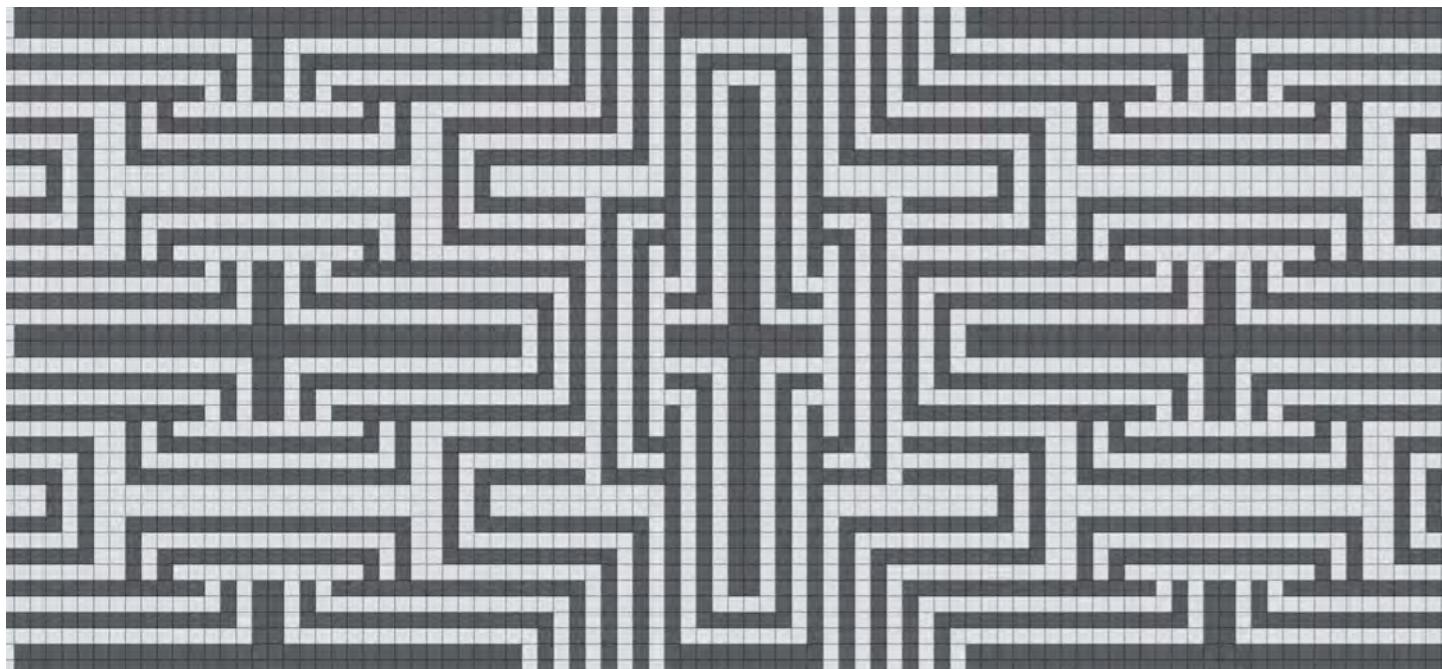

rozlehlá plocha




skladba B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Diana II

39


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

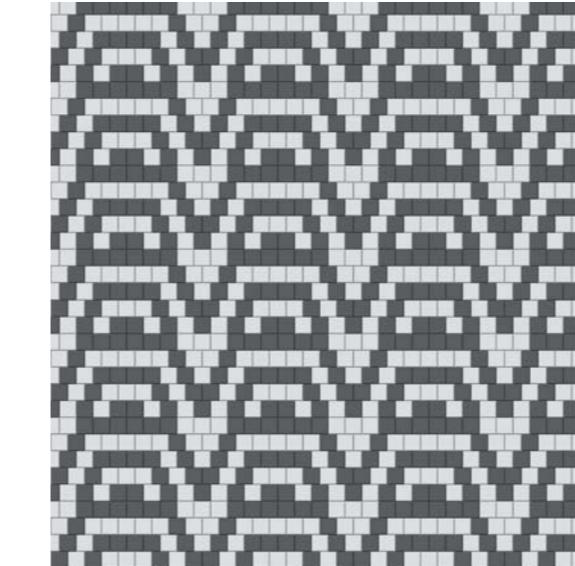

plocha 8,2 x 8,2 m

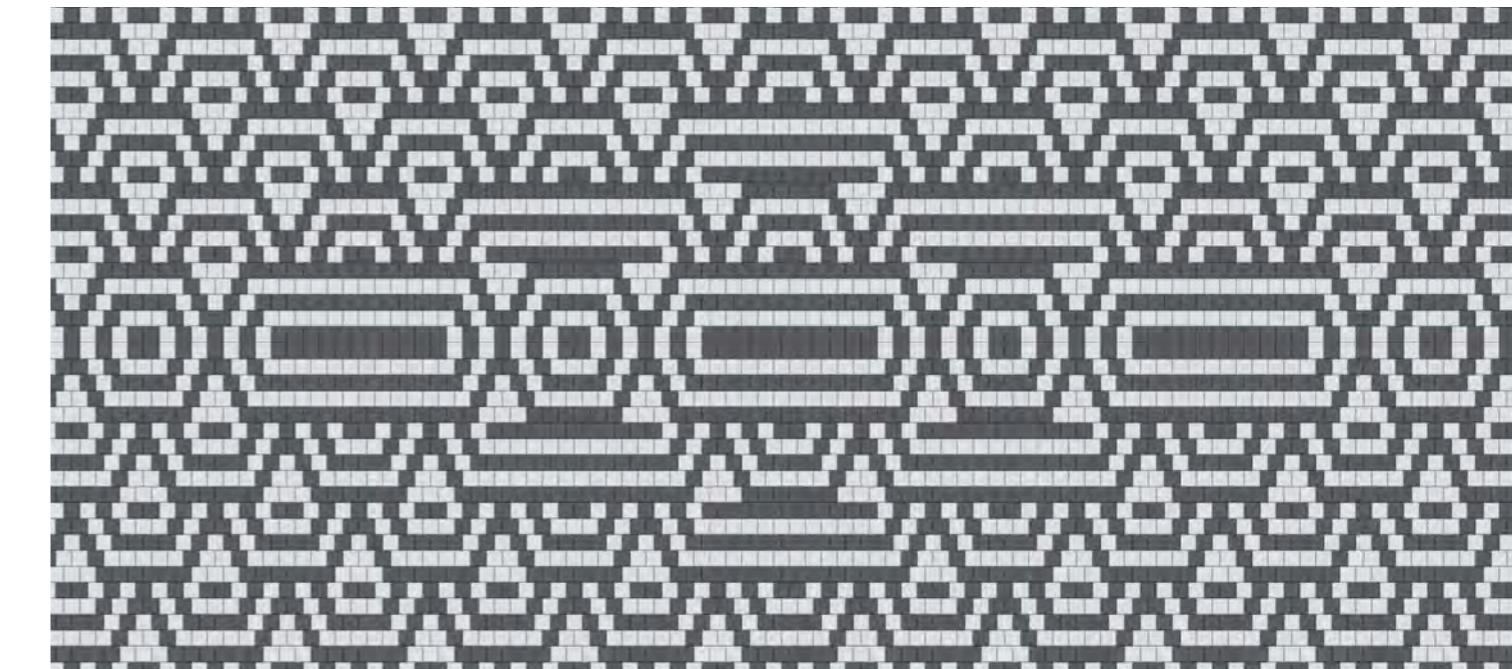

rozlehlá plocha

Betonová dlažba Diana III má podobně jako verze I a II univerzální použití v zahradách rodinných domů i na veřejných prostranstvích. Hodí se pro zpevnění pochozích i pojazdových ploch.

Diana III

Diana III



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

160 x 240 x 80 mm

Spotřeba: ks/m²
Obsah palety: m²

26

7,68



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. Další zajímavé skladby vytvoříte kombinováním s dlažbami Diana I a Diana II.



skladba A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby




Diana III

42

základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m




skladba B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby





Diana III

43



základní skladba





plocha 1,6 x 1,6 m

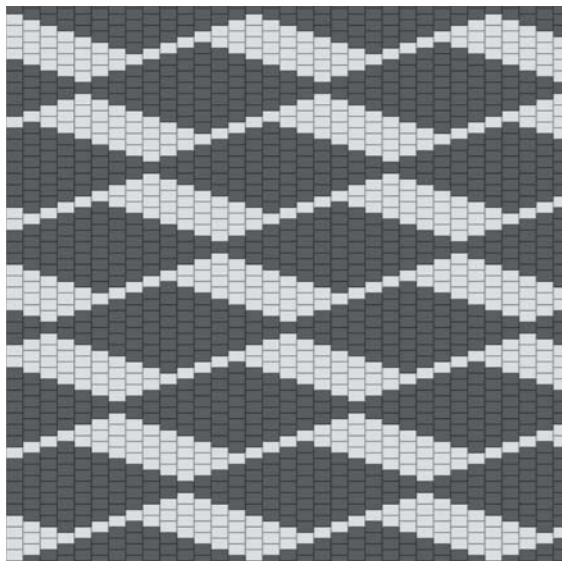


plocha 7,9 x 7,9 m

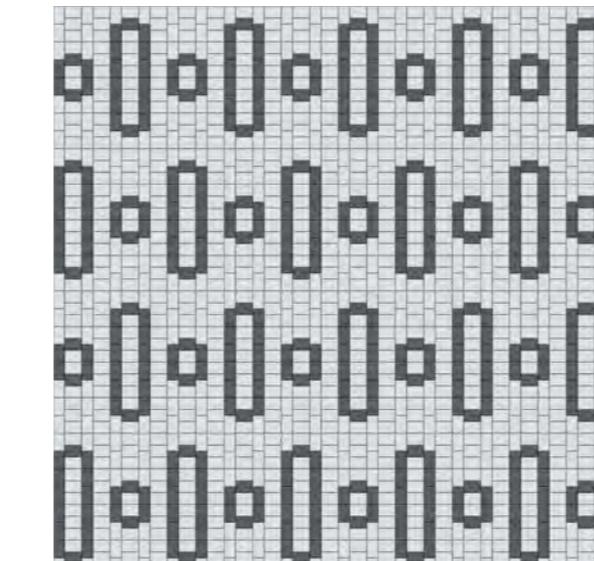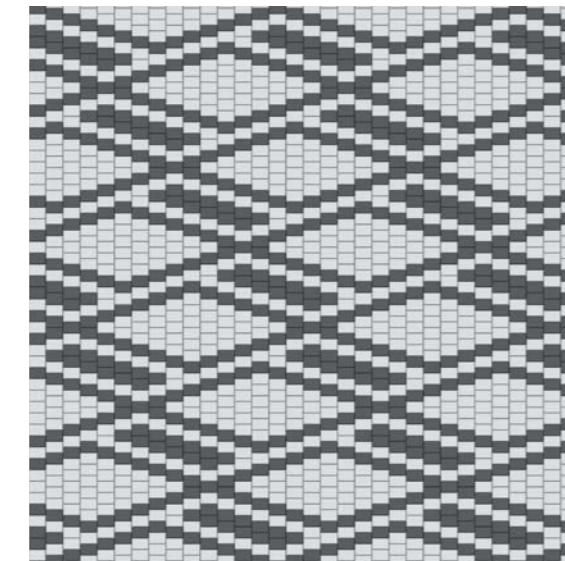

plocha 7,9 x 7,9 m

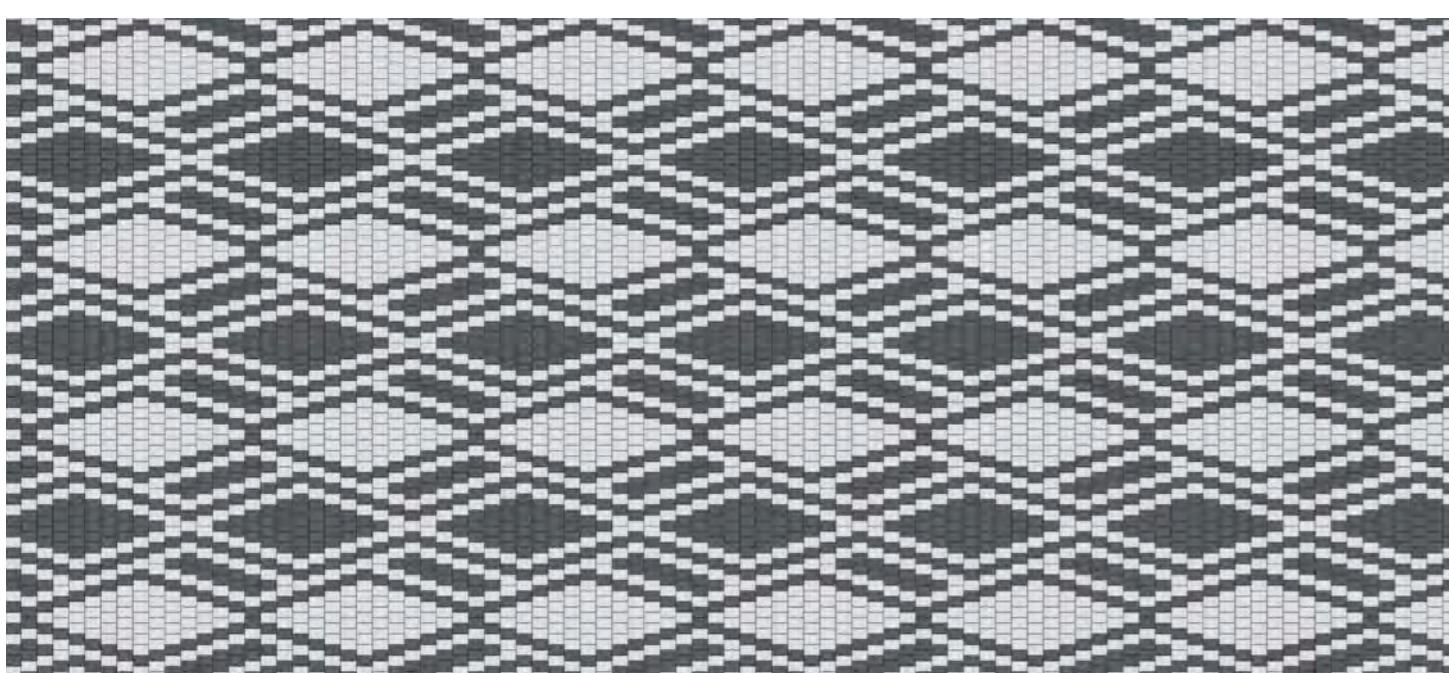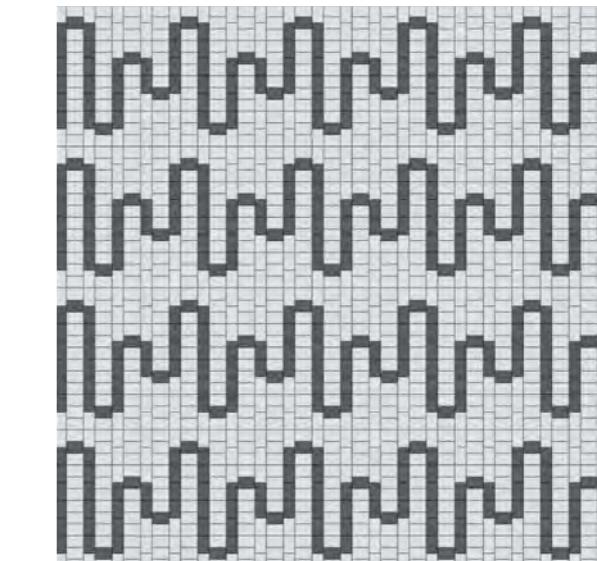

rozlehlá plocha

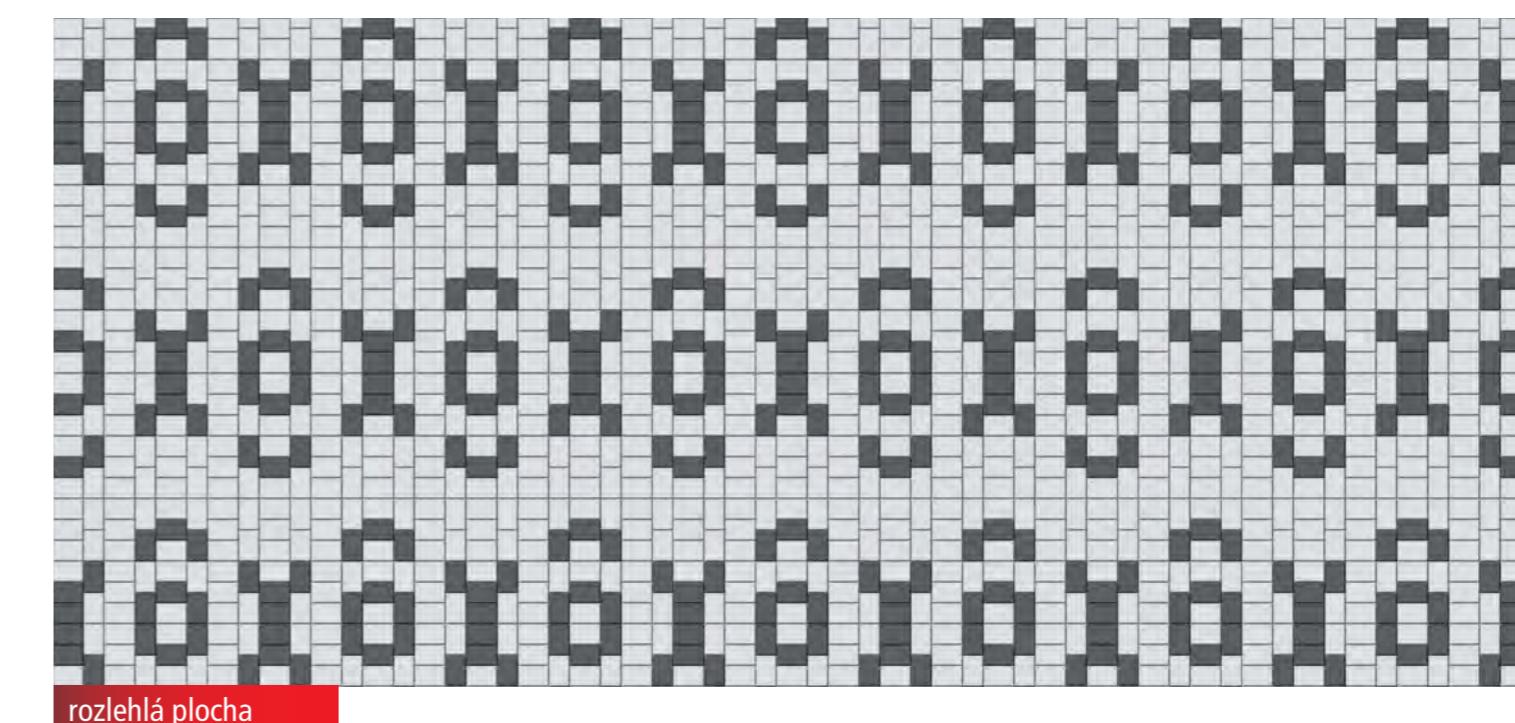


rozlehlá plocha

Betonová dlažba Diana se vyrábí ve 3 variantách (Diana I, II a III).

Prvky lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak originální skladby.

Inspirujte se na následujících stranách.

Diana I + II + III




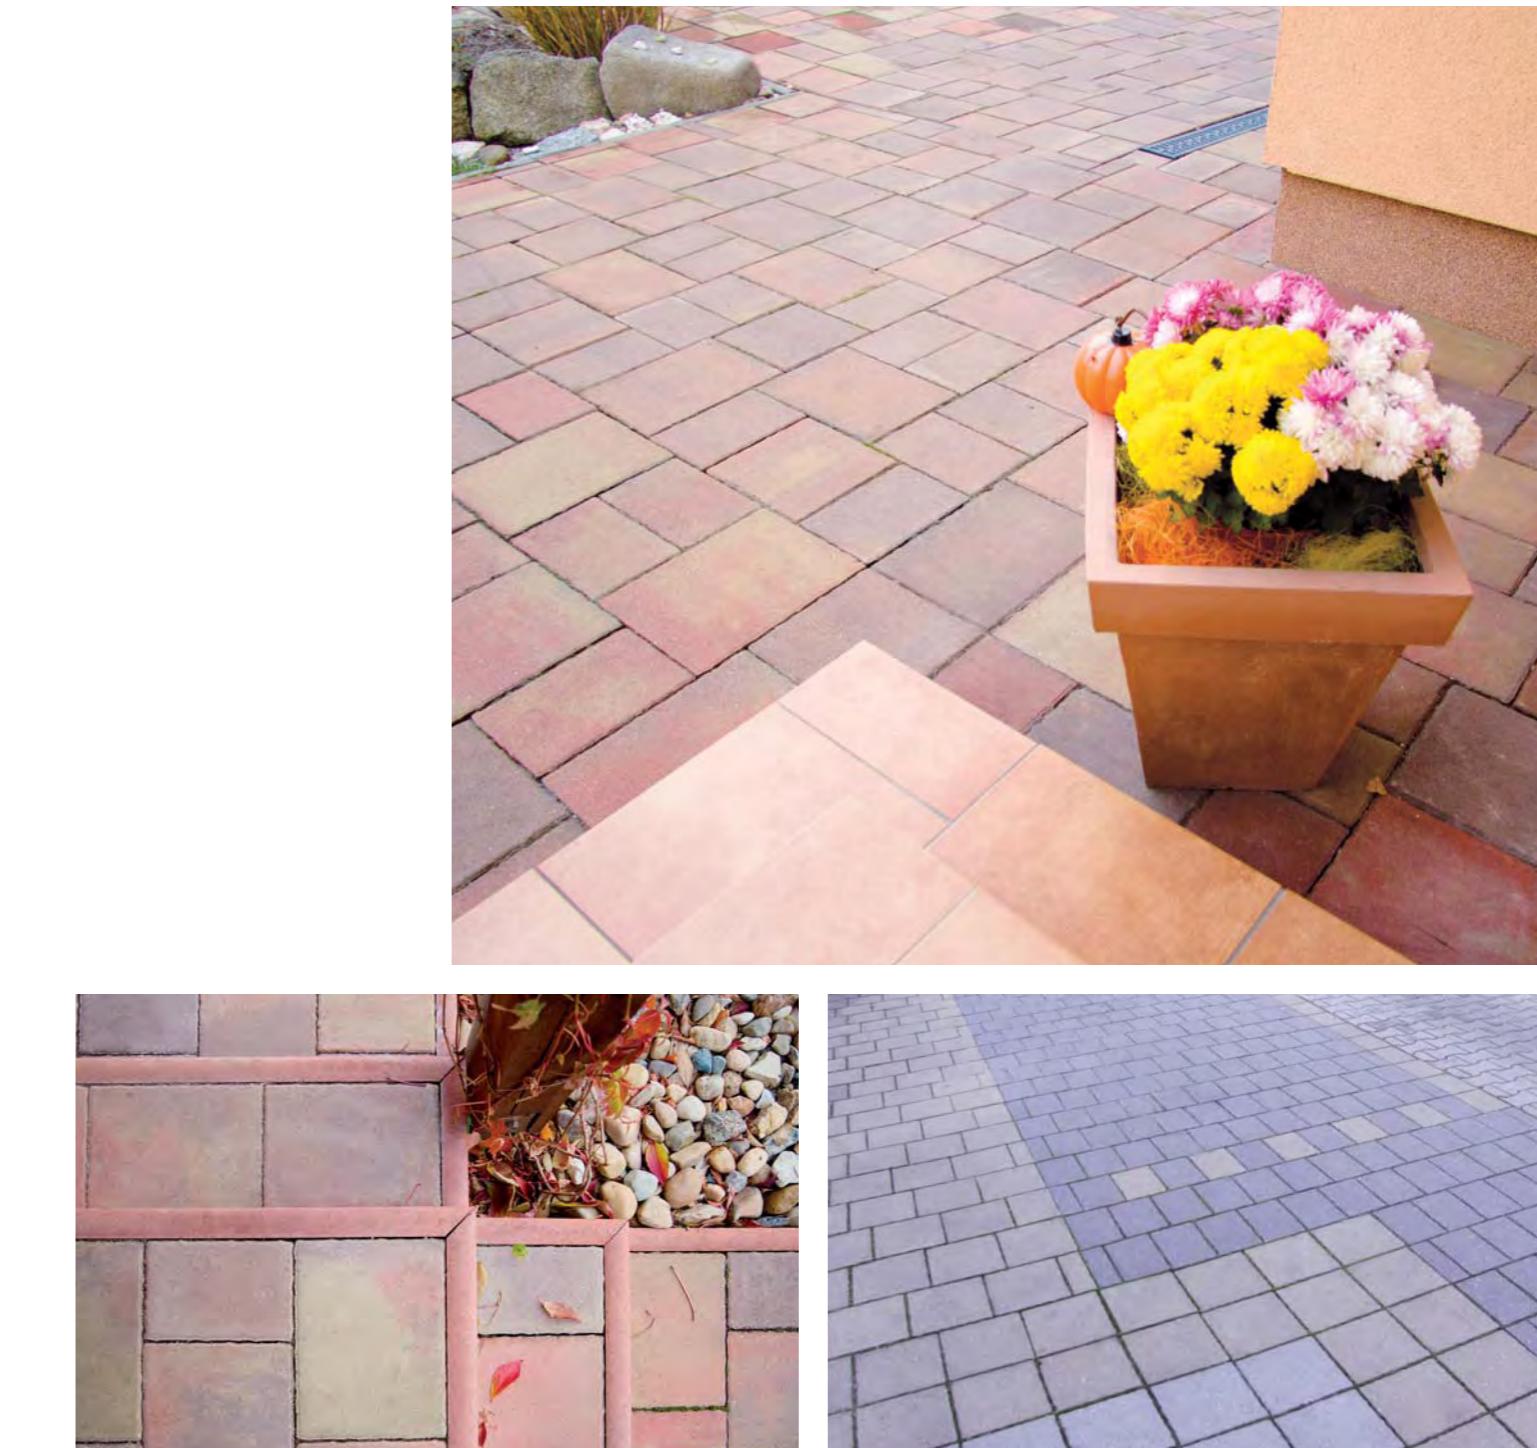


inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby



Diana I., II., III.

46


základní skladba



plocha 1,6 x 1,6 m

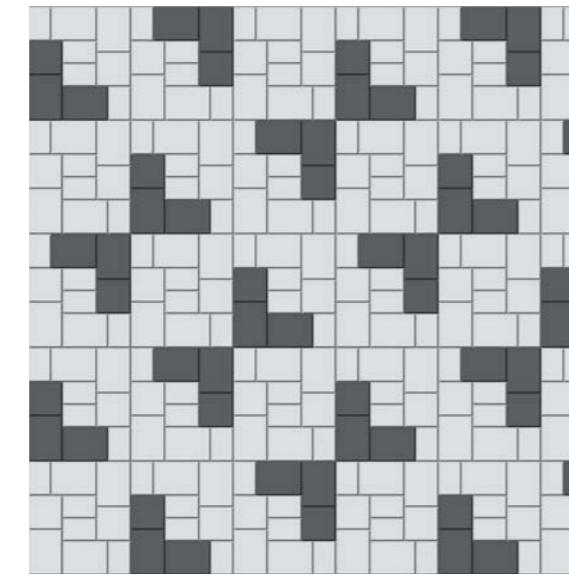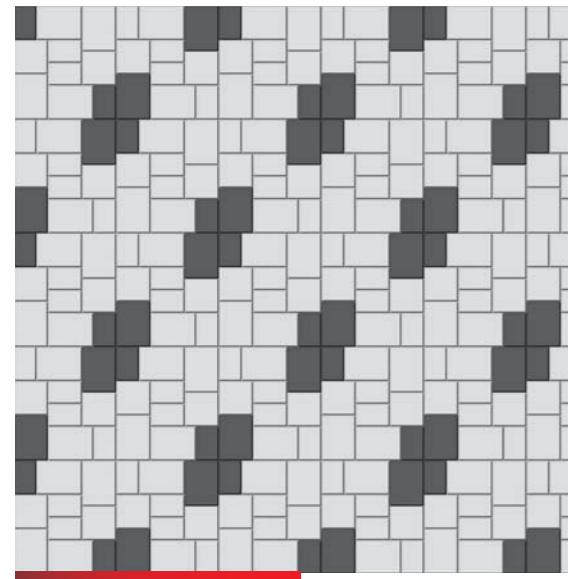

plocha 4,0 x 4,0 m

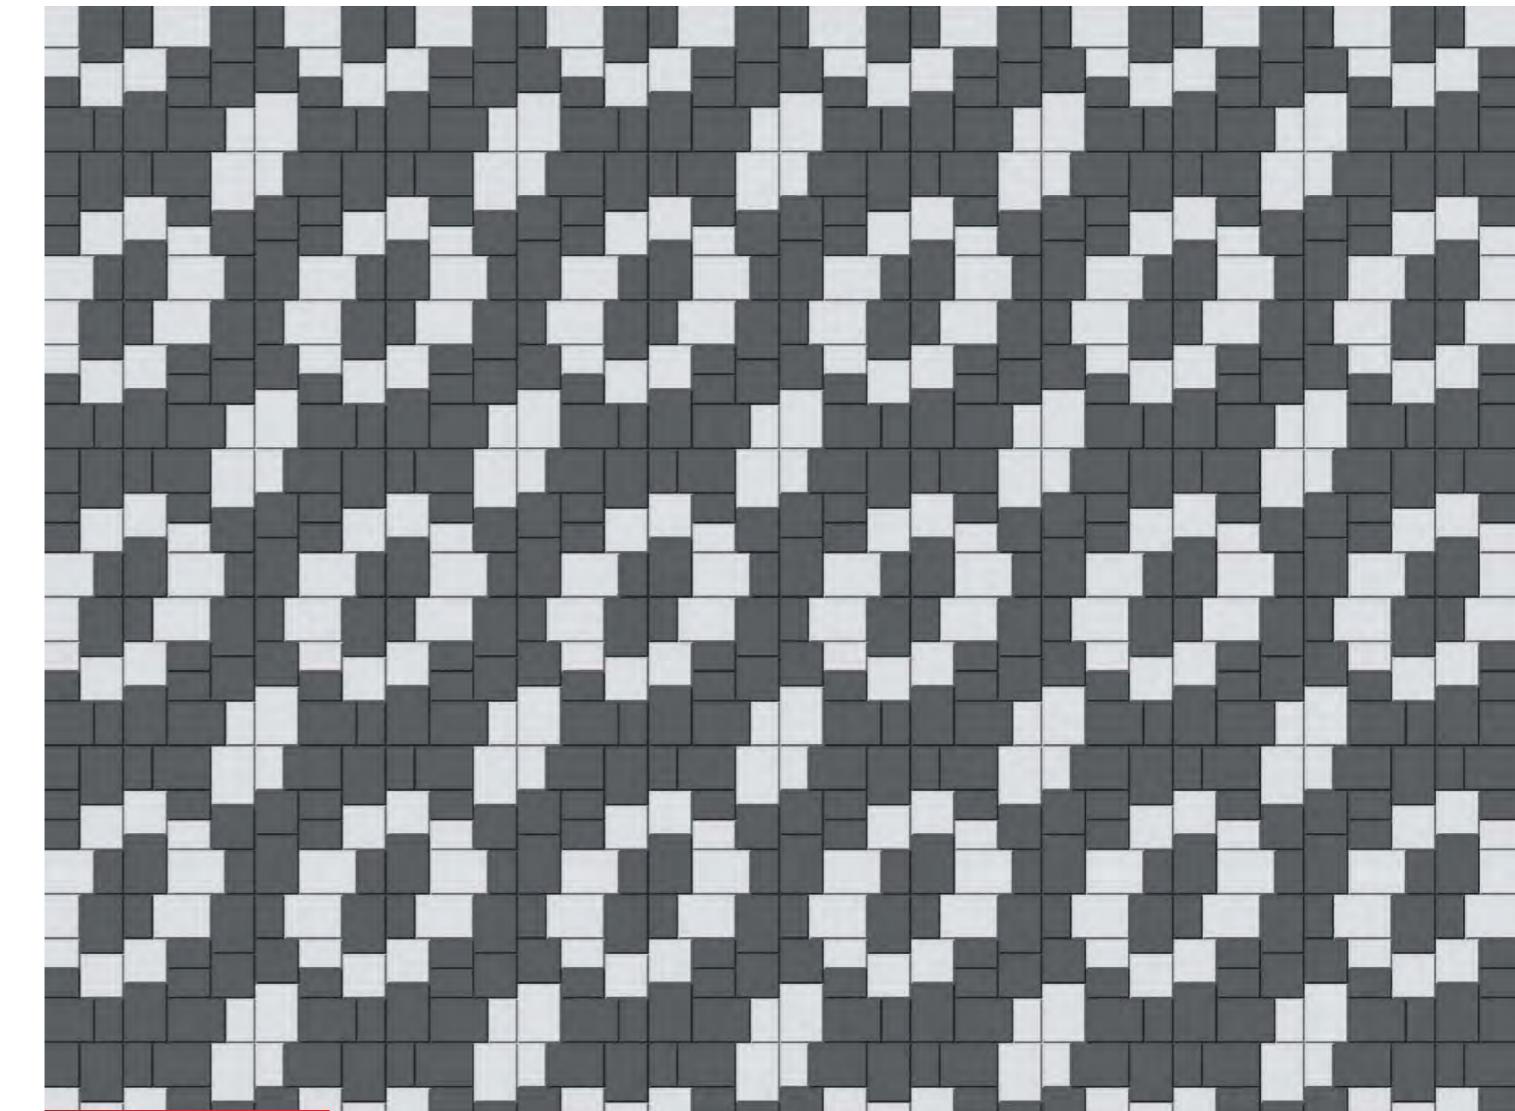

rozlehlá plocha

Velkoformátová dlažba Diana XXL odpovídá na aktuální trendy v oblasti dlažeb, kterým vévodí velké formáty a čisté linie.

Díky své značné síle (100 mm) umožňuje pojezd všech dopravních prostředků. Proto je vhodná nejen pro pochozí plochy zahrad, či vstupní prostory privátních objektů, ale také pro nově budovaná či rekonstruovaná náměstí a další veřejné plochy.

Diana XXL



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

800 x 400 x 100 mm

Spotřeba: ks/m²

3,13

Obsah palety: m²


5,76



Splňuje nejnáročnější požadavky na mrazuvzdornost, CHRL a pevnost. Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Nemá žádné nadstandardní požadavky na skladbu podloží. Pokládka je prakticky shodná s pokládkou klasické zámkové dlažby.

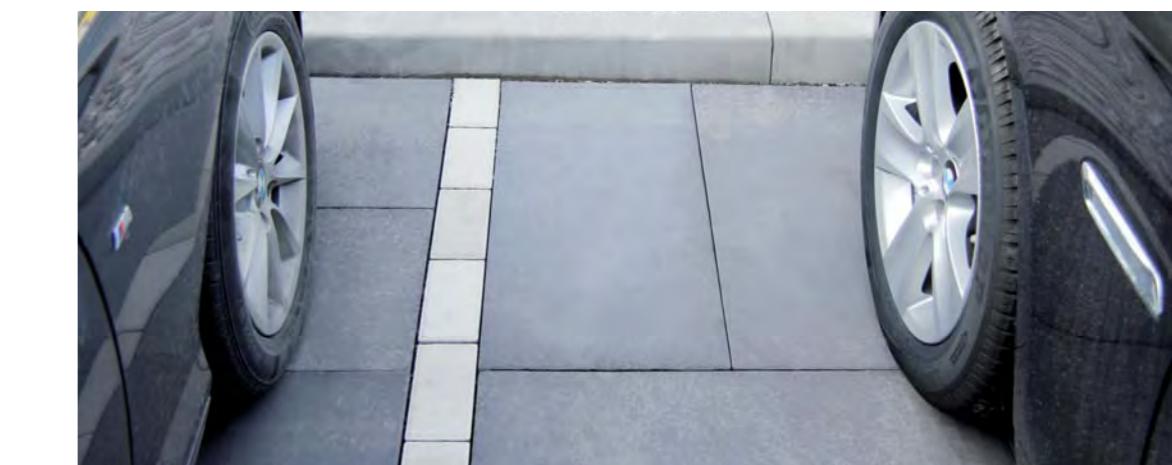

Betonová dlažba Olympie je díky hladkému povrchu a větším rozměrům vhodná pro cestičky, chodníky a jiné komunikace, nebo pro rozlehlejší prostranství – náměstí, promenády a podobně.

Olympie

Rozměry: Délka x Šířka x Výška

 560 x 280 x 60 mm

Spotřeba: ks/m²

6,38

Obsah palety: m²


9,41



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Formát 2:1 dovoluje několik různých variant pokládky.
Inspiraci najdete na následující straně.

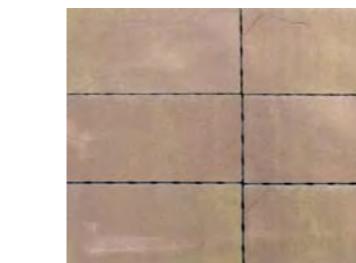




skladba A

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Olympie

52


základní skladba



plocha 1,68 x 1,68 m

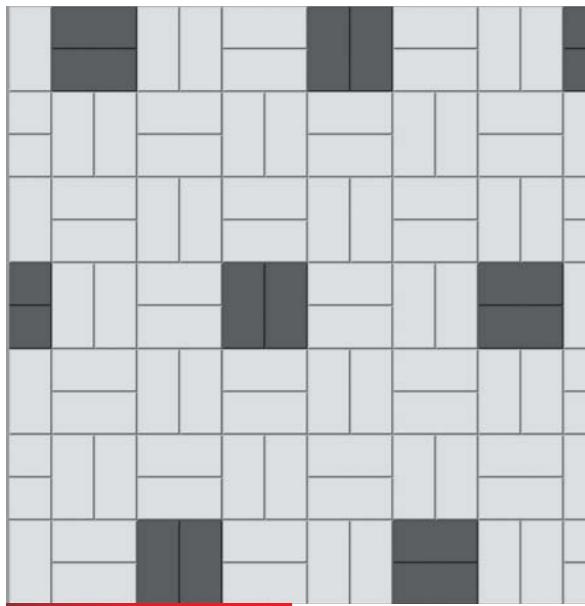

plocha 3,9 x 3,9 m

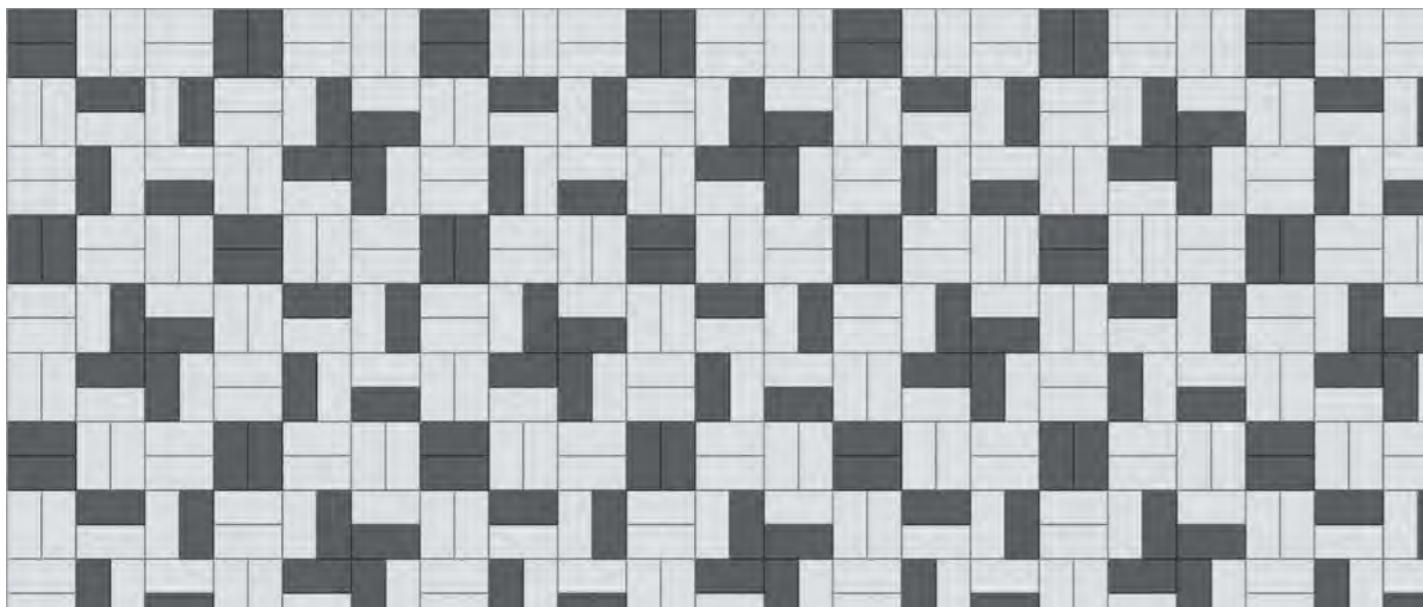

rozlehlá plocha




skladba B

inspirativní příklady barevných kombinací pokládky dlažby


Olympie

53


základní skladba

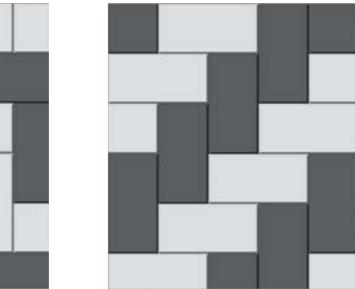

plocha 1,68 x 1,68 m

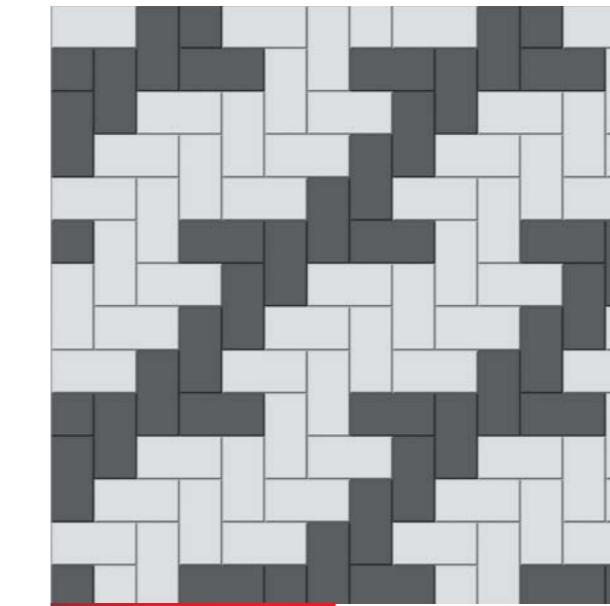

plocha 3,9 x 3,9 m

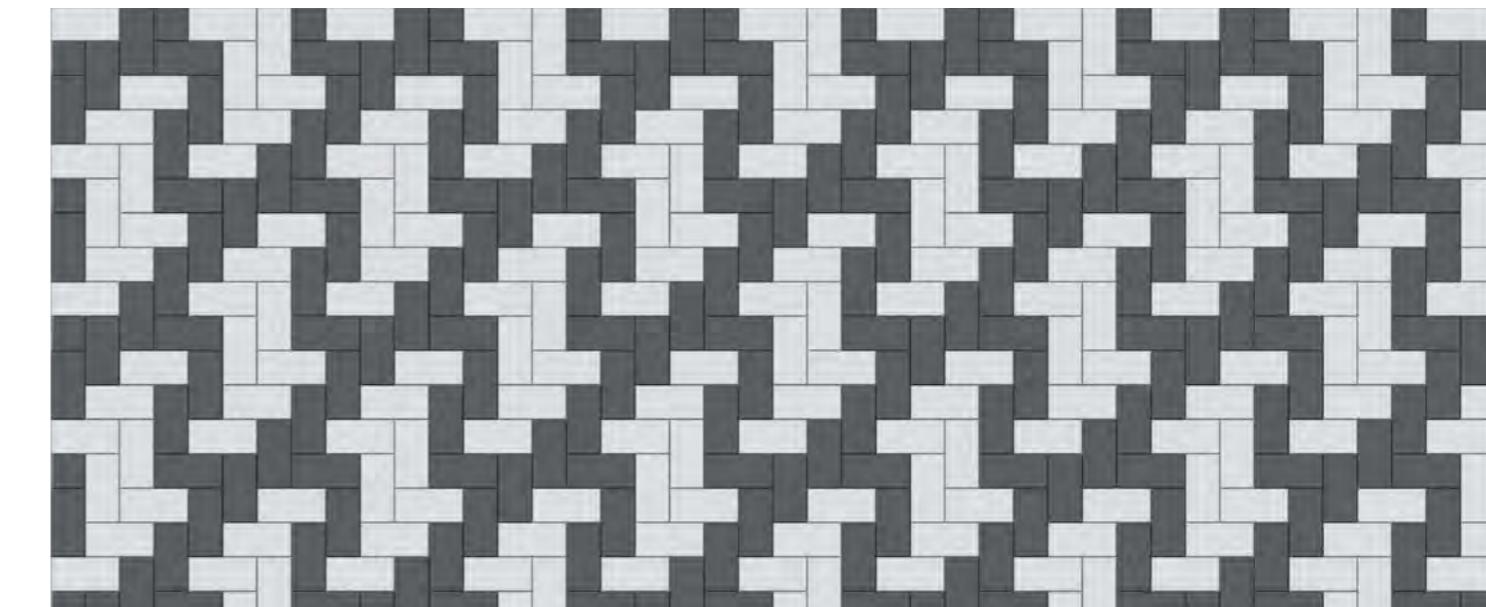

rozlehlá plocha

Betonová dlažba Grafico nabízí možnost kombinace šesti prvků.

Netradiční formát umožňuje vytvoření povrchu nevšedního vzhledu.

Je vhodná jak pro pochozí, tak i pojazdové plochy.

Grafico



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

■ A: 400 x 110 x 80 mm / B: 300 x 160 x 80 mm / C: 300 x 110 x 80 mm
D: 400 x 160 x 80 mm / E: 500 x 110 x 80 mm / F: 500 x 160 x 80 mm

Spotřeba: ks/m² variabilní dle sestavy dílů


Obsah palety: m² 7,3



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Kombinujte s dalšími dlažbami LiaStone z naší nabídky.

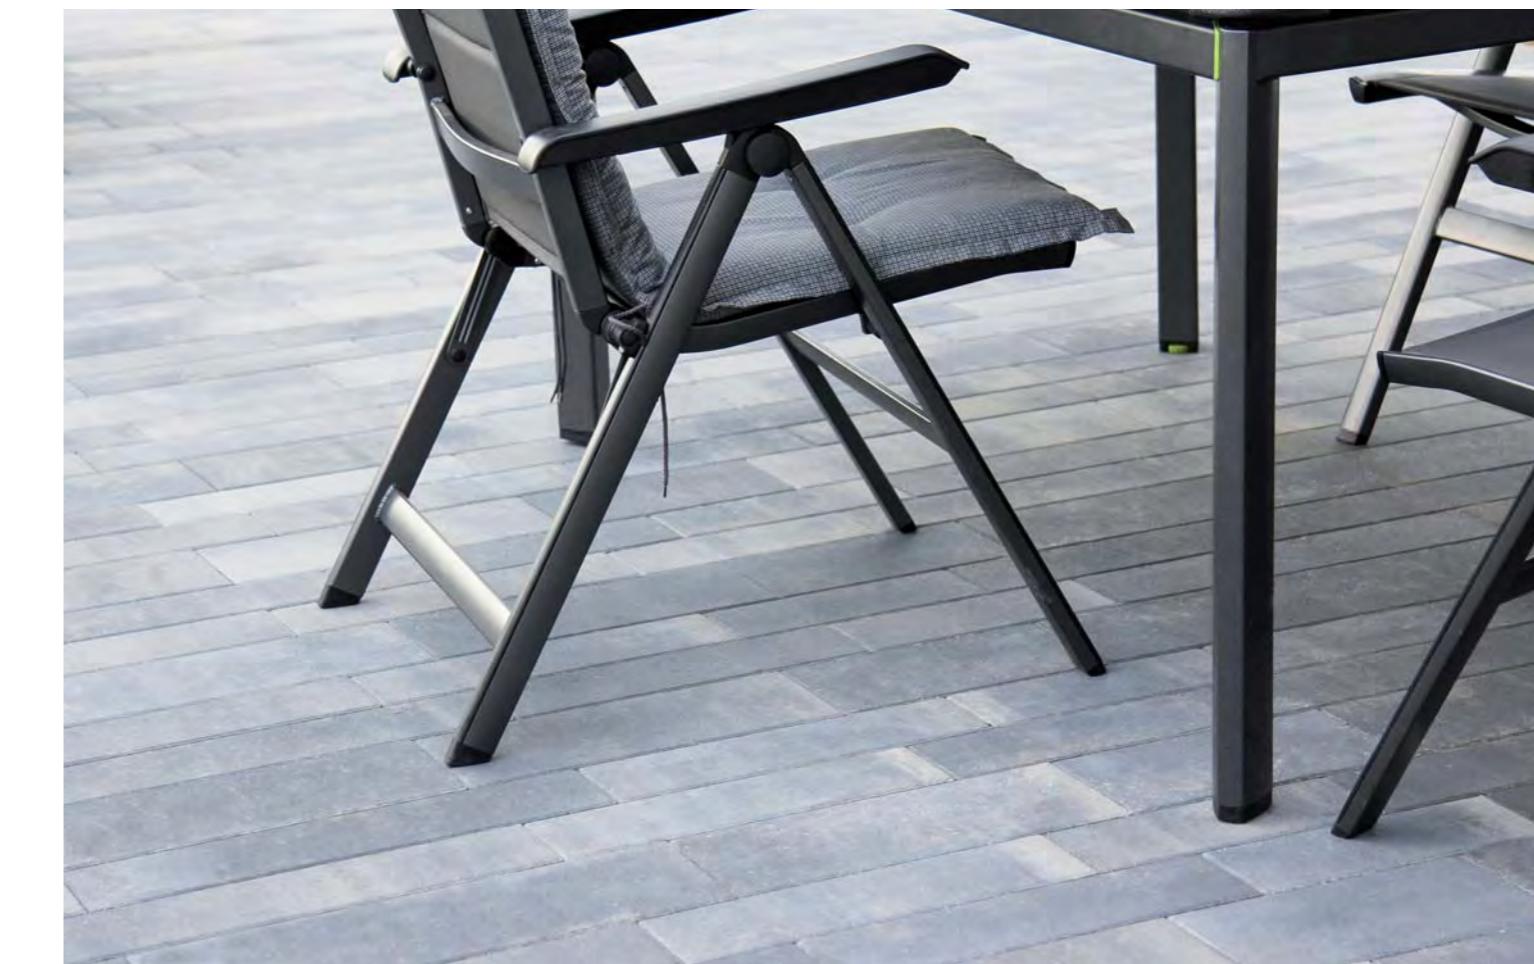

Beha Stone je jednou z klasických betonových zámkových dlažeb. Díky svému tvaru do sebe jednotlivé prvky přesně zapadnou a vytvoří tak pevně svázanou plochu odolnou proti zatížení. Proto je tato dlažba ideální pro veškeré komunikace.

Beha Stone



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

200 x 165 x 80 mm

Spotřeba: ks/m² 36
Obsah palety: m² 8,3



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Zámková dlažba Uni vytváří siluetu vlnovek. Díky pravidelnému tvaru

do sebe jednotlivé prvky zapadají a vzniká tak pevná vazba.

Nehrozí tak posun dlažebních kostek v příčném ani podélném směru.

Uni



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

200 x 165 x 60 mm

Spotřeba: ks/m²

39

Obsah palety: m²

8,99



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.



Dlažba Uni odolává lépe zatížení díky pevné vazbě.



Betonová dlažba Decor vytváří díky svému zajímavému tvaru spojeného osmistěnu a čtyřstěnu dojem kombinace dvou různých dlažeb. Je ideální pro použití na parkovištích, chodnících a dalších komunikacích.

Decor



Rozměry: Délka x Šířka x Výška


230 x 140 x 60 mm

Spotřeba: ks/m² 39

Obsah palety: m² 9,3



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.

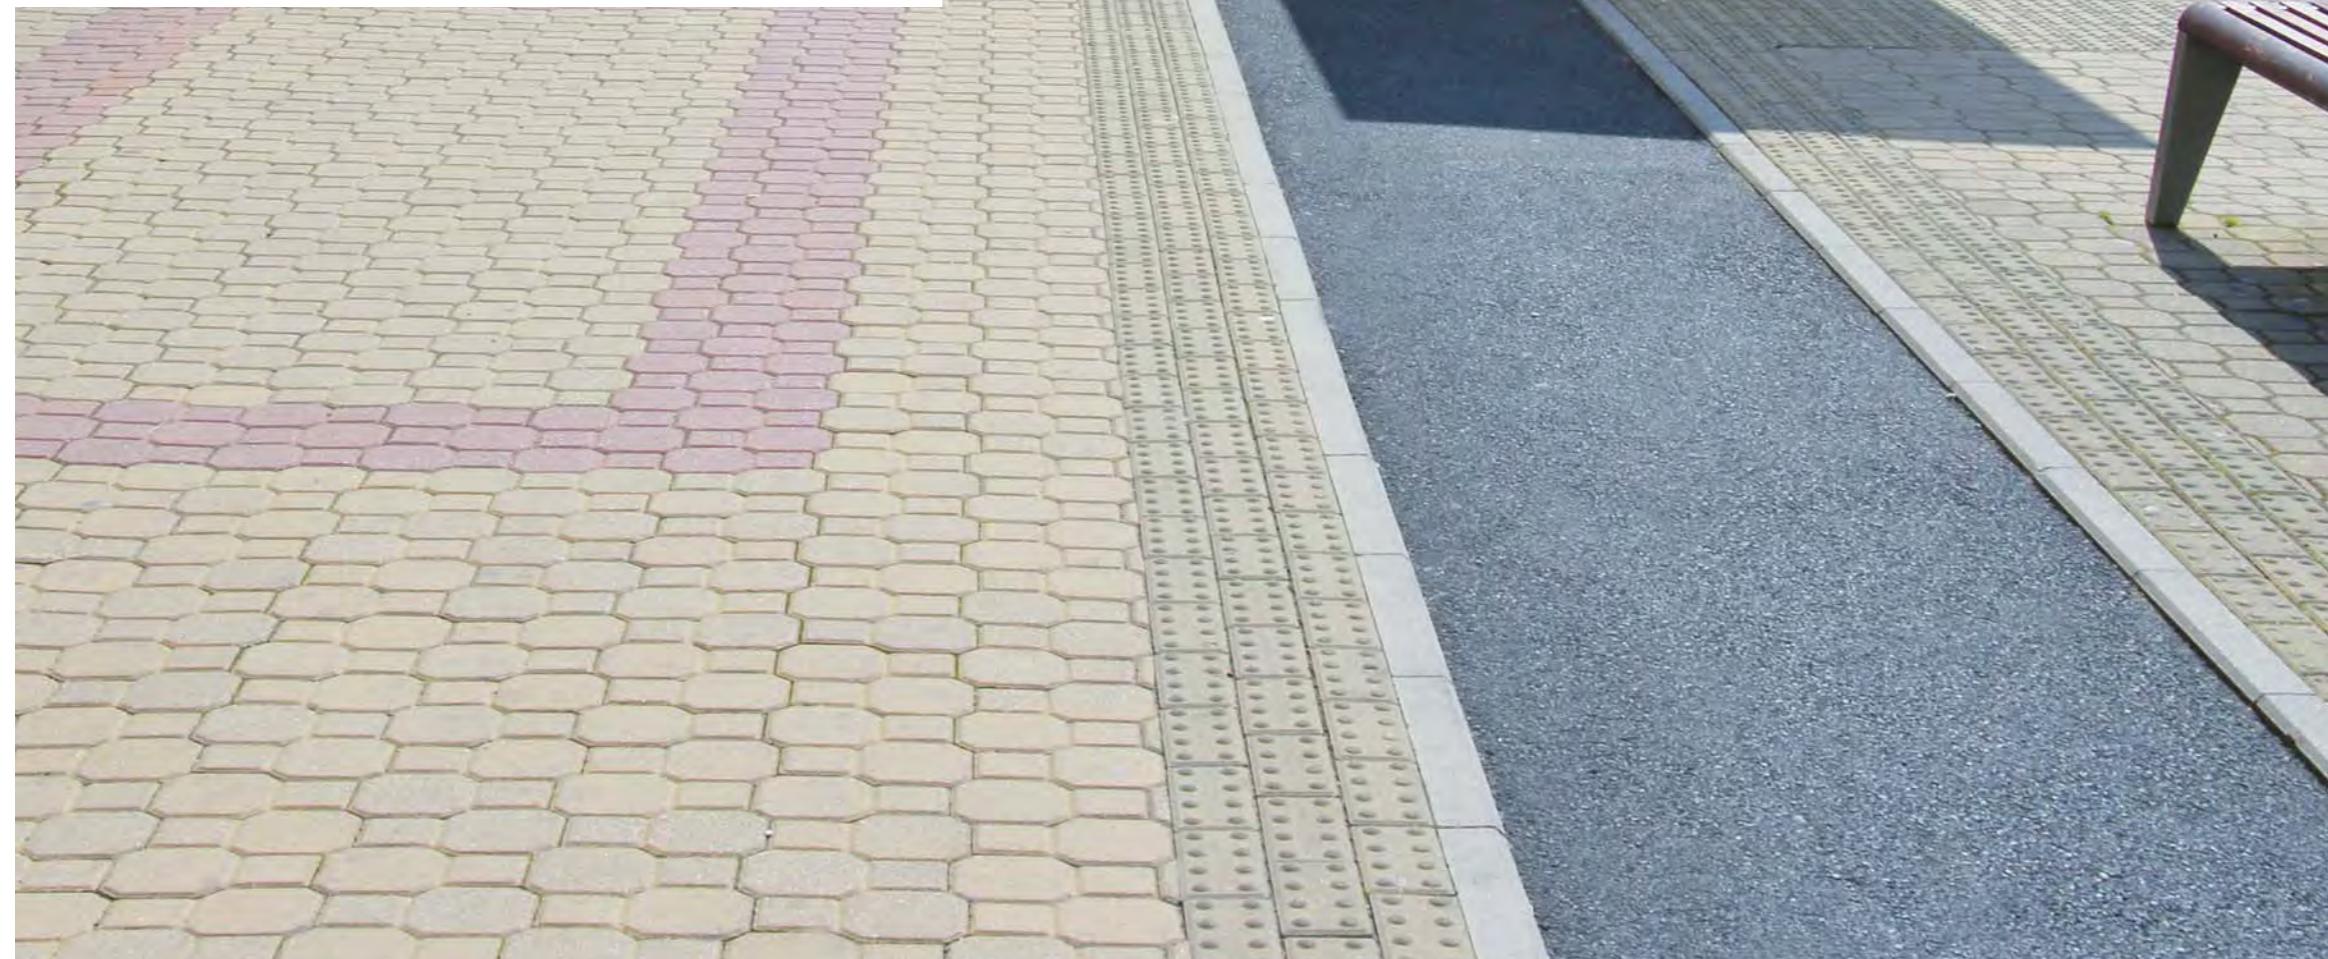

Betonový bloček s hrubým povrchem lze využít především pro zakončení asfaltových ploch a přechody u obrubníků, příkopových tvárníc a podobně. Může sloužit také jako betonová dlažba.

Betonový bloček




Rozměry: Délka x Šířka x Výška

240 x 115 x 70 mm

Spotřeba: ks/m² 36
Obsah palety: m² 8,28

✓ Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.

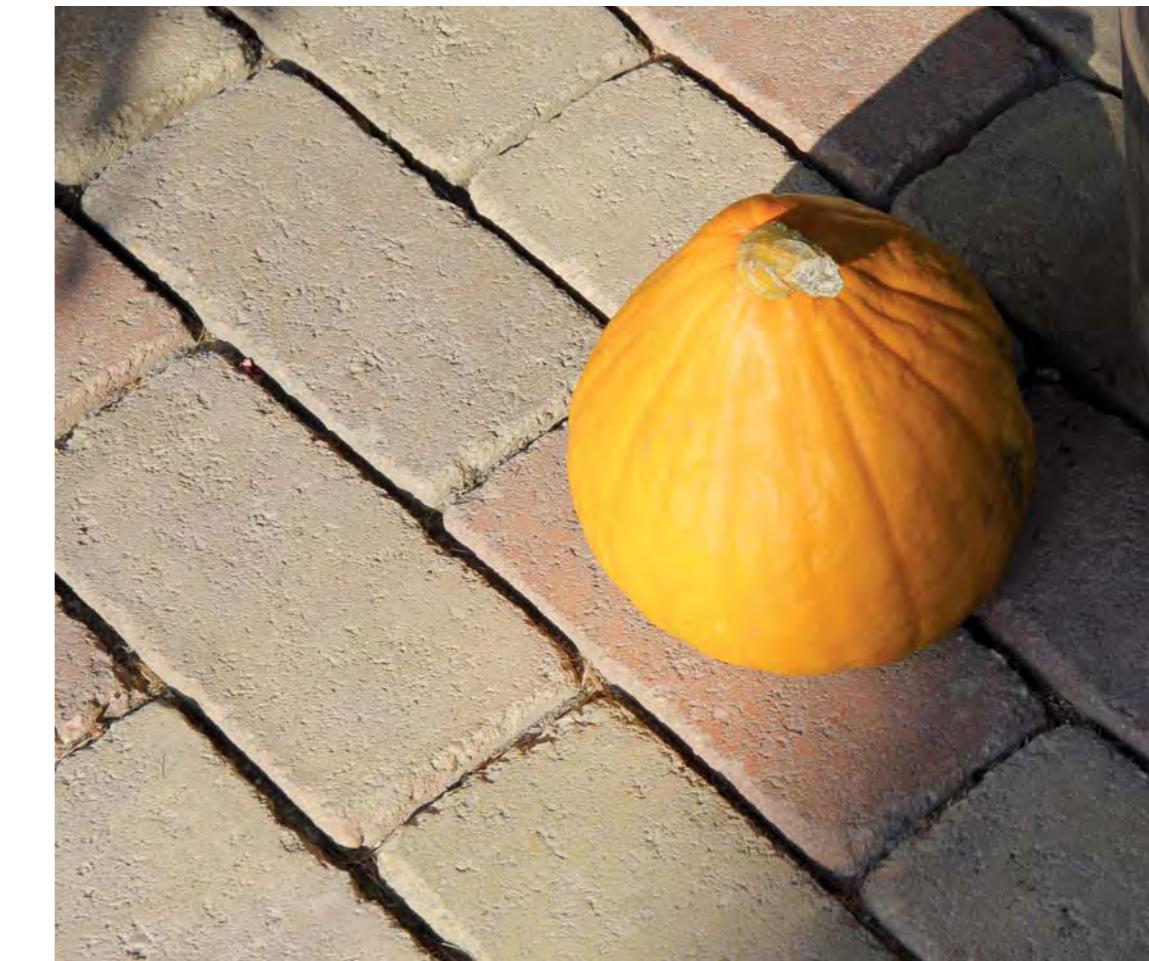

Betonová dlažba Eko-flor je použitelná nejen jako klasická zámková dlažba, ale také jako dlažba zatravňovací. Různým pootočením prvku lze libovolně volit velikost zatravněné plochy. Zároveň je využitelná pro všechny typy komunikací.

Eko-flor



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

200 x 200 x 80 mm

Spotřeba: ks/m²

26

Obsah palety: m²


8,0



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.






Návrhy skladebných variant najdete na následující straně. Pro vytvoření dalších vzorů lze kombinovat s ostatními dlažbami z nabídky LiaStone.

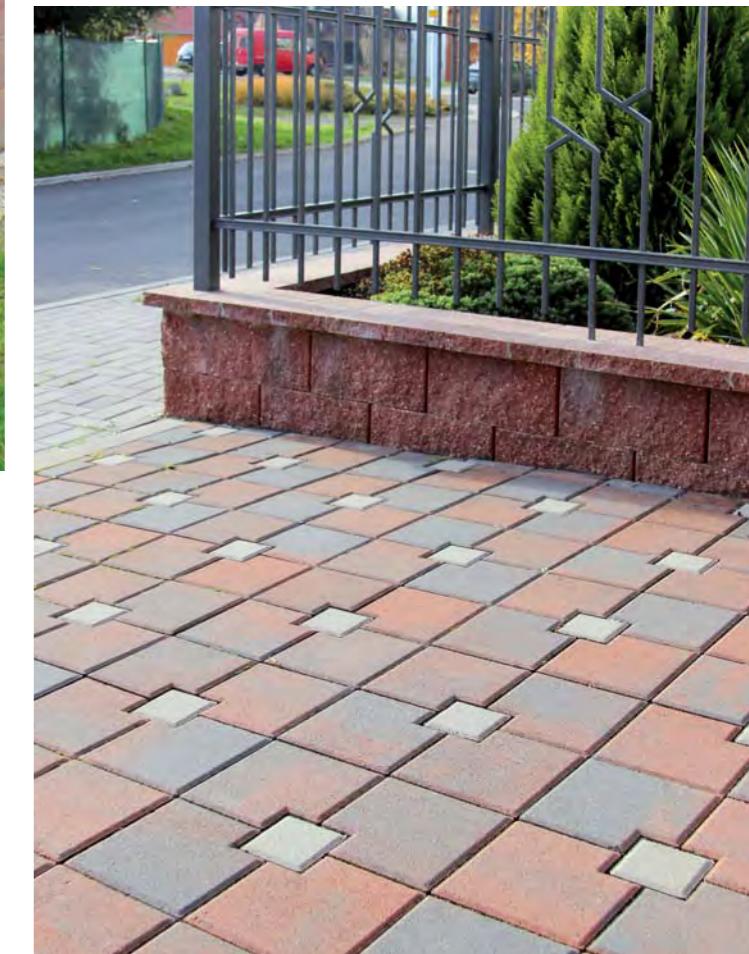


inspirativní příklady pokládky dlažby

Eko-flor



66



plocha 1,6 x 1,6 m

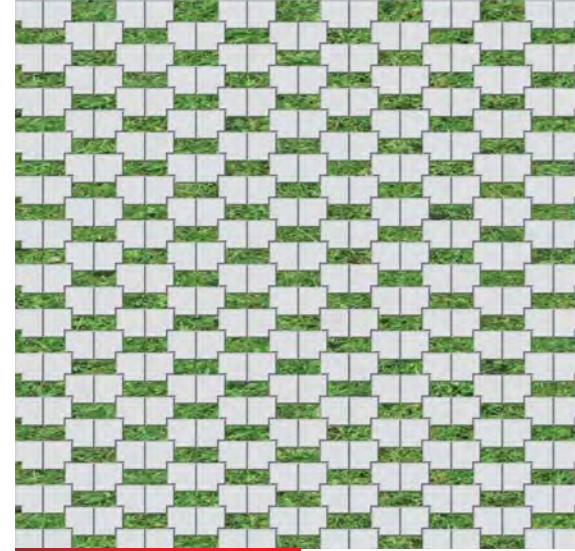

plocha 3,9 x 3,9 m

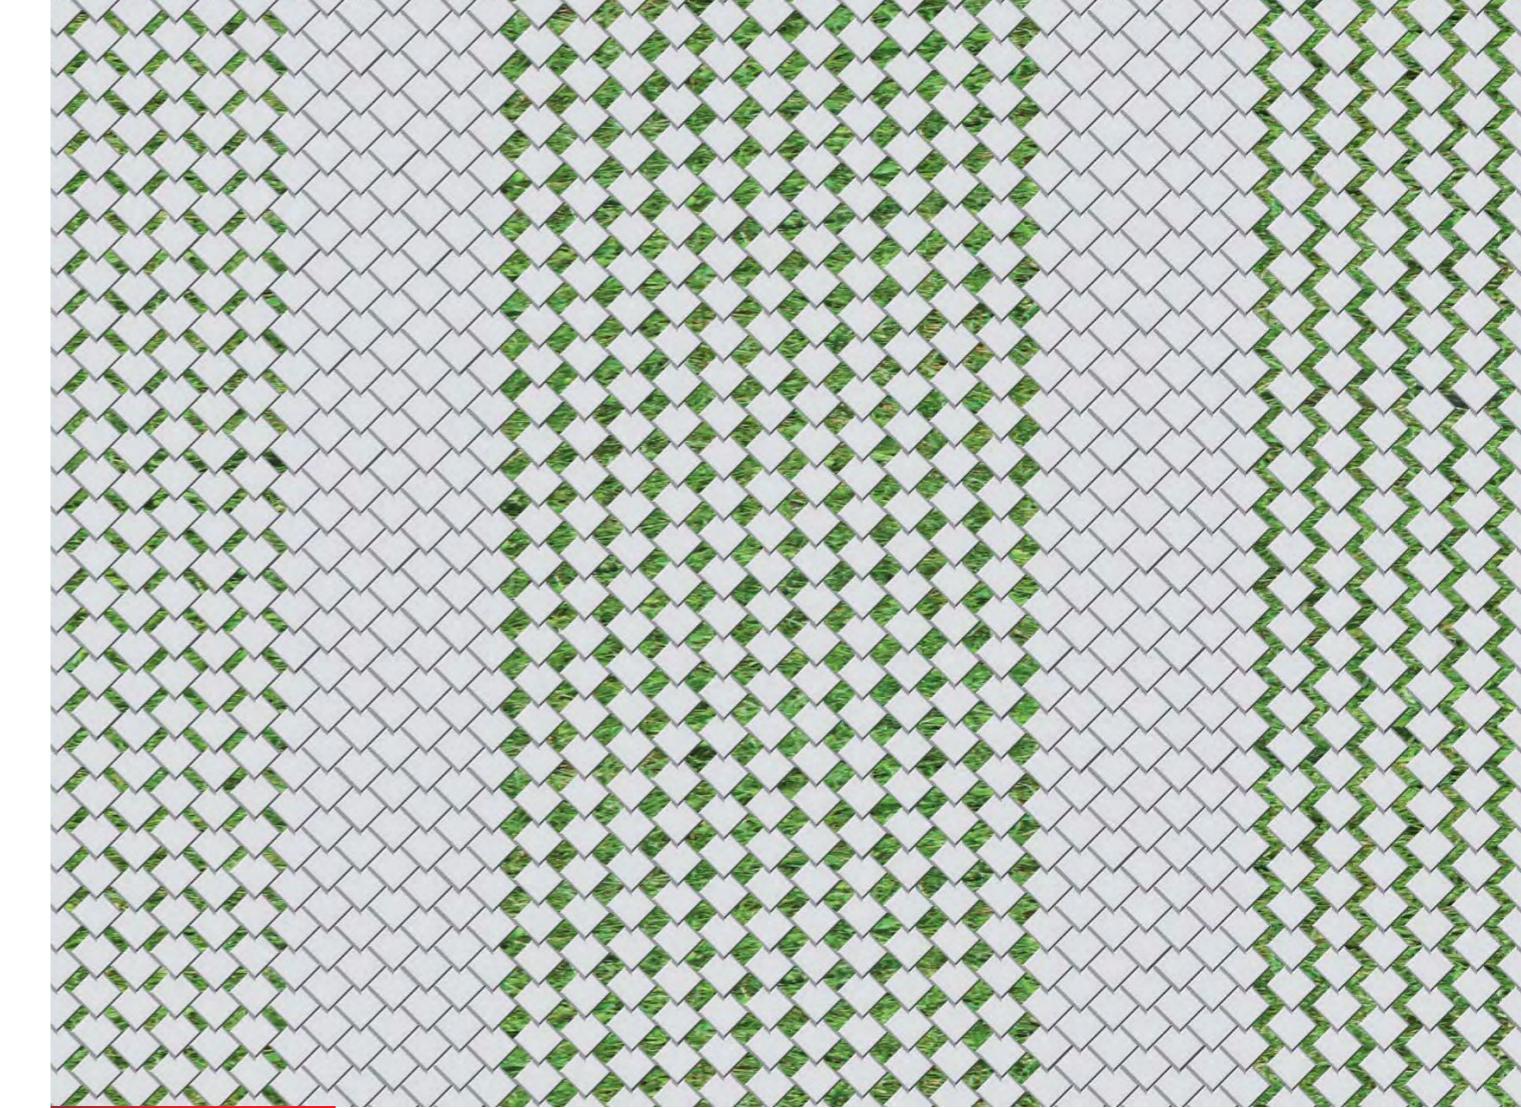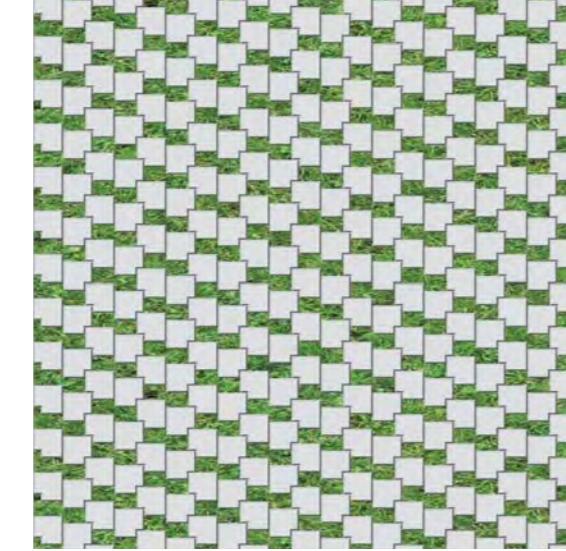

rozlehlá plocha

67

Zatrvňovací dlažba představuje ideální řešení pro zpevnění a zároveň zatravnění různých ploch. Zatrvňovací tvárnice jsou vhodné pro zpevnění parkovišť, příjezdových cest a dalších pojazdových ploch. Často se používají také v okolí bazénů.

Zatrvňovací tvárnice



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

600 x 400 x 100 / 80 mm

Spotřeba: ks/m²

4,17 / 4,17

Obsah palety: m²

9,6 / 10,56



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.




Na plochách zpevněných zatrvňovacími tvárnicemi LiaStone je podíl zeleně 40 %.




Díky pravidelnému čtvercovému, resp. obdélníkovému tvaru a čistým liniím je velkoformátová dlažba nadčasovým řešením zpevněných ploch v okolí domu, zahradách a parcích.
Je ideální pro použití na terasách, chodnících, v okolí bazénů apod.

Velkoformátová dlažba




Rozměry: Délka x Šířka x Výška
600 x 400 x 40 mm

Spotřeba: ks/m² 4,17
Obsah palety: m² 9,12




Rozměry: Délka x Šířka x Výška
500 x 500 x 50 mm

Spotřeba: ks/m² 4
Obsah palety: m² 8




Rozměry: Délka x Šířka x Výška
400 x 400 x 40 mm

Spotřeba: ks/m² 6,25
Obsah palety: m² 9,12



Rozměry: Délka x Šířka x Výška
300 x 300 x 35 mm

Spotřeba: ks/m² 11,11
Obsah palety: m² 7,92

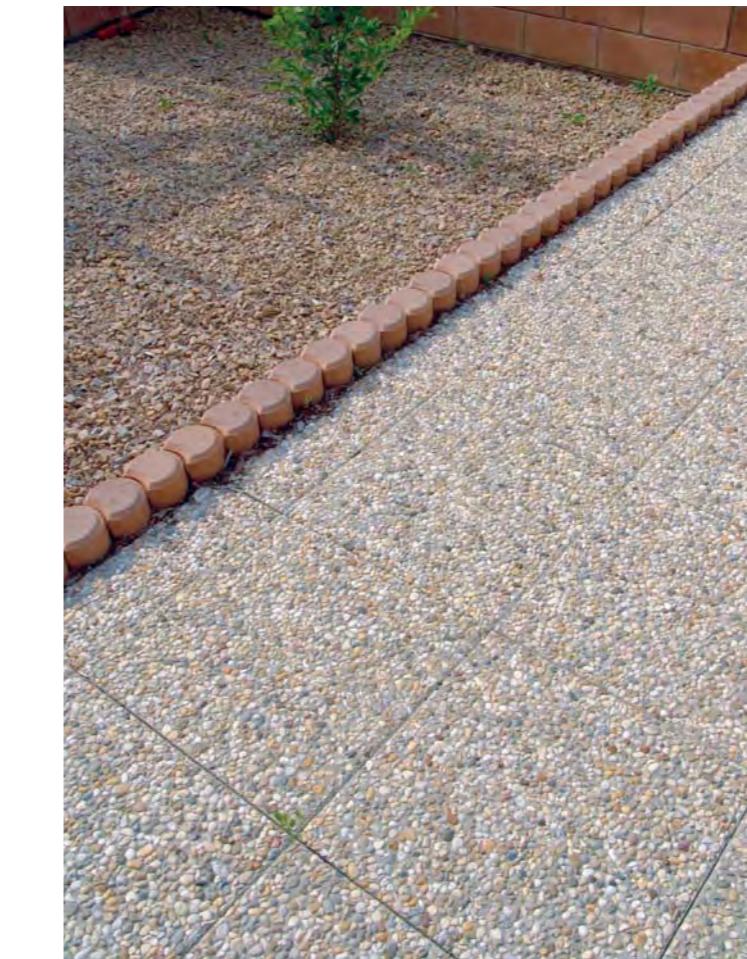

Vyberte si ze 3 druhů povrchových úprav – hladká, vymývaná hladký štěrk, vymývaná hrubý štěrk.



Jedinečného rázu krajiny, který je v přírodě vytvářen dlouhodobým přirozeným vývojem, lze docílit i v okolí domů, nově vzniklých zahradách a parcích za pomocí prvků zahradní architektury. Systém LiaStone nabízí široký sortiment dílců, které jsou vyrobeny z lehkého keramického kameniva Liapor – čistě přírodního materiálu. V souladu s přírodou lze díky jednotlivým prvkům formovat terén a vytvořit tak malebná zákoutí s příjemnou atmosférou.



Stěny okrasné a opěrné



LiaStone®

Oblíbené tvarovky Viola a Viola mini jsou určené především pro stavbu protihlukových, protipohledových a pohledových stěn. Jsou vhodné také pro stavbu nižších opěrných zídek a zpevnění svahů. Díky nízké hmotnosti neklade stavba zdí z těchto prvků žádné zvláštní nároky.

Viola / Viola mini



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

570 x 377 x 300 mm

Spotřeba: ks / m²
Obsah palety: ks

8
16



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

480 x 320 x 250 mm

Spotřeba: ks / m²
Obsah palety: ks

11,5
20



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.



Dílce Viola jsou vyráběny z lehkého LiaporBetonu.



Pro vyrovnání menších terénních nerovností či zajištění svahů nabízí program LiaStone kruhové prvky Astra a Astra mini. Jsou vyrobeny z lehké Liaporbetonu, takže se s nimi snadno manipuluje. Díky tomu se výborně hodí i pro stavby, které se chystáte na zahradě vytvořit svépomocí.

Astra / Astra mini



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

500 x 380 x 300 mm

Spotřeba: ks/m²

8,8

Obsah palety: ks

16



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

300 x 260 x 200 mm

Spotřeba: ks/m²

20,8

Obsah palety: ks

72



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.




Díky spojovací drážce je zaručeno spolupůsobení sestavovaných dílců a možnost libovolného zakřivení jednotlivých řad.





inspirativní příklady skladby dílců

skladba **Viola / Viola mini**


78

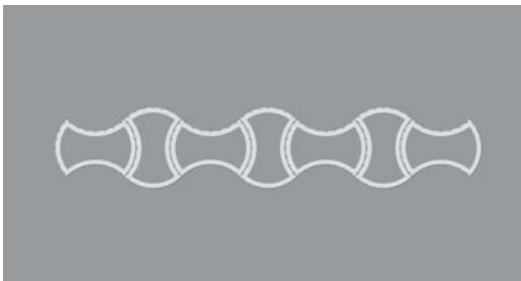

Prvky Viola umožňují vytvářet elegantní linie zdí i romantická zákoutí.
Pro vytvoření vazby musí být sousedící prvky otočeny vždy o 90°. Ozubení sousedících prvků musí zapadat do sebe.

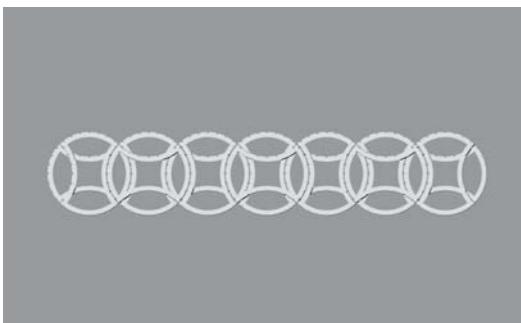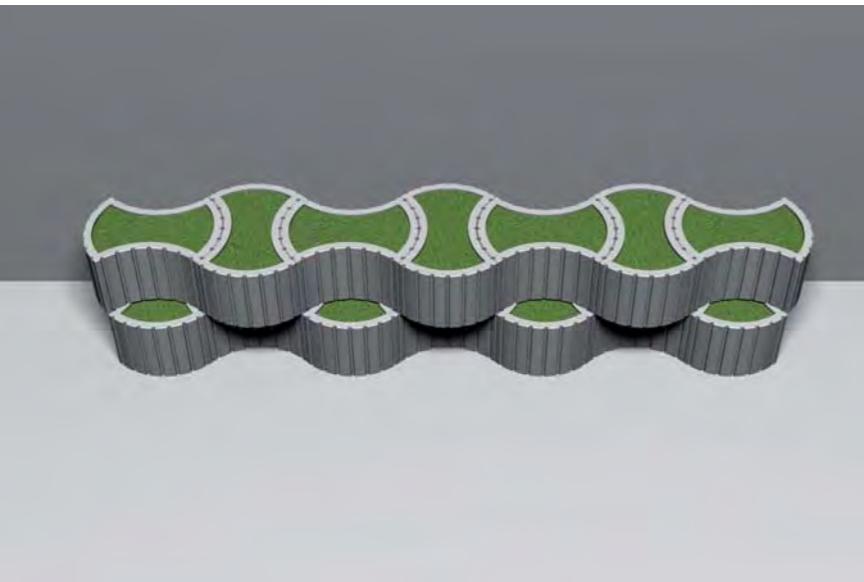

Z prvků Viola lze vytvořit i velmi vysoké volně stojící protihlukové stěny nebo opěrné zdi. Pro realizace s vyššími nároky na zatížení lze stavbu zpevnit vnitřní betonovou výplní.

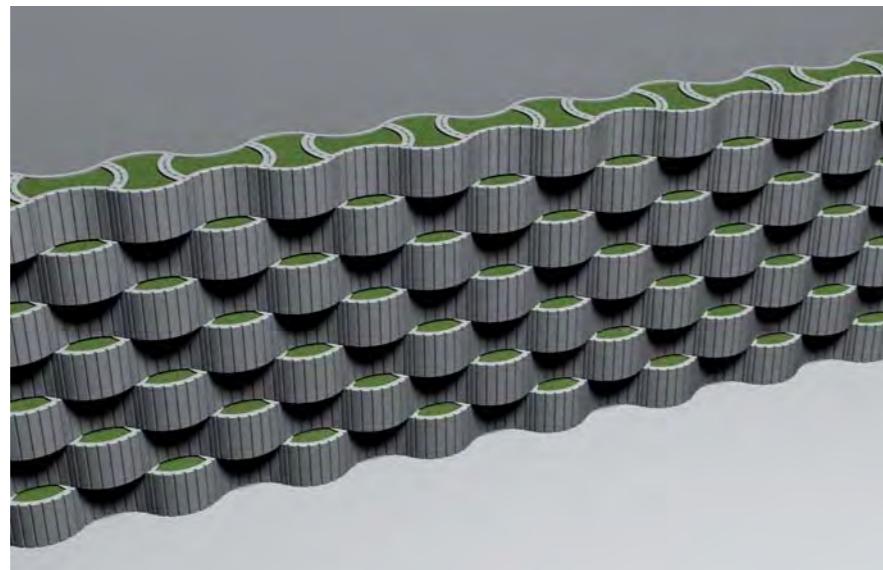



inspirativní příklady skladby dílců

skladba **Astra / Astra mini**

79



Kruhové prvky Astra jsou určeny pro jištění svahů. Na rozdíl od jiných opěrných zdí mají přidanou estetickou hodnotu. Od ostatních kruhových tvárnic se liší svislou profilací, která celkový dojem stavby příjemně „vylehčí“. Prvky Astra mini jsou určené především pro zpevňování malých svahů. Díky menším rozměrům a nepatrné hmotnosti je Astra mini ideální pro domovní zahrádky a skalky, stejně jako pro parky.

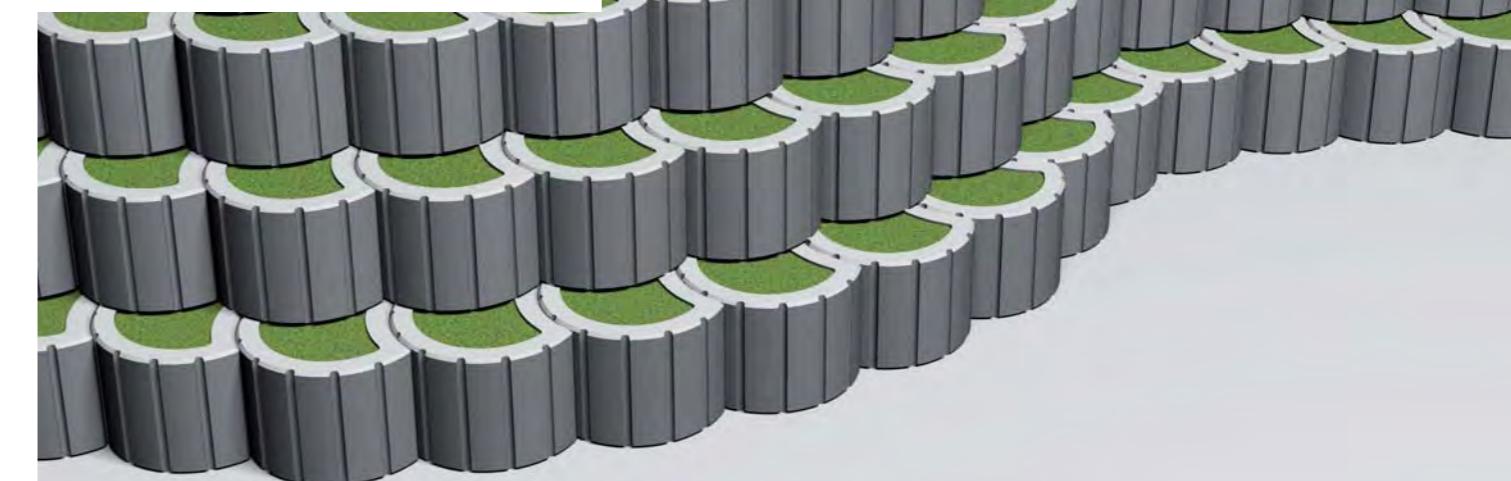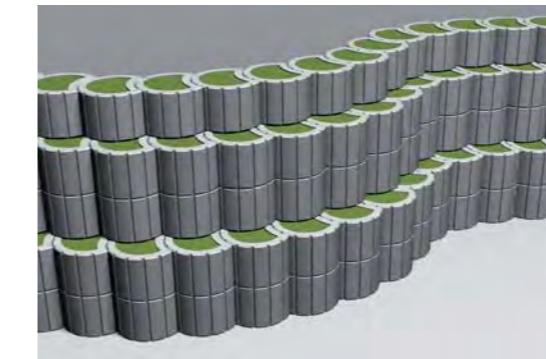

Rosa je velmi kreativní a vysoce vazebný prvek pro tvorbu vegetačních výklenků, které lze umístit libovolně a vytvořit tak originální stavby. Hodí se pro realizaci opěrných a protihlukových stěn nebo pro terasovité zpevnění svahů. Při stavbě stěn neklade prakticky žádná omezení v zakřivení, ani ze statického hlediska.

Rosa



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

600 x 460 x 300 mm

Spotřeba: ks/m² 8



Obsah palety: ks 16



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.



V případě vysokých stěn, nebo zatížení zeminou lze snadno zpevnit pomocí železobetonových výztuh.

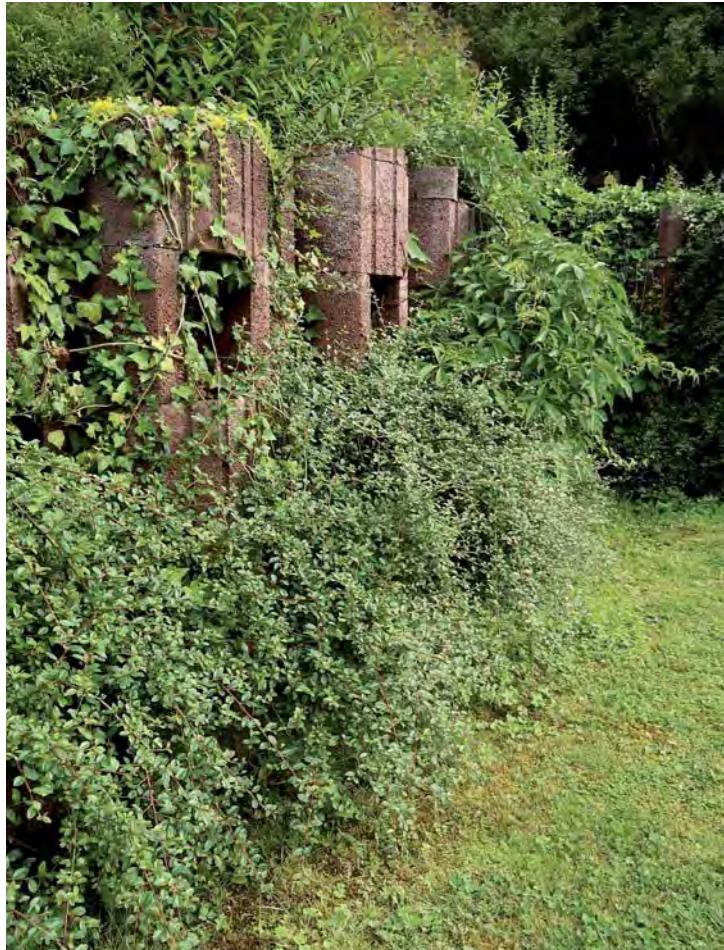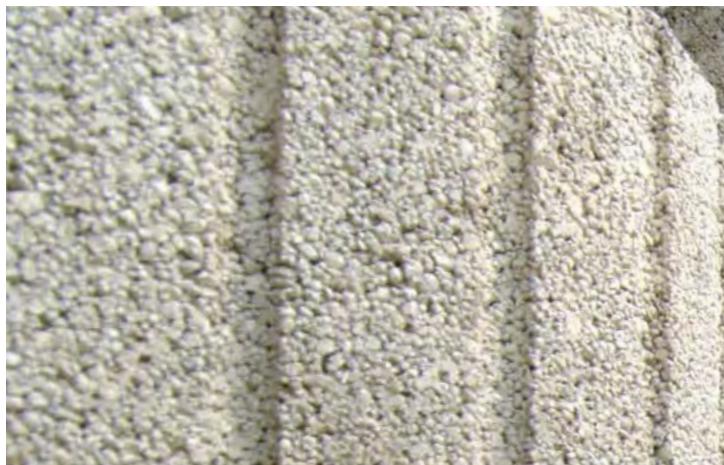


inspirativní příklady skladby dílců



Rosa

82




83

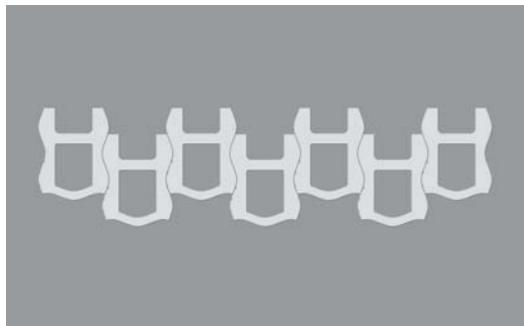


Systém Rosa nabízí mnoho variant pro realizaci uzavřených stěnových staveb – protipohledových, protihlukových a kolmých opěrnych zdí. Tvarovky Rosa lze využít i pro zpevnění svahů.

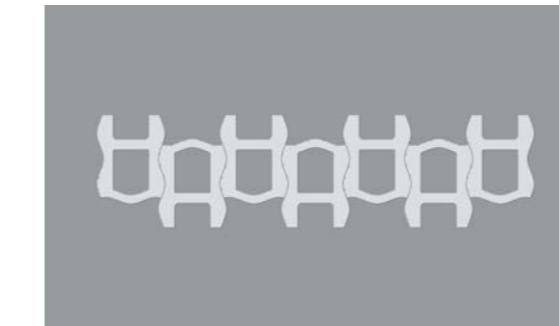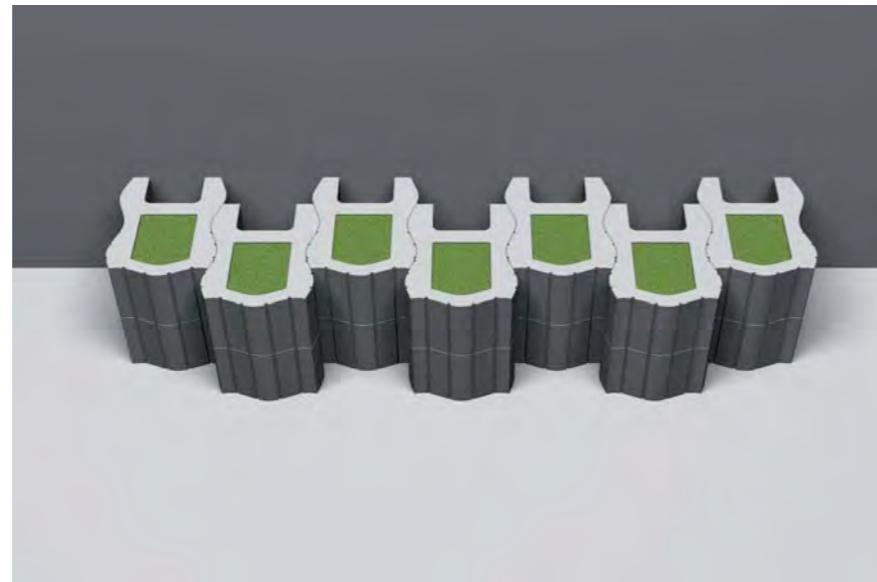



Dílce Rosa v sobě nesou nekonečné možnosti uspořádání. Otevírají tak nové možnosti pro stavbu protihlukových bariér u silnic a dálnic. Jsou zajímavou alternativou k jednotvárným a fádním protihlukovým stěnám.

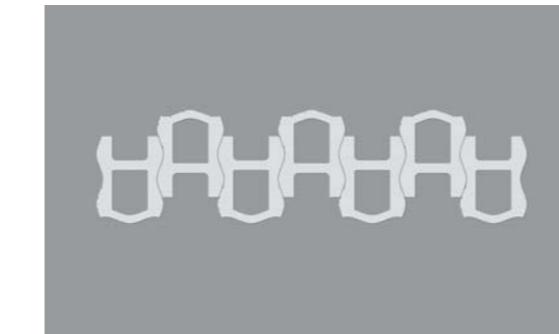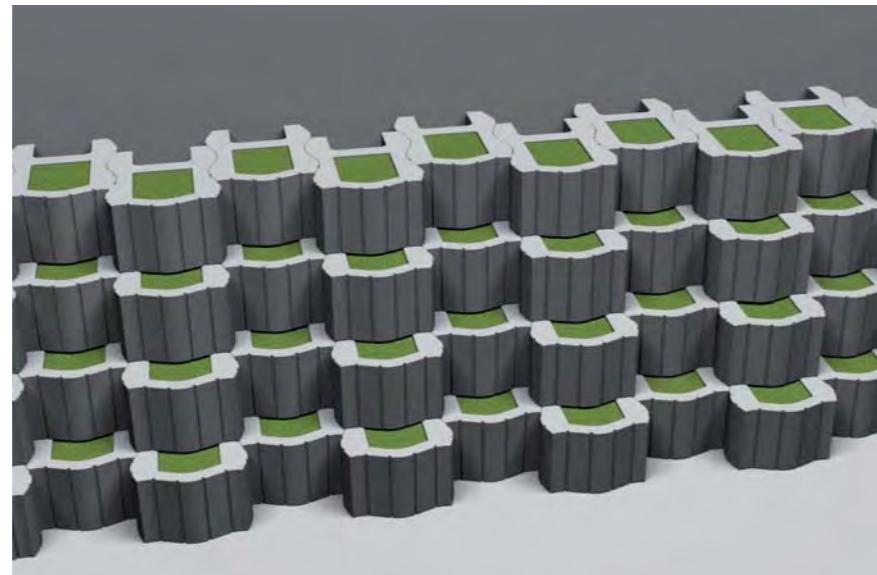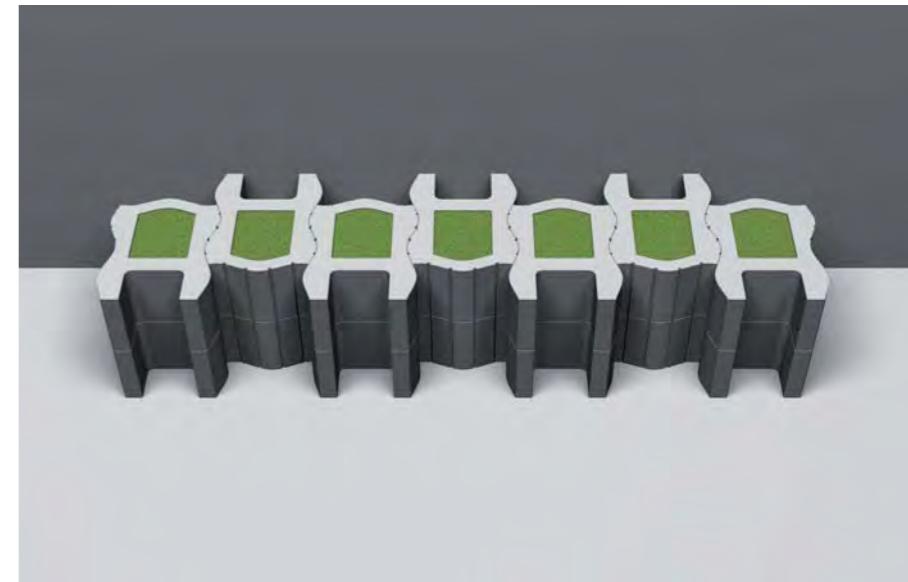

Jednou z variant uspořádání je vytvoření hlubokých kolmých kontur. V dalších variantách lze zařadit částečně ozeleněné plochy nenáročné na péči.

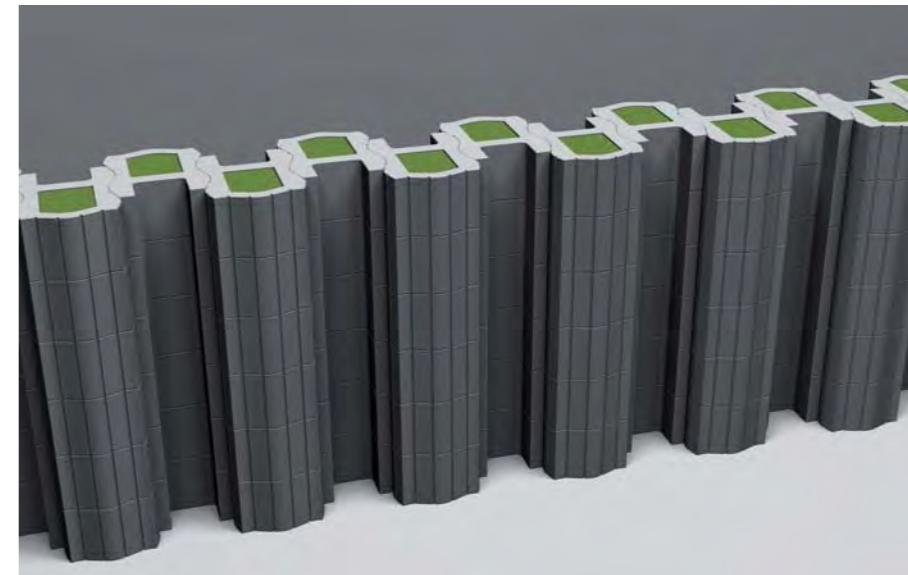

Rosa má také odpověď na vytváření úhlů a různých zatáček. Lehce prohnutá forma dílců umožňuje silné vazebné působení dílců mezi sebou. Je možná i volná hra linií.

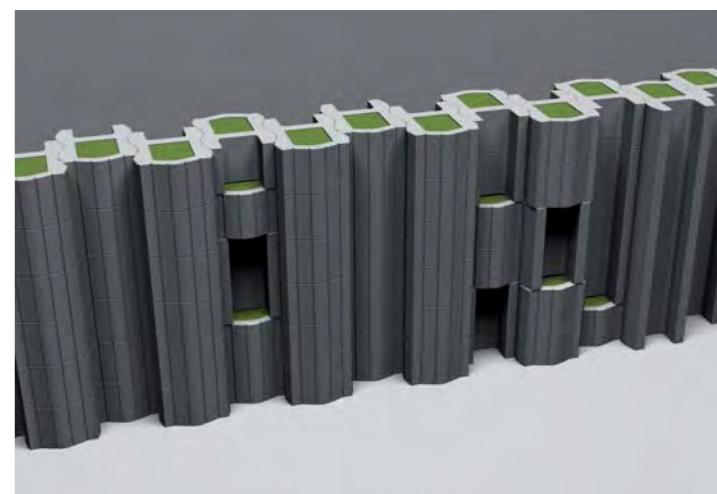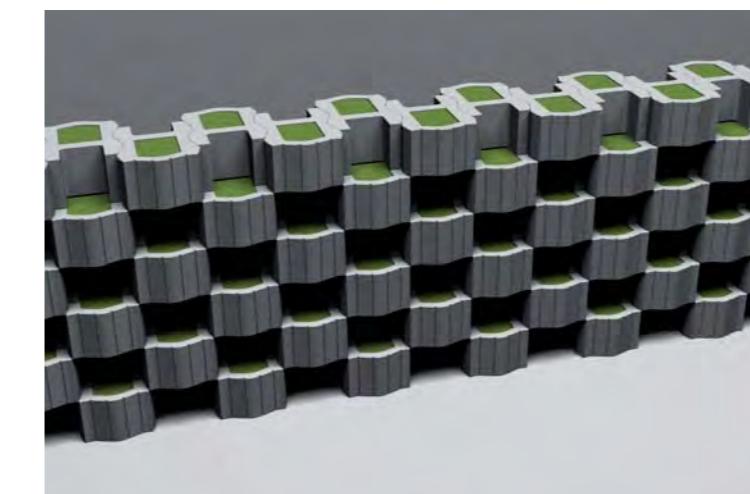

Patio je díky své velikosti vhodným prvkem především pro stavbu vysokých opěrných a protihlukových zdí. Jeho tvar umožňuje mnoho různých variant sestavení. Členitý povrch takové stěny může při vhodném osázení rostlinami tvořit architektonicky působivou stavbu.

Patio



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

800 x 380 x 300 mm

Spotřeba: ks/m²
Obsah palety: ks

6,2
12



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, červená a okrová. Další odstíny lze vyrobit na objednávku.





Dílce Patio jsou vyráběny z lehkého LiaporBetonu. Maximální výška zdi a její protihlukové účinky se odvíjí od způsobu sestavení.




inspirativní příklady skladby dílců



Patio

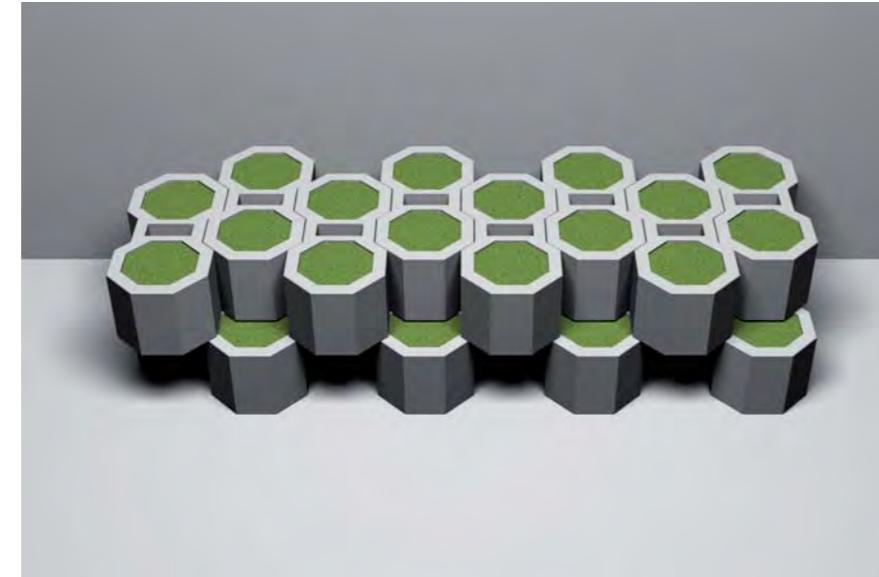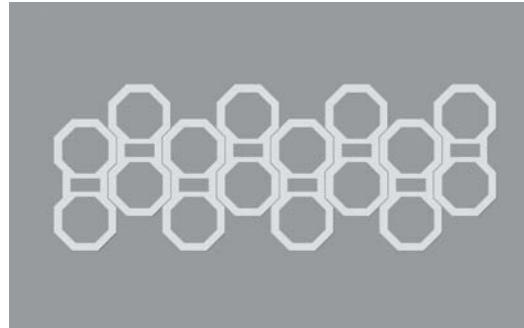



Zvláštní uspořádání prvků Patio v zesílených vazbách dovoluje stavbu i velmi vysokých zdí. Díky skvělé stabilitě se tyto tvarovky používají pro stavbu vyšších protipohledových a protihlukových stěn s vysokými nároky na zatížení.

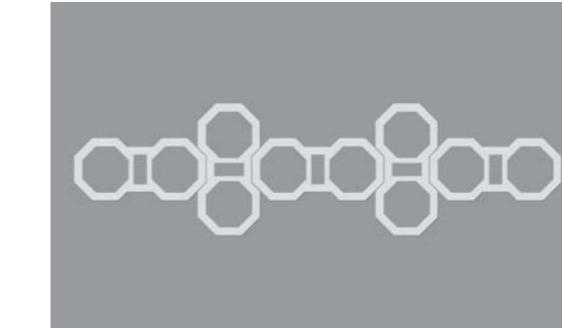

Zde jsou nad sebou ležící Patio dílce posunuty v horizontální rovině. Zelená část stěny se střídá s uzavřenou hladkou stěnou, která vznikla jednoduchou vazbou. Takto mohou vznikat pomocí jediné vazby použitím různých stavebních variant nejrozličnější struktury. Při posunu dílců v horizontální rovině je umožněno větší přijímání dešťové vody. Horní Patio dílce s rostlinami totiž neprekryvají dolní dílce vůbec, nebo je překrývají jen částečně.

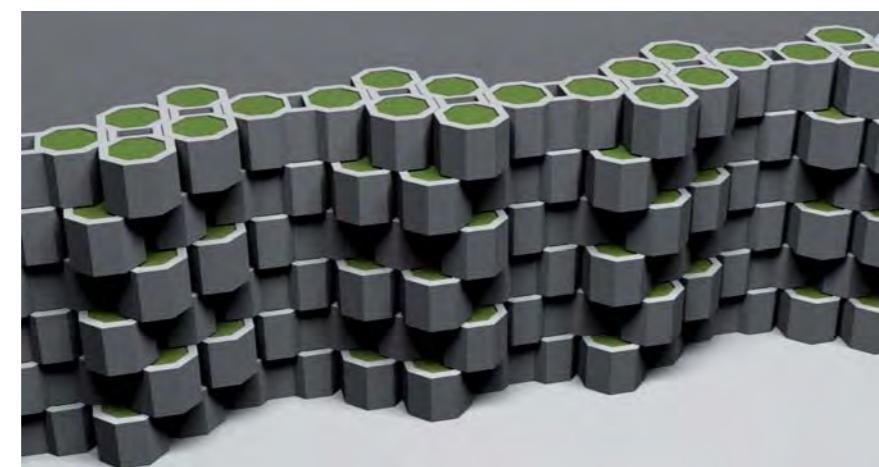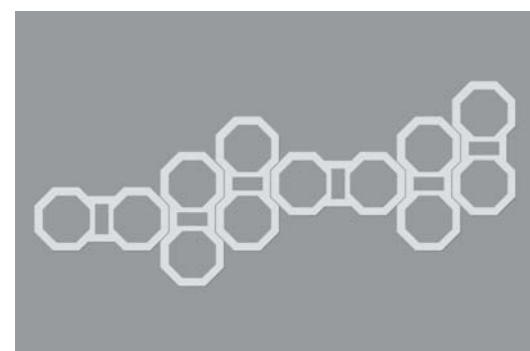

Kombinace stěn ozeleněných a neozeleněných v této vazbě je přesvědčivým příkladem jednoduchého a levného stavebního způsobu, ve kterém může poloha každého dílce vytvořit nový estetický dojem.

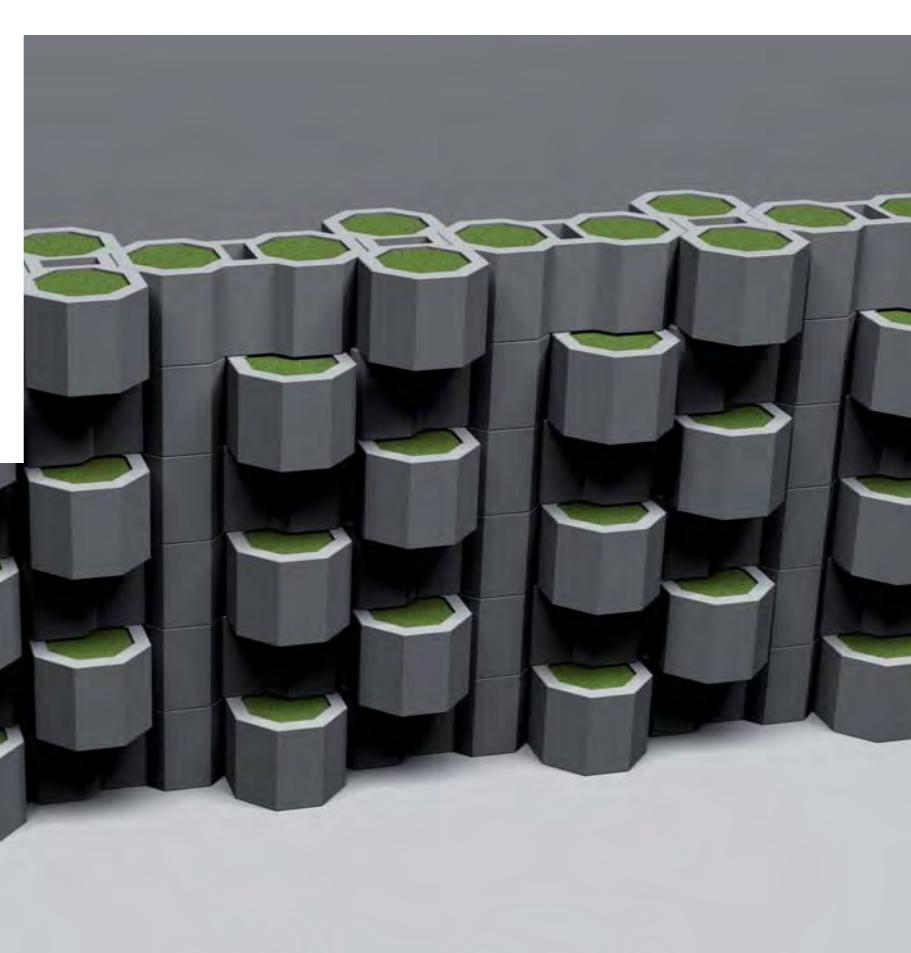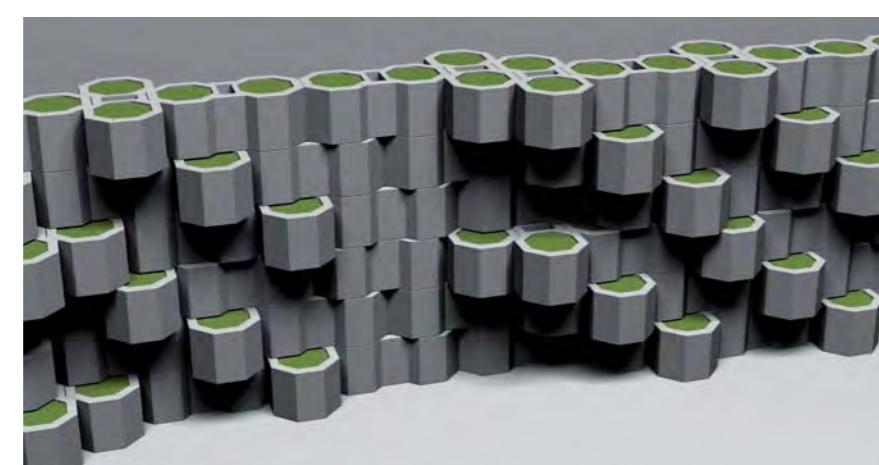

Široký sortiment obrubníků LiaStone nabízí řešení pro zakončení různých zpevněných ploch a komunikací.

V naší nabídce najdete obrubníky zahradní (parkové) a obrubníky silniční v různých rozměrech i provedeních.

Betonové žlaby pomáhají s povrchovým odvodněním zpevněných ploch a komunikací. Zajišťují odvod převážně srážkové vody do kanalizace. Zpevňují dno odvodňovacích příkopů a zamezují jejich vymílání.



Obrubníky a žlaby



LiaStone®

Zahradní obrubník

Rozměry: Délka x Šířka x Výška

500 / 1000 x 50 x 200 mm



Spotřeba: ks/m


2,0 / 1,0

Obsah palety: ks

120 / 60

Rozměry: Délka x Šířka x Výška

500 / 1000 x 80 x 250 mm




Spotřeba: ks/m

2,0 / 1,0

Obsah palety: ks

60 / 30

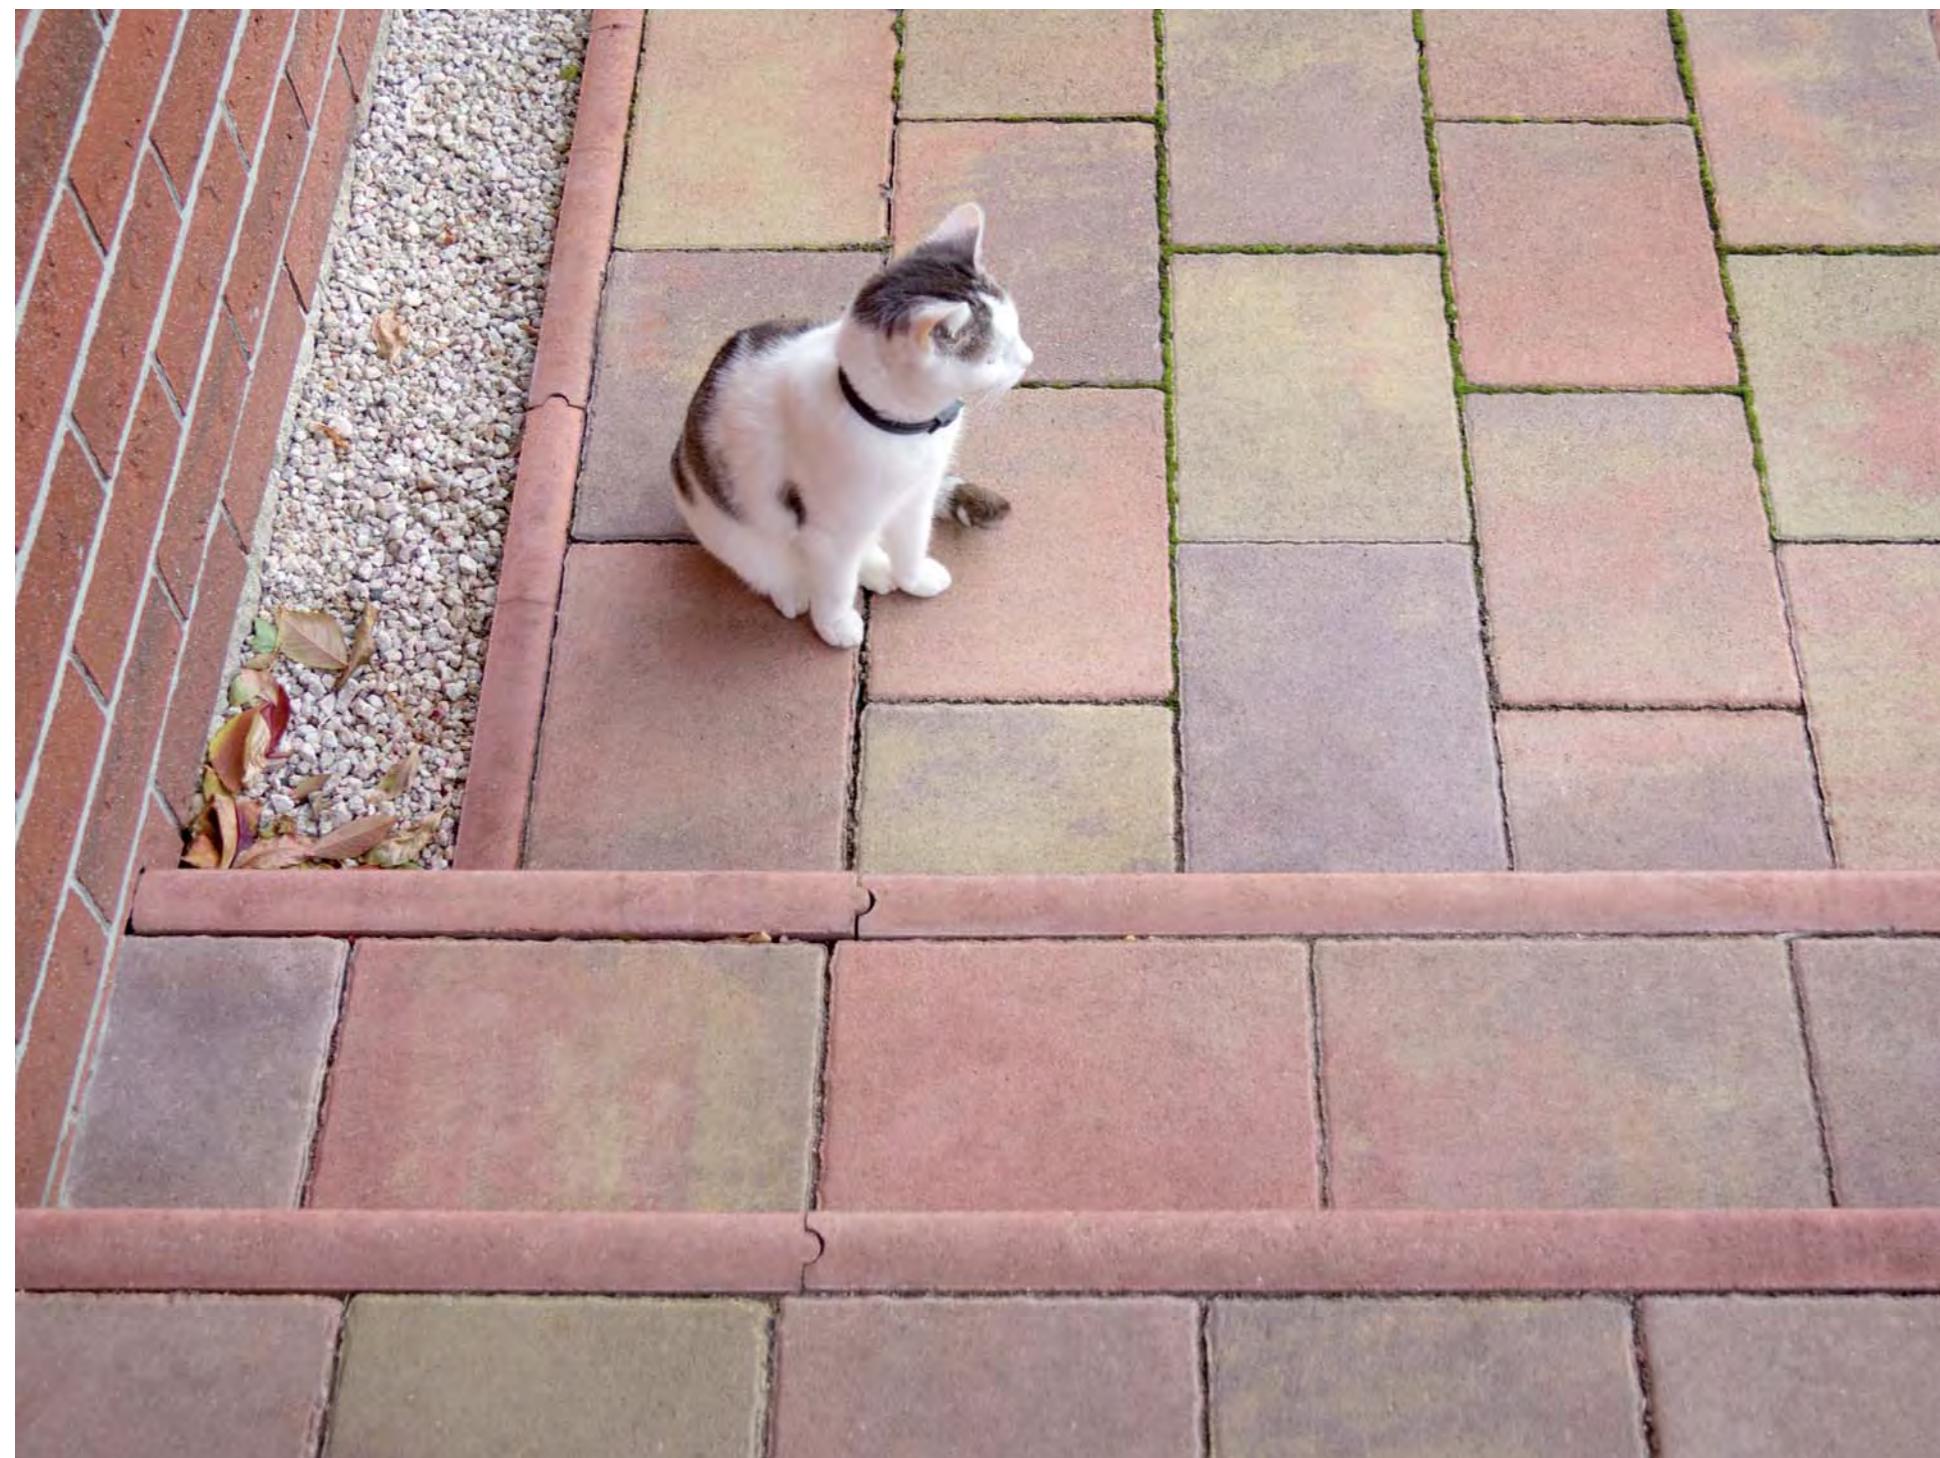

Silniční obrubník



Rozměry: Délka x Šířka x Výška
1000 x 100 x 250 mm
Spotřeba: ks/m 1,0
Obsah palety: ks 24



Rozměry: Délka x Šířka x Výška
500 x 150 x 250 mm
1000 x 150 x 250 mm
1000 x 150 x 300 mm
Spotřeba: ks/m 2,0 / 1,0 / 1,0
Obsah palety: ks 30 / 15 / 15



Rozměry: Délka x Šířka x Výška
1000 x 150 x 150 mm
Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 25



Silniční obrubník

přechodový levý



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

1000 x 150 x 150 / 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 8

přechodový pravý



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

1000 x 150 x 150 / 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 8

rohový – vnitřní, roh 90° H25



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

150 x 150 x 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 70

rohový – vnější, roh 90° H25



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

150 x 150 x 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 70

obloukový R2 – vnější (16 ks kruh)



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

780 x 150 x 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 15

obloukový R1 – vnější (8ks kruh)



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

780 x 150 x 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 15


obloukový R0,5 – vnější (4ks kruh)



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

780 x 150 x 250 mm

Spotřeba: ks/m ---
Obsah palety: ks 15

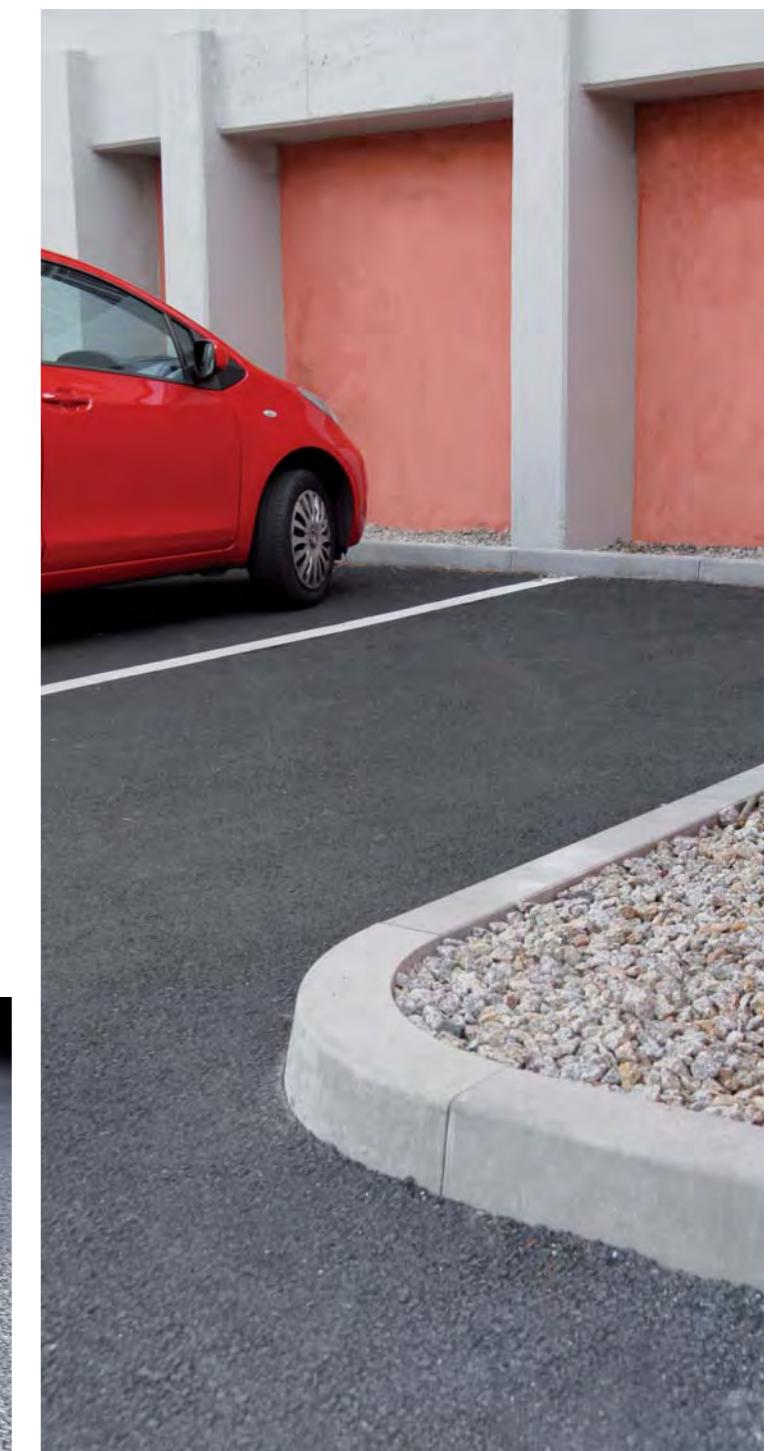

Žlaby

příkopová tvárnice



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

250 x 200 x 100 mm
295 x 300 x 100 mm

Spotřeba: ks/m
Obsah palety: ks

4,0 / 3,4
132 / 66

příkopová tvárnice



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

330 x 590 x 80 mm

Spotřeba: ks/m
Obsah palety: ks

3,0
30

příložná deska




Rozměry: Délka x Šířka x Výška

500 x 250 x 80 mm

Spotřeba: ks/m
Obsah palety: ks

2 / 4 (dle orientace)
64

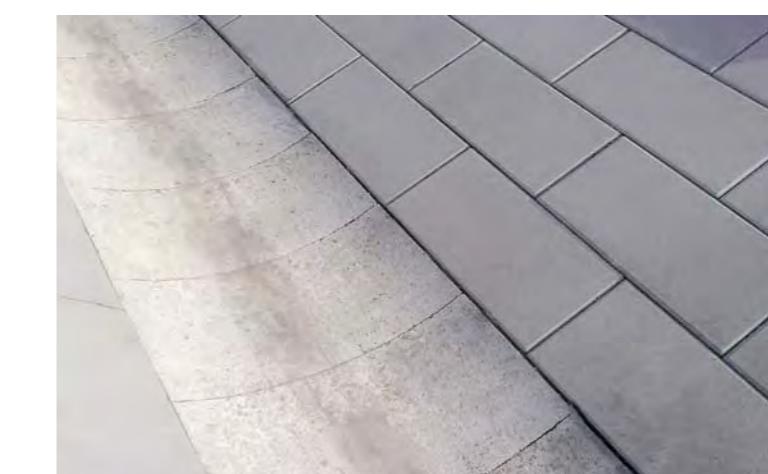

Postavte si kvalitní betonový plot z prvků pro oplocení LiaStone. Kromě snadné montáže a dlouhé životnosti přinášejí i skvělý vzhled. Pohledové a štípané zdivo se nemusí omítat, ani nijak jinak upravovat.

V sortimentu najdete i doplňky jako krycí desky a sloupové hlavice.

Ztracené bednění a betonové bloky jsou ideální pro stavbu opěrných zdí, plotů, podezdívek a podobně.



Ploty prvky pro oplocení, ztracené bednění



LiaStone®

Tvárnice pro pohledové zdivo

Liapor R 100



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

400 x 100 x 200 mm

Obsah palety: ks

110

Liapor R 195



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

400 x 195 x 200 mm

Obsah palety: ks

60



Štípané zdivo


Rozměry: Délka x Šířka x Výška

 390 x 195 x 190 mm



Obsah palety: ks

| | | | |
|------------|----------------------|--------------------------|----|
| HX 2/19 B | jednostranně štípané | <input type="checkbox"/> | 72 |
| HX 2/19 2B | oboustranně štípané | <input type="checkbox"/> | 57 |
| HX 2/19 3B | štípaný roh | <input type="checkbox"/> | 72 |
| HX 2/19 4B | třístranně štípané | <input type="checkbox"/> | 72 |
| HX 2/19 6B | třístranně štípané | <input type="checkbox"/> | 60 |
| HX 2/19 5B | čtyřstranně štípané | <input type="checkbox"/> | 60 |

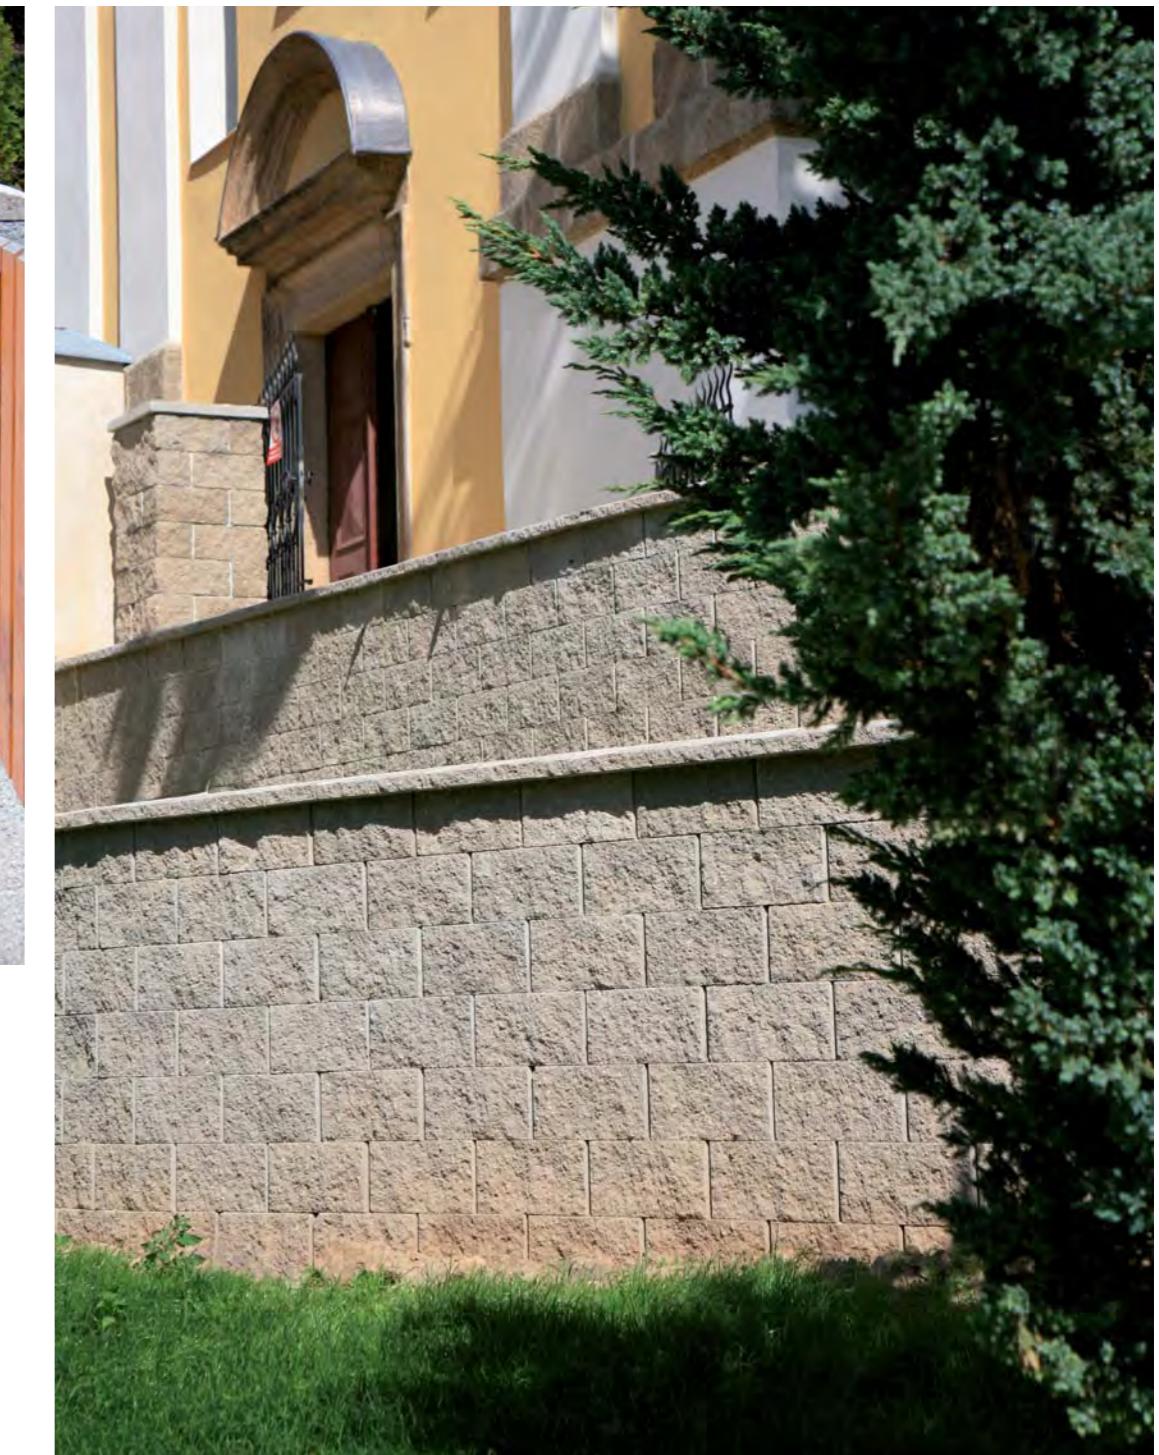

Betonový bloček



Rozměry: Délka x Šířka x Výška

240 x 115 x 70 mm

Spotřeba: ks/m²


36

Obsah palety: m²

8,28



Barevné provedení: přírodní šedá, hnědá, okrová, červená, oranžová, antracit a colormix. Další odstíny, ostařený a hrubý povrch lze vyrobit na objednávku.

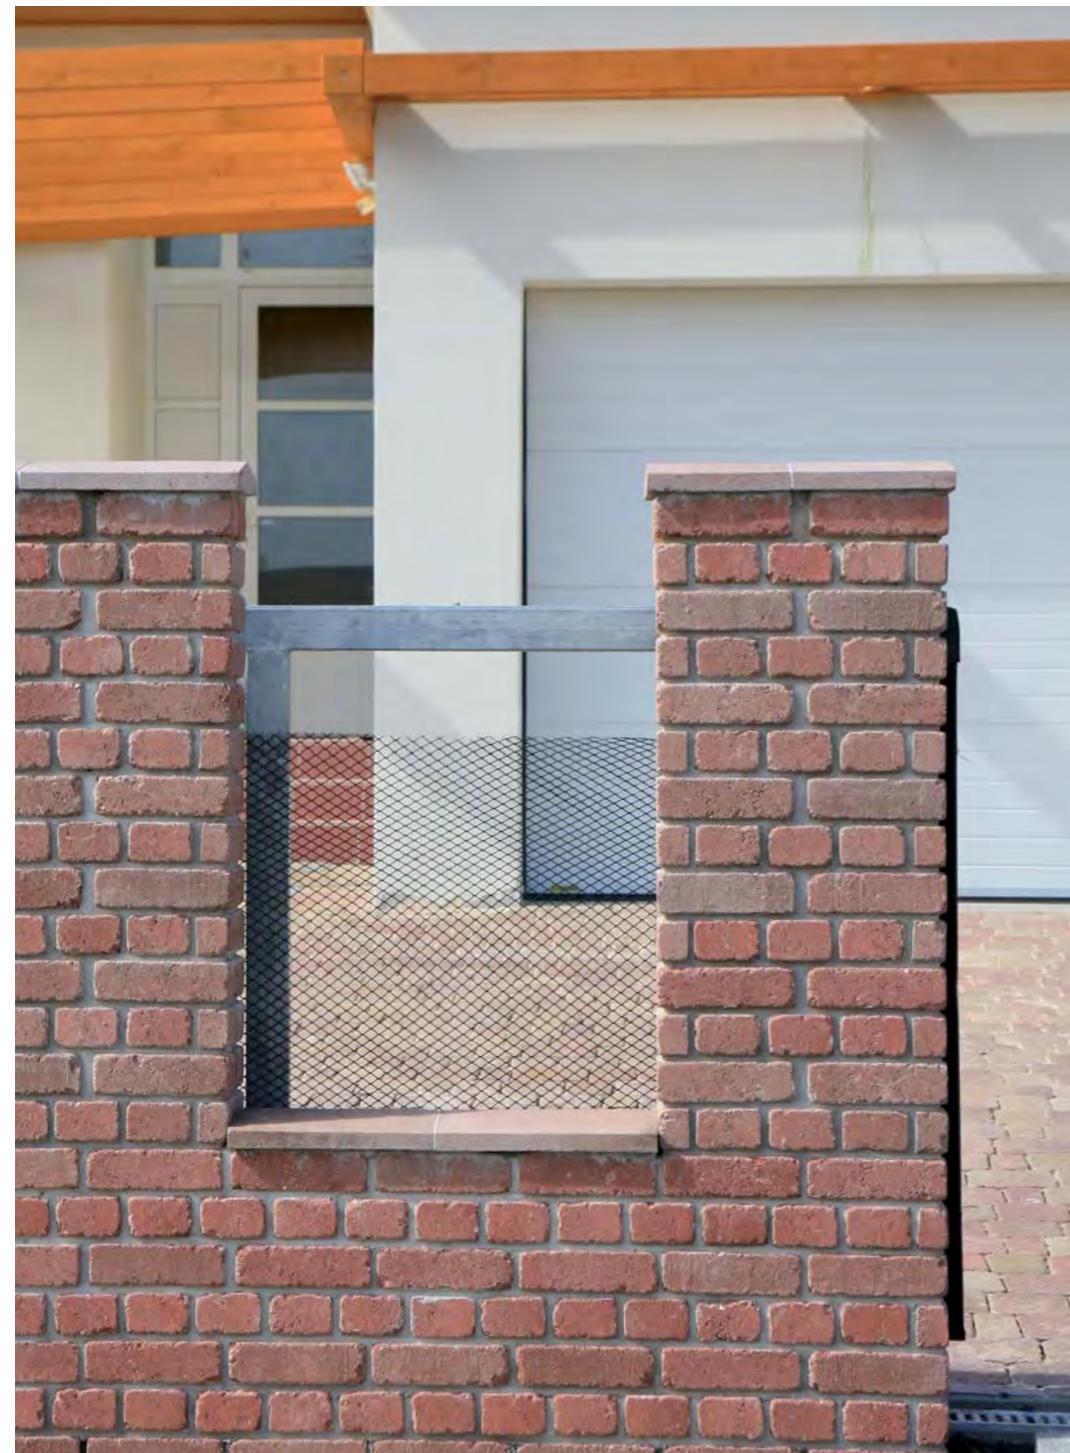

Prefabrikované ploty




Betonové úhelníky



Rozměry: Délka x Šířka x Výška x Hloubka
50 x 50 x 50 x 10 cm
60 x 50 x 50 x 10 cm
80 x 50 x 50 x 10 cm
100 x 60 x 50 x 10 cm



Rozměry: Délka x Šířka x Výška x Hloubka
50 x 50 x 100 x 15 cm
60 x 50 x 100 x 15 cm
80 x 50 x 100 x 15 cm
100 x 60 x 100 x 15 cm
120 x 65 x 100 x 15 cm
140 x 80 x 100 x 15 cm
150 x 80 x 100 x 15 cm

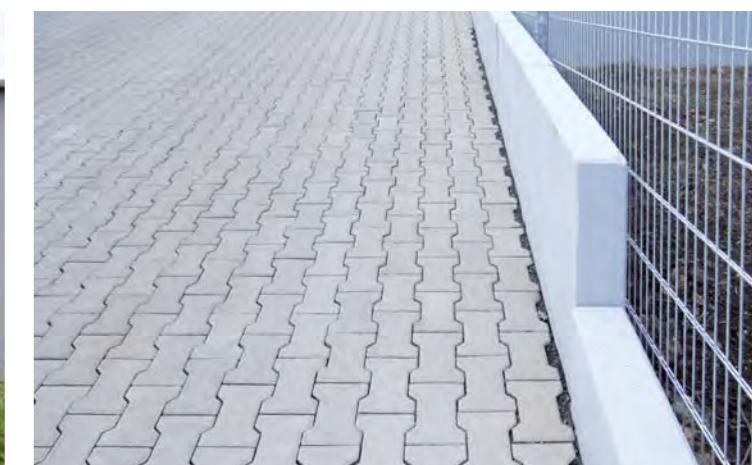

Ztracené bednění je vhodné nejen pro stavbu základových pasů, ale také pro realizaci pohledových a opěrných stěn nebo plotů. Díky tvarovým zámkům a dutinám pro horizontální armování nabízí snadné řešení celé řady staveb bez použití klasického bednění.

Ztracené bednění



| | Rozměry: Délka x Šířka x Výška | Spotřeba: ks/m ² | Obsah palety: ks |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Liapor ZB 150 | 435 x 150 x 250 mm | 9,2 | 70 |
| Liapor ZB 200 | 435 x 200 x 250 mm | 9,2 | 60 |
| Liapor ZB 300 | 435 x 300 x 250 mm | 9,2 | 40 |
| Liapor ZB 400 | 435 x 400 x 250 mm | 9,2 | 30 |
| Liapor ZB 500 | 435 x 500 x 250 mm | 9,2 | 20 |

Liapor ZB 250



| Rozměry: Délka x Šířka x Výška |
|--------------------------------|
| 495 x 240 x 240 mm |

| Spotřeba: ks/m ² |
|-----------------------------|
| 8 |

| Obsah palety: ks |
|------------------|
| 40 |



Pro zpevnění se konstrukce prolévá betonem.
Armování se používá, vyžaduje-li to konstrukce.



Plotová tvarovka



| | Rozměry: Délka x Šířka x Výška | Obsah palety: ks |
|-------|--------------------------------|------------------|
| malá | 390 x 390 x 240 mm | 30 |
| velká | 510 x 510 x 240 mm | 10 |



Krycí desky a sloupové hlavice

krycí deska rovná

Rozměry: Délka x Šířka x Výška
390 x 270 x 40 mmObsah palety: ks
120

krycí deska sedlová


| | | |
|------------------|-------------------|----|
| hladká | 390 x 270 x 60 mm | 80 |
| hladká | 500 x 270 x 60 mm | 80 |
| štípaná | 390 x 270 x 60 mm | 80 |
| štípaná | 500 x 270 x 60 mm | 80 |
| hladká / štípaná | 390 x 350 x 70 mm | 60 |
| štípaná | 390 x 480 x 75 mm | 57 |



sloupové hlavice

Rozměry: Délka x Šířka x Výška
490 x 490 x 85 mmObsah palety: ks
40

| | | |
|---------|-------------------|----|
| hladká | 500 x 300 x 60 mm | 80 |
| štípaná | 500 x 300 x 60 mm | 80 |

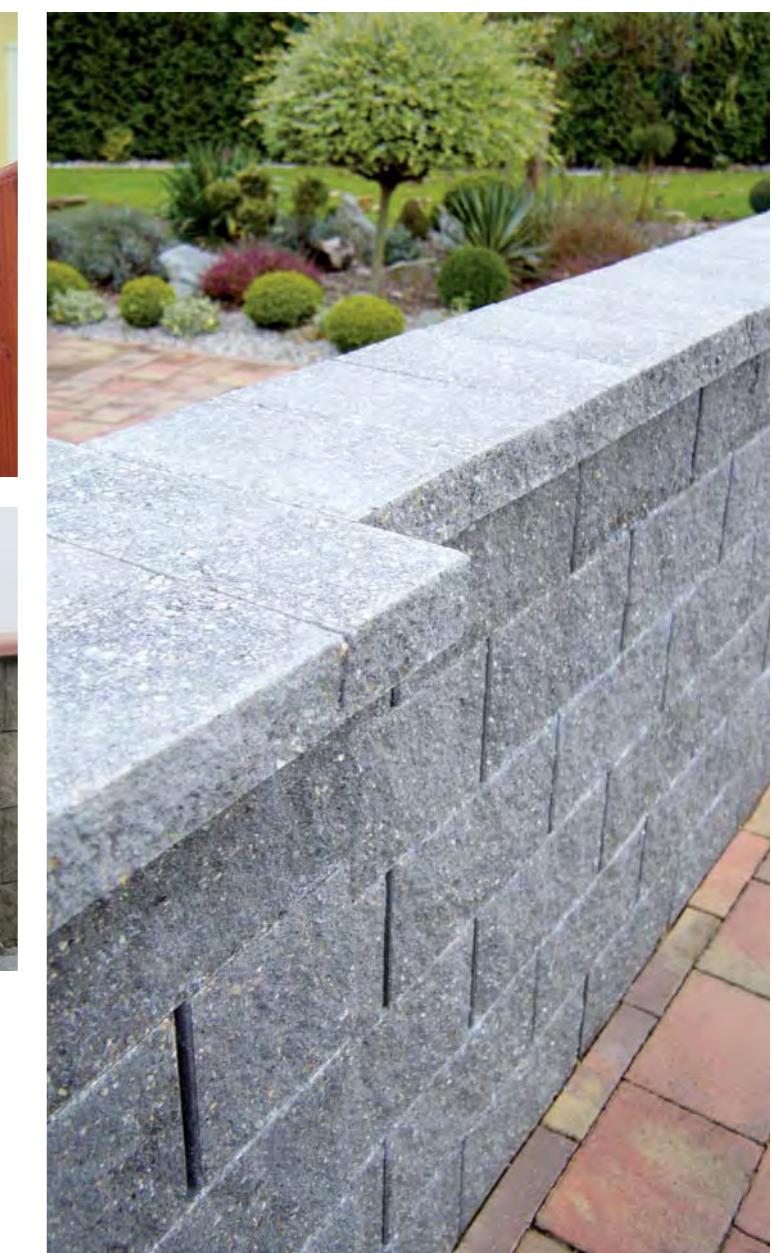

Schody jsou v zahradách, parcích, u domů a na dalších místech nepostradatelné pro překonávání terénních nerovností.

U stoupání většího než 10 % bývají obvykle nezbytné. Slouží také jako zajímavý architektonický prvek, s nímž lze působivě rozčlenit prostor. Betonové palisády slouží nejen k zakončení zpevněných ploch, ale také ke stavbě menších opěrných zdí, při výstavbě schodišť, nebo terasovitém uspořádání zahrad. Palisády slouží i jako výrazný dekorační prvek.



Palisády a schody



Palisády Paso / Vera

Vera




| | Rozměry: Délka x Šířka x Výška | Spotřeba: ks/m ² | Obsah palety: ks |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 110 x 110 x 400 mm | 9,0 | 60 |
| | 110 x 110 x 600 mm | 9,0 | 84 |

Paso



| | | | |
|--|--------------------|------|-----|
| | 120 x 100 x 400 mm | 10,0 | 112 |
| | 120 x 100 x 600 mm | 10,0 | 56 |
| | 120 x 100 x 800 mm | 10,0 | 56 |

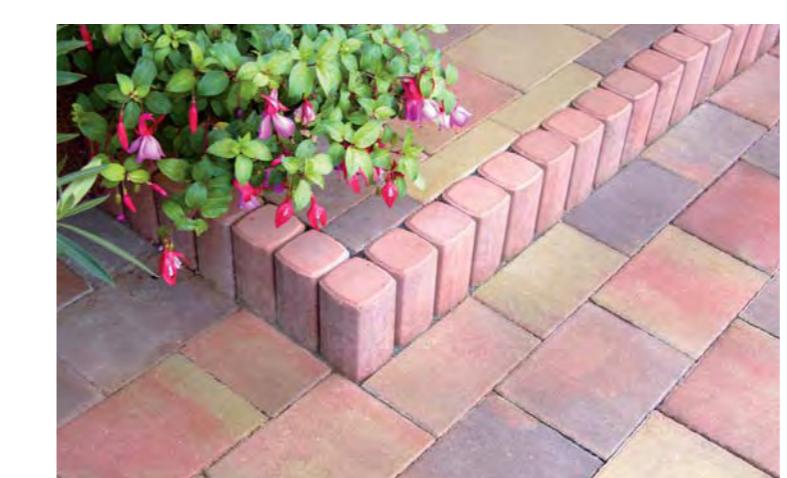


Schody

| | Rozměry: Délka x Šířka x Výška | Obsah palety: ks |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| schod šikmý | 300 x 1000 x 180 mm | 16 |
| | 300 x 1500 x 180 mm | 16 |



| | | |
|--------------|--------------------|----|
| schod plochý | 300 x 1000 x 80 mm | 28 |
| | 360 x 1500 x 80 mm | 14 |
| | 360 x 2100 x 80 mm | 14 |

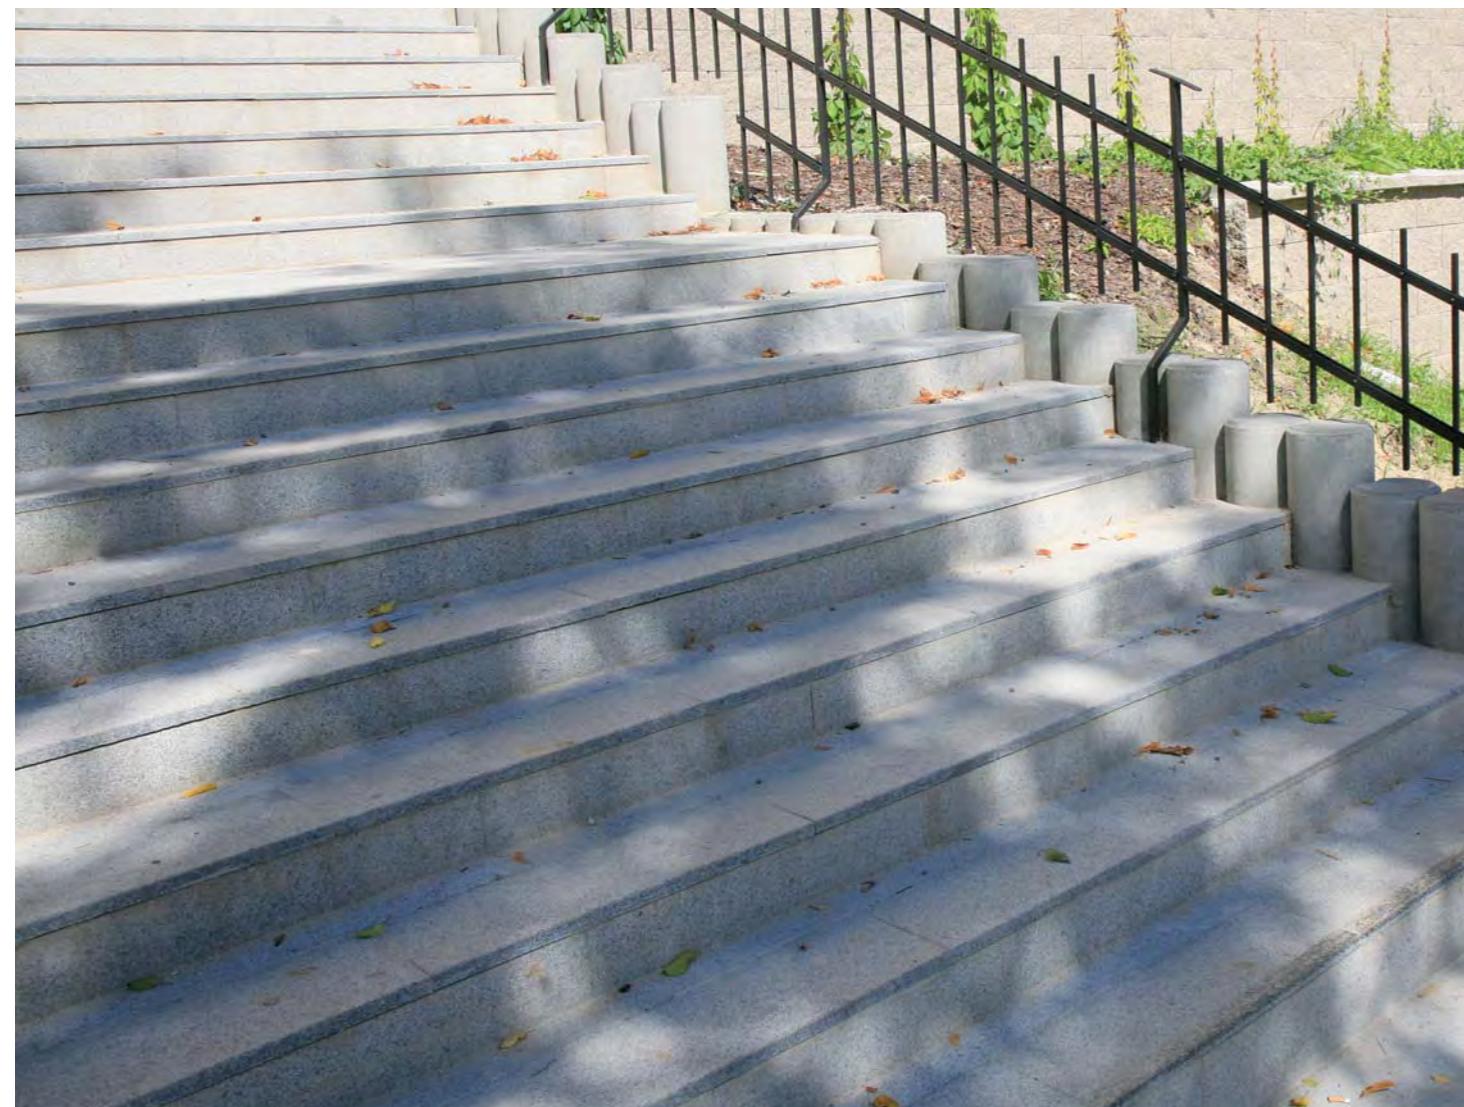

Barvy

Povrchy

Technické
informace

Variabilní řešení pro jakýkoliv vkus a styl

Betonová dlažba nemusí být jen šedá.

Dlažby LiaStone nabízíme v těchto odstínech.

Další barvy lze vyrobit na objednávku.

Dlažby LiaStone mají standardně hladký povrch.

Na objednávku však lze vyrobit dlažby z hrubým,
či ostařeným povrchem.

Pro další informace o sortimentu LiaStone
kontaktujte naše poradce, nebo navštivte náš web
www.liapor.cz.

Barvy a povrchy

přírodní šedá




červená



hnědá



okrová



oranžová



antracit



Barvy

V provedení colormix je možné vyrobit jakýkoliv odstín dle zákazníkova přání.

colormix černošedý




colormix černočervený



colormix žlutooranžový




colormix žlutohnědočervený




hladký



hrubý



ostařený



Povrchy

Technické informace

INFORMACE O VÝKVĚTECH A BAREVNÝCH ODSTÍNECH



U betonových výrobků, které jsou vystaveny střídavě klimatickému procesu navlhání a vysoušení, může docházet ke vzniku VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ. K tomuto procesu může docházet jak po dobu skladování zboží na paletách před vlastním zabudováním, tak i po zabudování, a to, pokud není dostatečně odvodněna podkladní vrstva nebo jsou výrobky zabudovány na rozhraní suché a mokré zóny vydlážděné plochy. Důvodem je vzlínání vodného roztoku volného vápna, který vzniká při tvrdnutí cementu. Zabránit výskytu výkvětů zcela nelze ani při použití speciálních přísladků, ani dodatečným ošetřováním. Výrazně lze zamezit vzniku výkvětů rychlým polozením dlažby na podloží, které bude kvalitně připravené, čímž dojde k umožnění přístupu vzduchu, který bude reagovat s roztokem volného vápna za vzniku uhlíčitanu vápenatého, který uzavře pory v položené dlažbě a zabrání tak dalšímu vzlínání vápna k povrchu.



Ke vzniku výkvětů dochází prakticky vždy, je pouze rozdíl ve stupni intenzity výkvětu. V žádném případě však výskyt výkvětu neznamená snížení kvalitativních parametrů dlažby. Těž závazné evropské normy pro dlažbu a dlaždice tuto problematiku řeší s tím, že výkvěty jsou připuštěny, ale z hlediska vizuálního nejsou považovány za významné.

Nespornou výhodou při výskytu výkvětu je skutečnost, že u dlažby, která je vystavená povětrnostním podmínkám, a která je běžně zatěžována, dojde časem k vizuálnímu sjednocení a vymizení rozdílů způsobených výkvětem. Díky kolísání barevnosti vstupních přírodních surovin a díky odlišným tepelným a vlhkostním podmínkám při výrobě může docházet k VÝSKYTU RŮZNÝCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ U PŘÍRODNÍCH I BAREVNÝCH VÝROBKŮ. Těmito odchylkám nelze ani při maximálním dodržení všech technologických postupů zabránit. Výskyt těchto možných barevných odchylek však nemá žádný vliv na kvalitu. Po určitém čase od polození dlažby dojde ke sjednocení barevných odstínů.

Pokládka dlažby

POKLÁDKA

Pokládka betonové dlažby vyžaduje dodržení určitých postupů včetně přípravy podkladu. Správné provedení pokládky je důležité nejen z estetického hlediska, ale také z hlediska životnosti nového povrchu. Proto doporučujeme svěřit provedení pokládky profesionální realizační firmě, která disponuje potřebným vybavením a zkušenostmi s přípravou správného podloží i vlastní pokládkou.

Rádi vám doporučíme a zajistíme odborníky z vašeho okolí. Kontaktujte naše obchodní oddělení.

VÝBĚR DLAŽBY

Při výběru betonové dlažby je nutné brát ohled na budoucí zatížení plochy a způsob jejího užívání. Zásadní roli hraje rovněž charakter podloží a velikost plochy.


PŘÍPRAVA POKLÁDKY – PODKLADNÍ A KLADECÍ VRSTVY

Kvalitní provedení jednotlivých vrstev má zásadní vliv na životnost, výslednou kvalitu a délku užívání dlážděné plochy. Proto je potřeba dodržet správný postup pokládky.

- Pro zajištění stability dlážděné plochy proti vodorovnému posunu je nutné ji nejprve ohraničit např. obrubníky, palisádami, zdmi, atd. Pokud to jde, je vhodné brát v úvahu skladební modul pokládané dlažby včetně mezerníků. Lze se tak vyhnout pracnému dořezávání.
- Vhodná skladba podkladních vrstev závisí na geologických poměrech, profilu místa a plánovaném zatížení plochy.
- Všechny podkladní vrstvy je nutné vždy dostatečně zhubnit a vyspádovat, aby nedocházelo k dotváření a deformaci této vrstvy při dlouhodobém užívání plochy.
- Podkladní vrstvy se hutní obvykle z kamenných drtí od nejhrubší frakce po nejjemnější 0–32 mm nebo 16–32 mm a 8–16 mm.
- Pro kladecí ložnou vrstvu se používá kamenná drť frakce 4–8 mm nebo 2–5 mm.
- Hotová kladecí vrstva se nesmí zhutňovat. Nelze po ni ani chodit, či do ní vstupovat. Proto připravujeme jen tak velkou plochu kladecího lože, na kterou budeme aktuálně dlažbu pokládat.

ROZDĚLENÍ DLAŽEB

| tlušťka | Betonové dlažby pro pochozí plochy – dlažba v tloušťce 33–50 mm |
|----------|---|
| 33–50 mm | <p>Použití: Dlažby o tloušťce do 50 mm je vhodné použít v okolí rodinných domů, pro chodníky a odpočinkové plochy ve městech, zpevněné plochy v okolí bazénů, na terasy, pergoly, balkony apod.</p> |
| tlušťka | Betonové dlažby pro lehký provoz osobních automobilů a pochozí plochy – dlažba v tloušťce 60 mm |
| 60 mm | <p>Použití: Šedesátimilimetrové dlažby lze použít nejen na pochozí plochy jako chodníky nebo cyklistické stezky, ale také pro příjezdové cesty k rodinným domům a jiné komunikace s malým provozem osobních aut.</p> |
| tlušťka | Betonové dlažby pro intenzivní provoz automobilů – dlažba v tloušťce 80 mm |
| 80 mm | <p>Použití: Intenzivní provoz automobilů na silnicích, ulicích, zastávkách hromadné dopravy, parkovištích, obecních komunikacích apod. vyžaduje použití dlažeb s tloušťkou alespoň 80 mm.</p> |
| tlušťka | Betonové dlažby pro provoz s vysokou intenzitou – dlažby v tloušťce 100 mm |
| 100 mm | <p>Použití: Dlažby s tloušťkou 100 mm snesou maximální zatížení i na místech s intenzivním provozem nejen osobní, ale také nákladní a kamionové dopravy jako jsou parkoviště, sklady, logistické plochy apod.</p> |

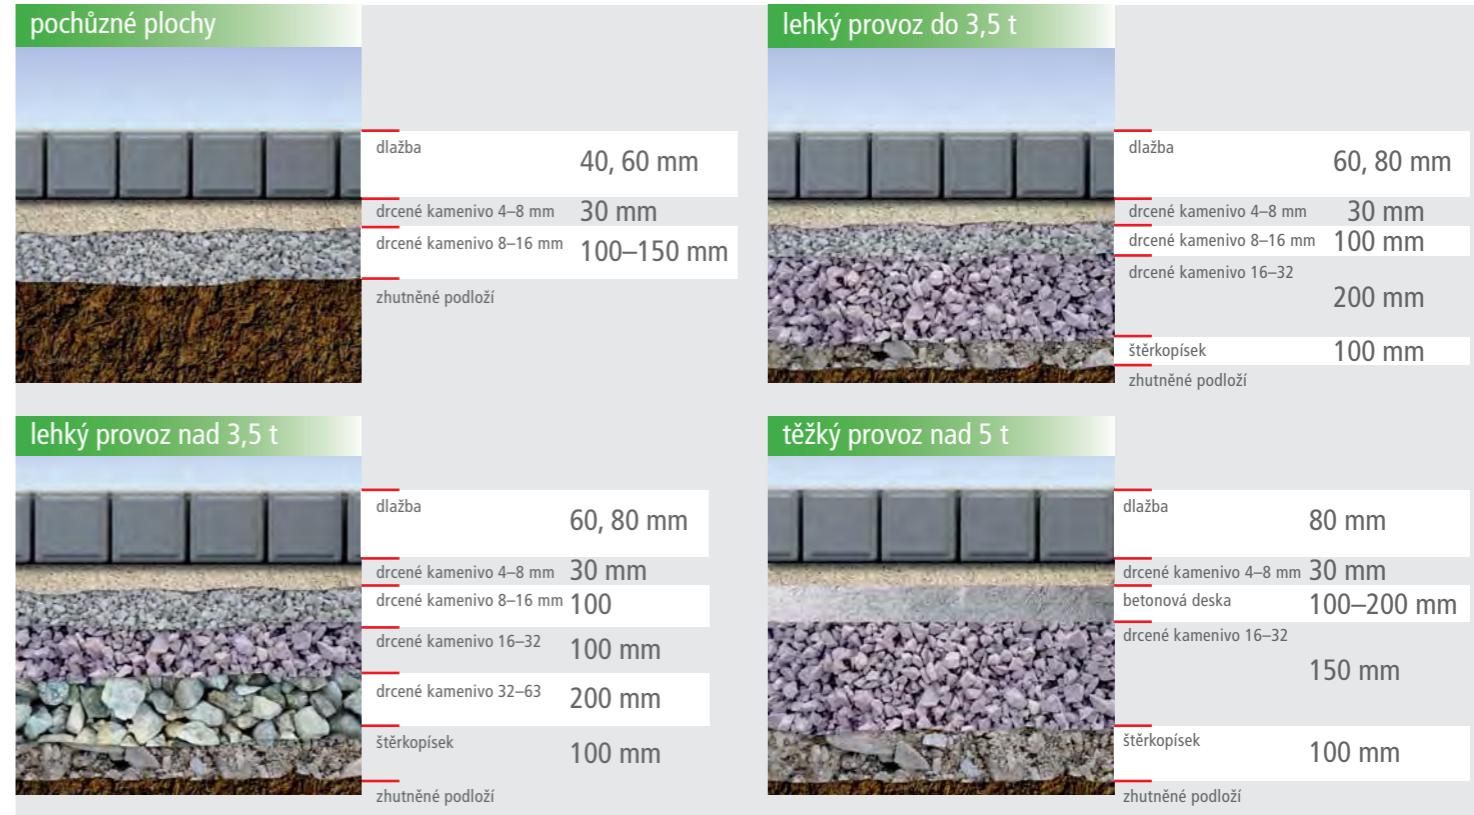


POKLÁDKA DLAŽBY

Samotné položení dlažby do nezhuťněné vrstvy jemné drti začínáme od nejnižšího místa pokládané plochy. Pokládku provádíme směrem od sebe, aby bylo možné na položenou dlažbu ihned stoupnout. Spára mezi jednotlivými prvků by měla být 3–5 mm. Pro vyplnění spár se používá křemičitý spárovací písek (frakce 0–2 mm). Aby byly linie spár rovné, je důležité vydlážděný úsek pravidelně (cca po 2–3 m) kontrolovat pomocí šňůry nebo latě. Vyplňování spár pískem lze provádět souběžně s pokládkou, nebo až po dokončení celého povrchu. Před finálním zhuťněním (vibrováním) je nutné důkladně zasypat všechny spáry. Pak následuje zavibrovaní jednotlivých prvků v příčném i v podélném směru pomocí vhodné hutnické desky s gumovým nástavcem. Vibrování provádíme vždy za sucha. Na závěr se celá plocha ještě jednou důkladně zasype pískem.

POKLÁDKA ZATRAVNÖVACÍ DLAŽBY

Pokládka zatravnovací dlažby (vegetační) dlažby s sebou nese, oproti pokladce dlažby klasické, rozdíl v hutnění. Tvárnice usazené do lože z drtí frakce 4–8 mm nebo 2–5 mm se s ohledem na tvarové řešení hutní šetrně pomocí gumové paličky, nebo lehkého ručního válce. Následně lze dutiny pro zatravnění zasypat zeminou s travním semenem. Ta by kvůli dostatku místa pro růst vegetace neměla zasahovat výše, než 20 mm pod okraj.

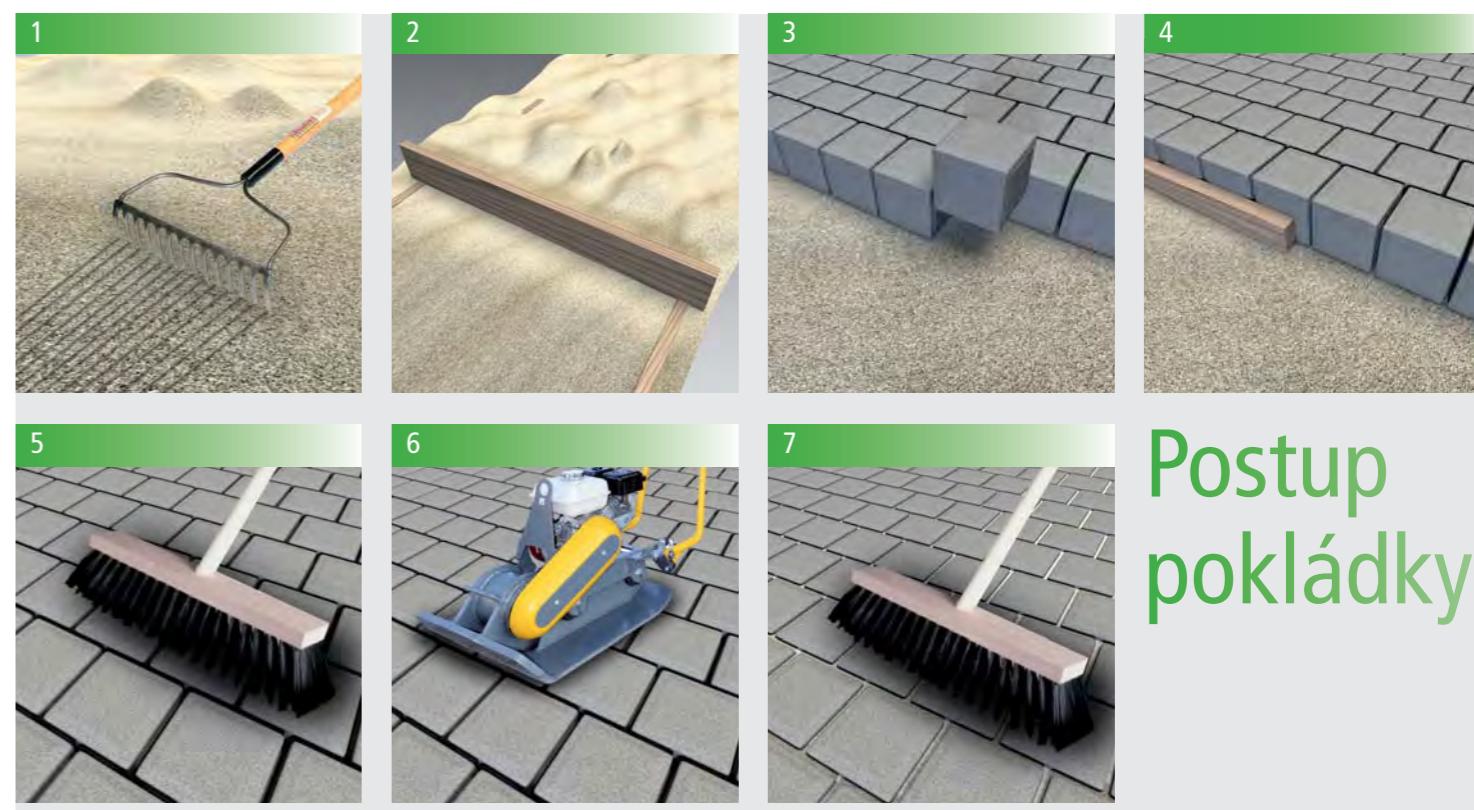

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ

- Dlažební prvky s viditelnými vadami při pokládce nepoužívejte.
- Nezapomeňte na dostatečný spád dlážděné plochy.
- Míru vyplnění spár kontrolujte i několik týdnů po provedení pokládky. Zjištěný úbytek spárovacího písku doplňte.
- Věnujte pozornost kvalitě zásypového písku. Volte nejlépe čistý křemičitý písek. Nekvalitní písek s obsahem jílovitých, hlinitých, či železitých částic může znečistit povrch dlažby nejen při spárování, ale i během užívání plochy. Jemné hlinité podíly navíc podporují růst plevelů. Nekvalitní spárovací materiál může při delším působení na betonovou dlažbu způsobit významné a špatně odstranitelné znečištění plochy.
- Pokládku dlažby provádějte u novostaveb ideálně až po kompletním dokončení všech stavebních, montážních i malířských prací.
- Před pokládkou dlažby je vhodné provést také hrubé zahradnické práce. Činnosti jako úprava terénu, dovoz zeminy, instalace osvětlení a zavlažování, výsadba rostlin nebo pokládka travního koberce přináší zvýšené riziko někdy až nezvratného znečištění povrchu betonu. Při správném načasování jednotlivých prací se lze tomuto riziku vyhnout.
- Při realizaci vícebarevných ploch (např. COLOR MIX) nepokládejte větší celky z jedné palety. Jednotlivé dlažební prvky berte střídavě z několika palet i vrstev. Jen tak docílíte přirozeného vzhledu a správného promíchaní barev. Zároveň eliminujete výrazné barevné přechody a shluky barev.
- Dlažby v barevném provedení COLOR MIX lze z hlediska optimálního barevného dojmu uspokojivě vytvořit z počtu alespoň tří palet. Díky speciální technologii výroby vzniká originální barevná kombinace. Dodávané dlažební prvky v provedení COLOR MIX mohou mít několik různých barev. Na paletách najdete i jednobarevné dlažební prvky. Nejedná se o vadu barevného provedení, ale o přirozený projev tohoto produktu. Color mixové provedení dlažby neznamená, že každý dlažební kámen obsahuje všechny barvy použité pro daný COLOR MIX. Požadovaný efekt bude dostatečně patrný až po dokončení celé plochy. I zde je důležité brát při pokládce střídavě jednotlivé prvky z různých palet a vrstev.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Veškeré uvedené ceny se rozumí fco závod Vintřov.

2) Paletové hospodářství:

a) Zdíci prvky – jsou dodávány na paletách 120 x 80 cm.

Varianta:

1. Prodejní cena palety 200 Kč/ks (242 vč. DPH), výkupní cena 170 Kč/ks (205,70 vč. DPH) (při navrácení do 60 dnů).
2. Prodejní cena palety 200 Kč/ks (242 vč. DPH), výkupní cena 150 Kč/ks (181,50 vč. DPH) (při navrácení po 60 dnech).
3. Bezplatná výměna.

Vykupovány jsou pouze nepoškozené palety, a to na základě předloženého dodacího listu.

b) Kamenivo Liapor – pytlované v PE pytlích je dodáváno na paletách, balené v 1000 l vacích „Big Bag“ lze po dohodě dodat na paletě 120 x 80 cm. V případě navrácení nepoškozeného vaku je výkupní cena 50 Kč/ks vč. DPH. Prodejní a výkupní cena palety viz bod 3.

3) Platební podmínky:

Prodej v hotovosti nebo formou předfaktury. V případě smluvních vztahů prodej na fakturu se základní splatností 14 kalendářních dní.

4) Doprava:

Dle přání zákazníka lze zajistit dopravu materiálu na požadované místo určení, a to jak po ose, tak po železnici (v závodě vlastní vlečka), lodí.

V případě zajištění dopravy požadujeme, aby na místě vykládky byla přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží a k potvrzení dodacího listu.

Přepravu po ose uskutečňujeme:

a) Paletované zboží, kusové zboží – běžné vozy (návěsy, soupravy), speciální vozy s hydraulickou rukou.

b) Liapor volně ložený – speciální velkoobjemové sklápěcí návěsy o objemu 50–60 m³ (dle typu přepravované frakce), cisterny o objemu 30–60 m³ (s pneumatickým uložením do konstrukcí na vzdálenost cca 60 m).

V případě zajištění dopravy vlastními prostředky zákazníka, požadujeme předložení plné moci k naložení a převzetí zboží.

5) Objednávky materiálu:

Objednávky jsou přijímány: pondělí–pátek, 7.30–16.00 hodin telefonicky, písemně, faxem i e-mailem.

Expedice je prováděna: pondělí–pátek, 6.00–16.00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po předchozí dohodě.

Výrobce ujištěuje odběratele, že na výrobky uvedené v tomto ceníku bylo vydáno platné „Prohlášení o vlastnostech“ v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011. Dále výrobce upozorňuje, že na část výrobků se stále vztahuje povinnost výrobce vydávat i „Prohlášení o shodě“ podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY




www.liapor.cz

STAVÍME DOMY, KTERÉ MAJÍ SRDCE

www.djt.cz



| | |
|--|--|
| 01 ODYSSEUS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 4+1 Zastavěná plocha 82,20 m ² Podlahová plocha 125,42 m ² | 02 HELENA Počet osob 5-6 Obytné místnosti 5+kk Zastavěná plocha 89,21 m ² Podlahová plocha 146,32 m ² |
| 03 PROTEUS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 4+1 Zastavěná plocha 72,59 m ² Podlahová plocha 110,77 m ² | 04 PERSEUS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 5+1 Zastavěná plocha 84,41 m ² Podlahová plocha 133,38 m ² |
| NOVINKA! | |
| 05 APOLLÓN Počet osob 5-6 Obytné místnosti 5+1 Zastavěná plocha 77,54 m ² Podlahová plocha 120,47 m ² | 06 KRONOS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 4+1 Zastavěná plocha 72,59 m ² Podlahová plocha 111,67 m ² |
| 07 ZEUS Počet osob 5-6 Obytné místnosti 6+kk Zastavěná plocha 96,18 m ² Podlahová plocha 154,33 m ² | 08 EUROPA Počet osob 4 Obytné místnosti 5+1 Zastavěná plocha 66,24 m ² (64,62 střed)* m ² Podlahová plocha 99,80 m ² (97,50 střed)* m ² <small>* plocha středního domku</small> |
| 09 PARIS Počet osob 4 Obytné místnosti 4+1 Zastavěná plocha 73,91 m ² Podlahová plocha 119,98 m ² | 10 ORFEUS Počet osob 4 Obytné místnosti 4+kk Zastavěná plocha 156,83 m ² Podlahová plocha 129,33 m ² |
| 11 IRIS Počet osob 3-4 Obytné místnosti 3+kk Zastavěná plocha 103,63 m ² Podlahová plocha 83,60 m ² | 12 FLORA Počet osob 3-4 Obytné místnosti 3+kk Zastavěná plocha 107,16 m ² (134,60 m ²) Podlahová plocha 89,00 m ² |
| 13 CERES Počet osob 4 Obytné místnosti 4+1 Zastavěná plocha 118,02 m ² Podlahová plocha 158,05 m ² | 14 FAUNUS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 5+1 Zastavěná plocha 167,67 m ² Podlahová plocha 212,98 m ² |
| 15 HELIOS Počet osob 4 Obytné místnosti 4+kk Zastavěná plocha 130,80 m ² Podlahová plocha 109,54 m ² | 16 KAIROS Počet osob 4-5 Obytné místnosti 5+kk Zastavěná plocha 85,68 m ² Podlahová plocha 139,28 m ² |
| 17 NEPTUN - A Počet osob 3-4 Obytné místnosti 3+kk Zastavěná plocha 62,37 m ² Podlahová plocha 94,28 m ² | 17 NEPTUN - B Počet osob 4 Obytné místnosti 4+kk Zastavěná plocha 62,37 m ² Podlahová plocha 94,76 m ² |
| 18 POSEIDÓN Počet osob 5-6 Obytné místnosti 5+kk Zastavěná plocha 77,54 m ² Podlahová plocha 120,60 m ² | 19 NOTOS Počet osob 4 Obytné místnosti 4+kk Zastavěná plocha 107,52 m ² Podlahová plocha 88,99 m ² |
| 20 NEMESIS Počet osob 4 Obytné místnosti 4+kk Zastavěná plocha 107,52 m ² Podlahová plocha 89,79 m ² | 21 ARES Počet osob 5-6 Obytné místnosti 6 Zastavěná plocha 90,00 m ² Podlahová plocha 154,45 m ² |
| 22 ATHENA Počet osob 5-6 Obytné místnosti 5+kk Zastavěná plocha 86,86 m ² Podlahová plocha 143,89 m ² | |

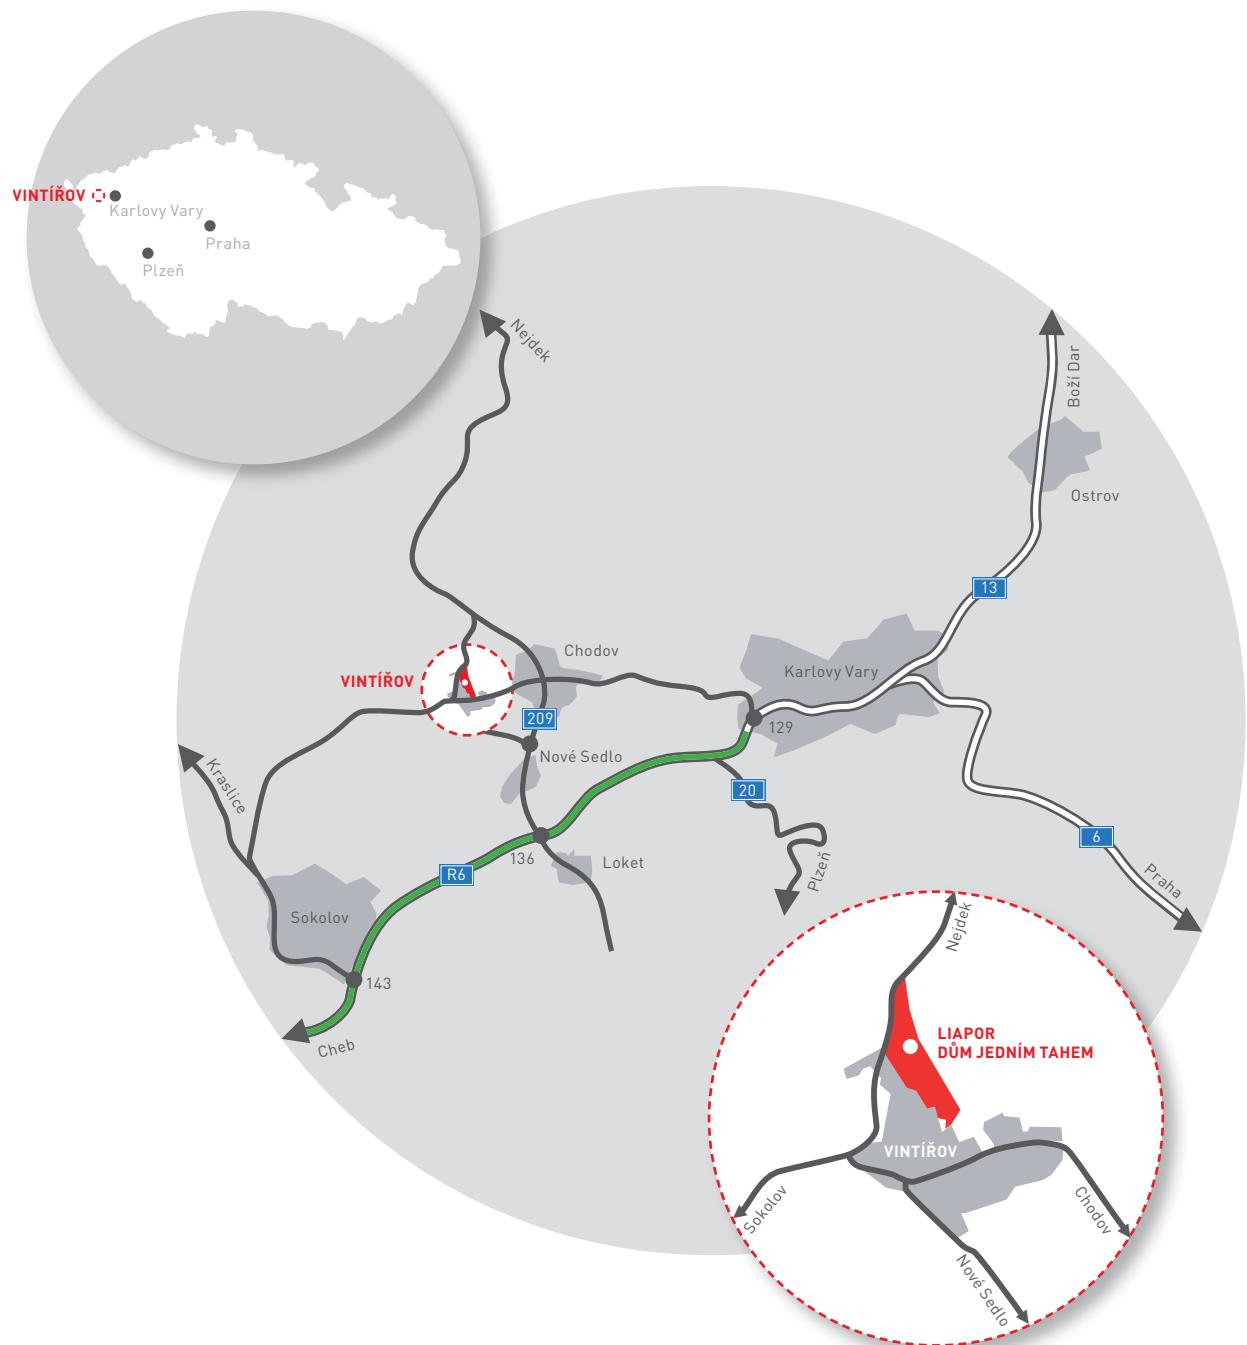

liapor®
www.liapor.cz

Lias Vintířov,
lehký stavební materiál k.s.
CZ – 357 44 Vintířov
Tel.: +420 352 324 444
Fax: +420 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz

Obchodně technický poradce LiaStone
Pavel Zeiner
tel.: +420 352 324 446
mob: +420 724 755 795
e-mail: zeiner@liapor.cz
web: www.liastone.cz